Appareils de manutention

Diable élévateur pour charges lourdes 1800 kg

- Diable lève charges pour meubles ou éléments lourds et encombrants.
- Élévation hydraulique.
- Appuis protégés.
- Roues montées sur roulements à billes.
- Roues acier/polyuréthane non marquantes.
- Poignées permettant de diriger les roues.
- Élévation par pompe hydraulique.
- Vendu par 2 avec une sangle de 5 mètres.



Consulter la vidéo

Cap kg	Haut. élévation mm	Dim. Pelle L x l mm	Dim. HT L x l x H mm	Ø roues mm	Type de roues	Poids kg	Référence	Prix / paire
1 800	200	600 x 60	680 x 420 x 1070	150	Polyuréthane	86	AB 1558 B	852,0



Diable élévateur 600 kg

- Ce diable élévateur s'utilise pour lever et déplacer des objets encombrants.
- Un seul homme arrive à soulever et à manutentionner des objets volumineux.
- Mettre un diable à chaque extrémité de l'objet à transporter.
- Élever l'objet en tournant la manivelle.
- Les diables sont équipés de 2 roulettes pivotantes.
- En partie haute une butée réglable en profondeur vient se placer en appui de l'objet à transporter.
- La pelle est revêtue de caoutchouc antidérapant pour ne pas abîmer les objets.
- Roues : polyuréthane.
- Hauteur de levage à partir du sol : 300 mm.
- Encombrement : 570x390x780 mm
- Largeur hors tout : 570 mm.
- Réglage maxi de la butée : 400 mm.

Consulter la vidéo

Cap kg	Haut. élévation mm	Dim. Pelle L x l mm	Dim. HT L x l x H mm	Ø roues mm	Type de roues	Poids kg	Référence	Prix / paire
600	300	225 x 120	570 x 390 x 780	125	Polyuréthane	25	AB 1310 A	569,0

Pal bacs à Géométrie Variable 750 kg

- Réalisable en 2 longueurs, il est équipé d'un dispositif simple de réglage instantané de l'écartement des fourches et d'un dispositif élévateur mécanique.
- La levée est mécanique par pompage du timon (capacité maxi 750 kg).
- Ce transpalette peut prendre des colis de différentes dimensions comme des bacs, caissons, palettes, etc.
- Prise directe au sol : 5 mm sous la charge de chaque côté suffisent.

IDÉAL POUR :

Armoires pleines, Mobilier, Électroménager, Distributeurs boissons, Automates, Coffres forts, Photocopieurs, Bacs, Cartons...


DÉJÀ ADOPTÉ PAR :

Déménageurs, Banques, Assurances, Industries, Bibliothèques, Laboratoires, Hôpitaux, Universités, Administrations ...



Cap kg	Haut élévation mm	Dim. HT L x l x H mm	Long. fourches mm	Ecart. Int/Ext fourches mini mm	Ecart. Int/Ext fourches maxi mm	Ø roues mm	Ø galets mm	Poids kg	Référence	Prix
750	100	1170x555/980x1100	825	400 / 525	800 / 925	125	75	40	AB 1319 A	2 035,0
750	100	1370x555/980x1100	1025	400 / 525	800 / 925	125	75	46	AB 1320 A	2 154,0
1000	100	1170x555/980x1100	825	400 / 525	800 / 925	125	75	40	AB 2136 A	2 640,0
1000	100	1370x555/980x1100	1025	400 / 525	800 / 925	125	75	46	AB 2137 A	2 784,0

Levier à galets 1500 kg

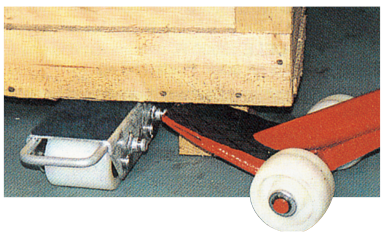



Allège les charges lourdes


- Châssis tubulaire stable avec 2 galets acier.
- La démultiplication du bras de sécurité permet à un homme de soulever et déplacer 10 fois son poids.

Cap kg	Long. mm	galets Ø xl mm	Type de roues	Poids kg	Référence	Prix
1500	2000	70 x 55	Acier	13	AB 1579 A	159,0



«Levtout»

- Permet de déplacer une charge après l'avoir soulevée.
- Utiliser la partie plate de la pince pour décoller la charge.
- Introduire sous la charge le talon.
- Vendus par paire.

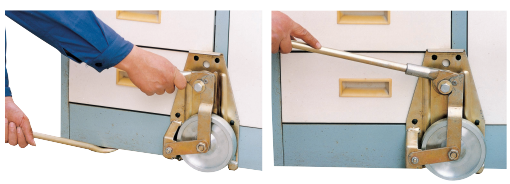

	Cap kg	Haut; min/max mm	Dim.utile L x l mm	Dim. HT L x l x H mm	Ø roues mm	Type de roues	Poids kg	Référence	Prix / paire
1	1000	12 / 62	-	168 x 118 x 275	138	Acier	10	AB 1559 A	185,0
2	1000	12 / 62	-	168 x 118 x 275	138	Polyuréthane	9,6	AB 1559 B	185,0