
Rouleurs à chenilles, patins rouleurs



Rouleurs à chenilles

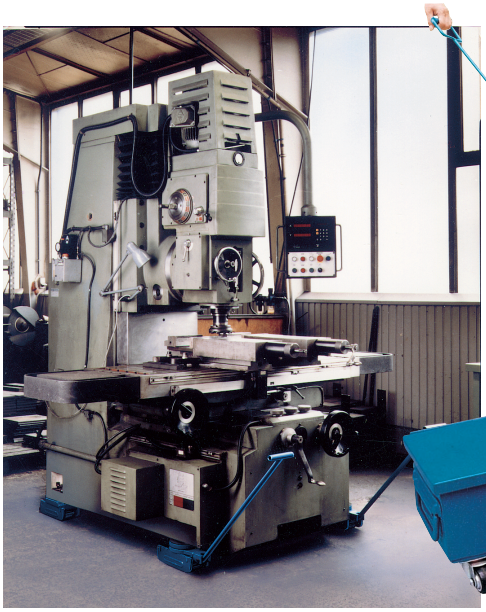


Composition d'un kit de manutention pour charge lourde

- 4 Rouleurs express.
- 2 platines pivotantes.
- 2 cales fixes.
- 2 timons de manœuvre.
- 2 cornières d'accouplement.
- 1 boîte métallique.
- 1 crochet.

La vitesse de manœuvre ne doit pas dépasser 5 mètres/minutes.
Prévoir un rayon de giration de 3 mètres.

Permet de déplacer des charges très importantes en toute sécurité.
Le rouleur express porte la charge sur plusieurs rouleaux qui sont reliés entre eux par une chaîne.
Cette bande sans fin de rouleaux travaille sans frottement.
Les rouleurs placés sous la charge doivent être orientés parallèlement au sens du déplacement.
Lorsque le déplacement ne se fait pas en ligne droite, il est nécessaire d'adjoindre sur un ou deux rouleurs les plateaux tournants pour faciliter l'orientation.

Capt	Dim. HT L x l x H mm	Nbre de roues	Ø roues mm	Type de roues	Poids kg	Référence	Prix
20	120 x 120 x 108	-	18	acier	50	AB 1563 A	668,0
30	120 x 120 x 117	-	24	acier	58	AB 1564 A	783,0
60	130 x 130 x 140	-	30	acier	92	AB 1565 A	929,0

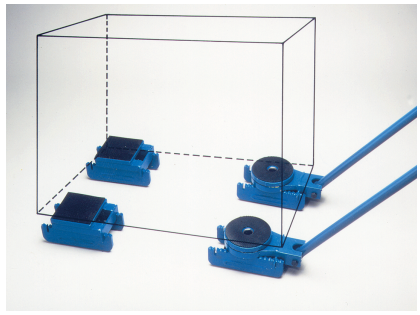

Patins rouleurs

	Capt	Dim. HT L x l x H mm	Nbre de roues	Ø roues mm	Type de roues	Poids kg	Référence	Prix
1	1	330 x 220 x 120	4	100	Nylon	7	AB 1566 A	104,0
2	2	330 x 220 x120	8	100	Nylon	8	AB 1567 A	139,0
3	2,5	220 x 112 x100	2	85	Nylon	4	AB 1568 A	104,0
4	3	330 x 220 x100	4	85	Nylon	9,5	AB 1569 A	129,0
5	6	265 x 198 x100	6	85	Nylon	12	AB 1570 A	195,0

Équipés de roues nylon ou plastiques d'un diamètre important pour faciliter le roulage, et ne pas marquer le sol. Plate-forme revêtue d'une protection caoutchouc.

Autres capacités sur demande.

