
Plateformes, chariots charges longues



Plateaux surbaissés pour charges longues

1 Rouleurs incurvés conçus pour transporter des charges longues.
- Châssis en acier mécano-soudé en tube de 40 × 27 mm.
- 2 ranchers inclus, hauteur utile 380 mm. Ranchers positionnables sous le châssis pour les ranger.
- 4 roues pivotantes Ø 100 mm en nylon.
- La charge est répartie sur les 2 rouleurs.
- 1 référence = 1 jeu de 2 rouleurs.
- Fabrication Française

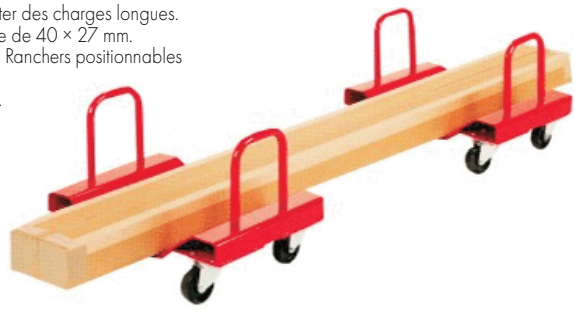

	Cap kg	Dim. HT L x l x H mm	Hauteur sol/plateau mm	Ø Roues mm	Type de roues	Poids Kg	Référence	Prix
1	500	500 x 495 x 640	125	100	Nylon	29	AB 2511 A	344,0
	Jeu de 2 arceaux amovibles pour AB2511A						AB 2513 A	70,0
2	1000	710 x 500 x 437	57	100	Nylon	61	AB 2512 A	624,0
	Jeu de 2 arceaux amovibles pour AB2512A						AB 2514 A	86,0

2 Adaptés au déplacement de charges longues, tubes, bobines, poutres.
- Construction en acier renforcé de forte épaisseur.
- Livrés sans ranchers.
- 1 référence = 1 jeu de 2 rouleurs.
- La charge est répartie sur les 2 rouleurs.

Chariots charges longues - 1200 à 3000 kg

1 Chariots à barres de poussées

- Construction très robuste en acier profilé.
- 2 versions de plate forme : tubulaire ou bois.
- Chariots équipés de 4 montants tubulaires de hauteur utile 600 mm.
- Hauteur sol / plate-forme : 300 mm.
- 4 roulettes de Ø 200 x 50 mm dont 2 fixes et 2 pivotantes à bandage caoutchouc élastique et roulements à billes.
- Revêtement époxy bleu RAL 5007.



2 Charge 1200 kg

- Châssis et montants en acier profilé. Montants amovibles de hauteur utile 500 mm.
- Préhensible par chariot élévateur pour le chargement et le déchargement.
- 1 roue pivotante à chaque extrémité en polyuréthane 200 x 50 mm, hauteur de chargement 350 mm, longueur des barres 500 mm, largeur totale 600 mm, distance entre barres 500 mm.



3 Charge 2000 et 3000 kg

- Chariot pour charges longues.
- Construction en profil d'acier avec barres emboîtables ajouré pour pont ou fourches de chariot.
- 2 roues au milieu avec freins, bandage caoutchouc élastique 360x75 mm, 1 roue pivotante à chaque extrémité, bandage caoutchouc élastique 200 x 50 mm, hauteur de chargement 420 mm, longueur des barres 500 mm, largeur totale 700 mm, distance entre les barres 600 mm.



4 Charge 1500 kg

- Rouleurs pour charges longues.
- Construction en profil acier, avec barres emboîtables.
- Revêtement époxy.
- Plateforme bois hydrofuge.
- 4 roues pour charge lourde, bandage caoutchouc élastique, moyeu à roulement à billes.
- Hauteur plateforme 340 mm, largeur 600 mm, longueur 500 mm.





	Cap kg	Dim. HT L x l x H mm	Hauteur sol/plateau mm	Ø Roues mm	Type de roues	Poids Kg	Référence	Prix
1	1200	1076 x 700 x 880	-	200	caoutchouc élastique	43	AB 1580 A	451,0
	1200	1276 x 800 x 880	-	200	caoutchouc élastique	49	AB 1585 A	495,0
	1200	1676 x 800 x 880	-	200	caoutchouc élastique	57	AB 1586 A	587,0
	1200	2076 x 800 x 880	-	200	caoutchouc élastique	63	AB 1587 A	752,0
2	1200	2000 x 600 x 850	-	200 x 50	caoutchouc élastique	74	AB 1581 A	1 015,0
3	2000	2500 x 700 x 920	-	360 x 75 / 200 x 50	caoutchouc élastique	175	AB 1582 A	1 674,0
	3000	2500 x 700 x 920	-	360 x 75 / 200 x 50	caoutchouc élastique	178	AB 1583 A	2 101,0
4	1500	700 x 700 x 840	-	200 x 50	caoutchouc élastique	39	AB 1584 A	681,0