

Couronnes à billes, remorques à traction manuelle

Couronnes à billes





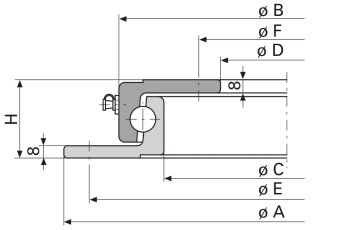



Nous vous proposons 3 types de couronnes en acier :

- Type 1 et 2 : pour chariots roulant à moins de 25 km/h.
- Type 3 : remorques circulant à plus de 25 km/h.

- Les couronnes à billes sont composées de 2 profils acier assemblés sur roulement à billes.

- Couronnes sans perforations.
- Les ronds d'avant-train doivent être montés sur des pièces planes et rigides sur au moins 50 % de la circonférence.
- Fixation : il est conseillé d'utiliser 4 à 6 boulons pour Ø inférieurs à 650 mm et 8 boulons pour Ø supérieurs (boulons M 10 ou M 12 - qualité 8,8).

Autres capacités (jusqu'à 25 tonnes) :

prix sur demande.

	Modèle	Cap t	Ø Ext. A mm	Ø Int. D mm	Hauteur H mm	Ép. Tôle G mm	Poids kg	Référence	Prix
1	Type 1	0,75	400	230	45	8	11	AD 1001 A	284,0
	Type 1	0,9	500	330	45	8	15	AD 1002 A	292,0
	Type 1	1,5	650	480	45	8	20	AD 1003 A	328,0
	Type 1	1,8	750	580	45	8	23	AD 1004 A	372,0
	Type 1	2,5	850	680	45	8	27	AD 1005 A	403,0
	Type 1	3	950	780	45	8	30	AD 1006 A	461,0
	Type 1	3,5	1050	880	45	8	34	AD 1007 A	503,0
	Type 2	1,8	500	315	52	8	17	AD 1008 A	372,0
	Type 2	2,5	650	465	52	8	23	AD 1009 A	426,0
	Type 2	3	750	565	52	8	28	AD 1010 A	460,0
	Type 2	3,5	850	665	52	8	32	AD 1011 A	501,0
	Type 2	4	950	765	52	8	36	AD 1012 A	540,0
	Type 2	4,5	1050	865	52	8	40	AD 1013 A	585,0
2	Type 3	3	700	573	80	9	32	AD 1103 A	675,0
	Type 3	5	895	768	80	9	43	AD 1104 A	783,0
	Type 3	6,5	1105	978	80	9	52	AD 1105 A	856,0
	Type 3	8	1111	959	90	10	69	AD 1106 A	955,0
	Type 3	10	1111	959	90	10	69	AD 1107 A	990,0
	Type 3	12	1111	959	90	10	69	AD 1108 A	1 024,0
	Type 3	13	1211	1059	90	10	76	AD 1109 A	1 038,0
	Type 3	14	1311	1159	90	10	84	AD 1110 A	1 138,0
	Type 3	16	1108	950	90	10	75	AD 1111 A	1 340,0
	Type 3	18	1208	1050	90	10	83	AD 1112 A	1 486,0

Remorque manuelle économique

Remorque manuelle robuste, idéale pour le transport de charges jusqu'à 1250 kg. Sa structure en acier mécano-soudé assure solidité et durabilité, tandis que son plateau en contreplaqué antidérapant garantit une excellente stabilité des marchandises.
Le timon ergonomique, avec revêtement souple et poignée de sécurité, facilite la manœuvre et revient automatiquement en position. Un frein de stationnement automatique agit sur les roues avant pour une sécurité optimale lors des arrêts.
Équipée de roues à bandage pneumatique ou en caoutchouc plein, montées sur des jantes en plastique spécial avec roulements à billes de précision, cette remorque offre une excellente mobilité sur différents types de sols. Son revêtement époxy bleu RAL 5010 protège efficacement contre les chocs et les rayures.

- Remorque manuelle sans ridelles
- Construction mécano-soudée en tube d'acier
- Avec réflecteurs de sécurité
- Timon en sécurité avec revêtement souple
- Frein de stationnement automatique, agissant sur les roues avant dans 2 positions du timon
- Timon avec poignée de sécurité
- Retour du timon automatique
- Plateau en contreplaqué antidérapant
- Revêtement époxy bleu RAL 5010
- Résistant aux chocs et aux rayures
- Roues à bandage pneumatique ou en caoutchouc plein sur jantes en plastique spéciale avec roulement à billes de précision.

Cap kg	Dim. Utile L x l mm	Dim. HT L x l x H mm	Hauteur sol/plateau mm	Ø Roues mm	Type de roues	Poids Kg	Référence	Prix
700	1000 x 700	1120 x 700 x 1200	-	260	Caoutchouc	47.5	AC 1344 A	800,0
700	1000 x 700	1120 x 700 x 1200	-	260	Caoutchouc	51	AC 1345 A	783,0
700	1200 x 800	1320 x 800 x 1200	-	260	Caoutchouc	53	AC 1346 A	821,0
700	1200 x 800	1320 x 800 x 1200	-	260	Caoutchouc	57	AC 1347 A	803,0
1000	1200 x 800	1265 x 800 x 1340	-	400	Caoutchouc	62	AC 1348 A	873,0
1000	1200 x 800	1265 x 800 x 1340	-	400	Caoutchouc	88.5	AC 1349 A	935,0
1000	1600 x 800	1665 x 800 x 1340	-	400	Caoutchouc	68.5	AC 1350 A	993,0
1000	1600 x 800	1665 x 800 x 1340	-	400	Caoutchouc	95	AC 1351 A	1 053,0
1000	2000 x 1000	2065 x 1000 x 1340	-	400	Caoutchouc	84	AC 1352 A	1 121,0
1250	2000 x 1000	2065 x 1000 x 1340	-	400	Caoutchouc	110	AC 1353 A	1 181,0

Remorques 6 roues tout-terrain

- Remorque légère 6 roues permettant de franchir aisément les obstacles sans effort
- Idéal pour les utilisations en extérieur ou sur terrain accidenté
- Plateau antidérapant de dim 630 x 980 mm
- Timon orientable et réglable et rabattable
- Possibilité de rajouter des ridelles en option



Cap kg	Dim. Utile L x l mm	Dim. HT L x l x H mm	Hauteur sol/plateau mm	Ø Roues mm	Type de roues	Poids Kg	Référence	Prix
250	500 x 900	985 x 640 x 350	350	280 x 85	Gonflés	23	AC 1262 A	727,0
250	500 x 900	985 x 640 x 350	350	280 x 85	Increvables	23	AC 1263 A	845,0
			Option ridelle (unité)				AC 1264 A	23,0