
Remorques industrielles 2 à 5 tonnes

Remorques industrielles pouvant être attelées en train. Existent en version 1 ou 2 essieux directeurs en fonction des contraintes d'espace pour manœuvrer.

Construction robuste en tubes d'acier de forte section.
- Plateau hydrofuge très résistant, antidérapant et imputrescible en bois glissnot encastré et riveté.
- Mise en train possible. Les remorques doivent être tractées de préférence par une motrice avec roues directrices à l'avant afin d'éviter toute détérioration liée aux braquages trop courts.
- La charge utile s'entend uniformément répartie. Tonnages supérieurs sur demande.
- Vitesse maximum : 10 km/h.
- Finition peinture époxy jaune.
- En option : crochet d'attelage, timon réversible, roues pneumatiques, frein de parc pour roues pneumatiques, autres coloris disponibles.
- Livrées montées avec plaque de firme, n° de série, certificat constructeur et notice d'entretien.



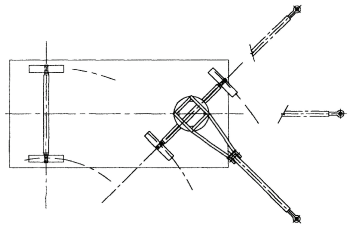


Avec essieu avant pivotant

Sur couronnes à billes – 1 essieu directeur
Préconisés pour des utilisations sans limite d'espace pour manœuvrer.

Cap kg	Dim. Utile L x l mm	Dim. HT L x l x H mm	Hauteur sol/plateau mm	Ø Roues mm	Type de roues	Poids Kg	Référence	Prix
2 000	2000 x 1000	3000 x 1000 x 465	465	350	Band. plein	250	AC 1297 A	3 489,0
2 000	2520 x 1250	3520 x 1250 x 470	470	350	Band. plein	280	AC 1298 A	3 784,0
2 000	3000 x 1500	4000 x 1500 x 490	490	350	Band. plein	360	AC 1299 A	4 379,0
2 000	4000 x 1800	5000 x 1800 x 490	490	350	Band. plein	420	AC 1300 A	5 051,0
3 000	2000 x 1000	3000 x 1000 x 490	490	400	Band. plein	260	AC 1301 A	3 630,0
3 000	2520 x 1250	3520 x 1250 x 515	515	400	Band. plein	305	AC 1302 A	4 111,0
3 000	3000 x 1500	4000 x 1500 x 515	515	400	Band. plein	370	AC 1303 A	4 601,0
3 000	4000 x 1800	5000 x 1800 x 555	555	400	Band. plein	500	AC 1304 A	5 420,0
5 000	2000 x 1000	3000 x 1000 x 515	515	400	Band. plein	370	AC 1305 A	4 806,0
5 000	2520 x 1250	3520 x 1250 x 515	515	400	Band. plein	430	AC 1306 A	4 807,0
5 000	3000 x 1500	4000 x 1500 x 535	535	400	Band. plein	580	AC 1307 A	7 147,0
5 000	4000 x 1800	5000 x 1800 x 575	575	400	Band. plein	700	AC 1308 A	8 888,0



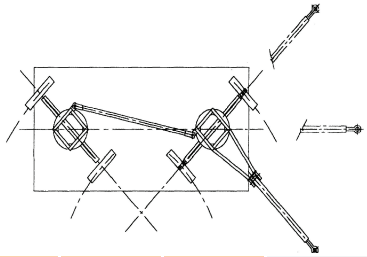


Avec 2 essieux pivotants

Sur couronnes à billes – 2 essieux directeurs
Les essieux sont reliés par une barre de liaison ce qui permet un braquage différentiel et nécessite moins de place dans les allées. Préconisés dans le cadre d'utilisation en train.

Cap kg	Dim. Utile L x l mm	Dim. HT L x l x H mm	Hauteur sol/plateau mm	Ø Roues mm	Type de roues	Poids Kg	Référence	Prix
2 000	2000 x 1000	3000 x 1000 x 465	465	350	Band. plein	270	AC 1309 A	4 078,0
2 000	2520 x 1250	3520 x 1250 x 470	470	350	Band. plein	320	AC 1310 A	4 478,0
2 000	3000 x 1500	4000 x 1500 x 490	490	350	Band. plein	390	AC 1311 A	5 135,0
2 000	4000 x 1800	5000 x 1800 x 490	490	350	Band. plein	460	AC 1312 A	5 854,0
3 000	2000 x 1000	3000 x 1000 x 490	490	400	Band. plein	280	AC 1313 A	4 436,0
3 000	2520 x 1250	3520 x 1250 x 515	515	400	Band. plein	340	AC 1314 A	4 872,0
3 000	3000 x 1500	4000 x 1500 x 515	515	400	Band. plein	440	AC 1315 A	5 477,0
3 000	4000 x 1800	5000 x 1800 x 555	555	400	Band. plein	540	AC 1316 A	6 202,0
5 000	2000 x 1000	3000 x 1000 x 515	515	400	Band. plein	400	AC 1317 A	6 023,0
5 000	2520 x 1250	3520 x 1250 x 515	515	400	Band. plein	480	AC 1318 A	6 345,0
5 000	3000 x 1500	4000 x 1500 x 535	535	400	Band. plein	630	AC 1319 A	7 751,0
5 000	4000 x 1800	5000 x 1800 x 575	575	400	Band. plein	770	AC 1320 A	9 354,0





Monotrace avec 4 fusées directrices

Sur fusées articulées - 2 essieux directeurs
Les fusées articulées permettent une plus grande stabilité en supprimant lors du braquage le porte-à-faux risquant de provoquer le basculement de la charge. Les essieux sont reliés par une barre de liaison qui permet un braquage différentiel et nécessite moins de place dans les allées. Préconisés dans le cadre d'utilisation en train.

Cap kg	Dim. Utile L x l mm	Dim. HT L x l x H mm	Hauteur sol/plateau mm	Ø Roues mm	Type de roues	Poids Kg	Référence	Prix
2 000	2000 x 1000	3000 x 1000 x 465	465	350	Band. plein	295	AC 1321 A	4 512,0
2 000	2520 x 1250	3520 x 1250 x 470	470	350	Band. plein	345	AC 1322 A	5 024,0
2 000	3000 x 1500	4000 x 1500 x 490	490	350	Band. plein	410	AC 1323 A	5 638,0
2 000	4000 x 1800	5000 x 1800 x 490	490	350	Band. plein	490	AC 1324 A	6 737,0
3 000	2000 x 1000	3000 x 1000 x 490	490	400	Band. plein	295	AC 1325 A	4 679,0
3 000	2520 x 1250	3520 x 1250 x 515	515	400	Band. plein	350	AC 1326 A	5 292,0
3 000	3000 x 1500	4000 x 1500 x 515	515	400	Band. plein	460	AC 1327 A	5 792,0
3 000	4000 x 1800	5000 x 1800 x 555	555	400	Band. plein	560	AC 1328 A	7 038,0
5 000	2000 x 1000	3000 x 1000 x 515	515	400	Band. plein	420	AC 1329 A	6 616,0
5 000	2520 x 1250	3520 x 1250 x 515	515	400	Band. plein	500	AC 1330 A	7 035,0
5 000	3000 x 1500	4000 x 1500 x 535	535	400	Band. plein	650	AC 1331 A	7 882,0
5 000	4000 x 1800	5000 x 1800 x 575	575	400	Band. plein	720	AC 1332 A	9 972,0