Roues de 360 à 6100 kg et roulettes électriques

Roues polypropylène bandage pneumatique ou mousse increvable : 75 à 150 kg

Moyeu lisse ou roulements à rouleaux

Profil pavé ou ligné.

Autres caractéristiques

Résistance à la température de -10°C à +50°C.


1


2

	Ø roue mm	Cap kg	Alésage Ø x l mm	Profil bandage	Bandage l mm	Type de roulement	Référence	Prix unitaire
1	260	150	20 x 74	pavé, gonflable	85	rouleaux	AE 2032 A	14,0
	260	150	25 x 74	pavé, gonflable	85	rouleaux	AE 2033 A	14,0
	260	75	20 x 74	pavé, increvable	75	rouleaux	AE 2034 A	30,0
	260	75	25 x 74	pavé, increvable	75	rouleaux	AE 2035 A	30,0
	389	75	20 x 74	pavé, increvable	85	rouleaux	AE 2036 A	64,0
	389	75	25 x 74	pavé, increvable	85	rouleaux	AE 2037 A	64,0
2	400	140	20 x 74	ligné, gonflable	100	lisse	AE 1986 A	26,0
	400	140	25 x 74	ligné, gonflable	100	lisse	AE 1987 A	26,0

Roue corps fonte bandage caoutchouc : 600 à 6100 kg

Les roues de la série GG sont produites à partir d'une jante fonte de haute qualité / Les roues de la série GS sont produites à partir d'une jante acier de haute qualité avec un bandage caoutchouc noir- Elastic en qualité roues directrices et libres d'une dureté de 63° Shore A ou qualité roues porteuses et motrices d'une dureté de 73° Shore A monté à la presse et/ou vulcanisé. Les roues sont équipées de roulements à billes.

Roulement à billes


1


2


3

	Ø roue mm	Cap kg	Alésage Ø x l mm	Profil bandage	Bandage l mm	Type de roulement	Référence	Prix unitaire
1	200	600	20 x 60	lisse	50	billes	AE 1702 A	77,0
	200	850	20 x 90	lisse	80	billes	AE 1703 A	90,0
	250	850	20 x 75	lisse	60	billes	AE 1705 A	113,0
	250	1000	25 x 90	lisse	80	billes	AE 1706 A	116,0
2	405	3500	65 x 180	lisse	260	billes	AE 1447 A	891,0
	500	6100	80 x 260	lisse	300	billes	AE 1450 A	1 050,0
3	310	1050	40 x 120	lisse	120	billes	AE 1453 A	274,0
	400	1400	35 x 90	lisse	75	billes	AE 1455 A	300,0
	200	500	25 x 75	lisse	75	billes	AE 1456 A	135,0
	250	650	30 x 85	lisse	80	billes	AE 1457 A	130,0
	300	1000	30 x 80	lisse	80	billes	AE 1707 A	231,0
	300	1400	35 x 120	lisse	120	billes	AE 1709 A	305,0
	360	1400	40 x 90	lisse	85	billes	AE 1711 A	385,0
	400	1400	30 x 100	lisse	100	billes	AE 1712 A	462,0
	400	1800	40 x 160	lisse	150	billes	AE 1714 A	487,0

Roulette électrique E-drive, bandage caoutchouc non marquant : 400 kg

Transformation d'un chariot manuel en chariot électrique

Stabilité de roulage améliorée

E-Drive flex est une cinquième roue qui améliore la stabilité de roulage dans les virages et en ligne droite sur les longs trajets.

Montage simple

Montage flexible de l'unité de commande manuelle en position verticale ou horizontale.
Solution système pratique
Solution simple à intégrer, composée d'une roulette motorisée, d'une unité de contrôle, d'une commande manuelle, d'une batterie, d'un chargeur et d'un kit de montage.

Utilisation flexible

Peut être utilisée en continu ou de manière ponctuelle pour l'aide au démarrage. Lorsque E-Drive flex n'est pas utilisée, la roue ne touche pas le sol.

Commande ergonomique

Poignée au design ergonomique avec affichage LED de l'état du système et de la batterie. Commande par un bouton variateur de puissance.
Des processus accélérés
Un déplacement plus rapide de fortes charges pour accélérer les opérations.
Réduction des arrêts maladie
Rapide retour sur investissement grâce à la réduction des arrêts maladie.

Des collaborateurs en bonne santé

Les charges lourdes peuvent être déplacées sans effort. Prévient les douleurs physiques au niveau de la nuque, du dos, des épaules et des poignets.

Qualité certifiée

Testée dans notre propre laboratoire selon les normes européennes.

Chape solide

En tôle d'acier galvanisé.

Entretien standardisé

Interface USB pour les mises à jour du firmware.

Construction durable

Protégée contre les projections d'eau (norme IPX4).

Autonomie importante

Environ 200 cycles de démarrage sous charge maximale avec des batteries standard.

Contact au sol optimal

Forte pression de contact de la roue au sol avec fonction de compensation pour les sols inégaux.

Roulement silencieux

Versions de roues particulièrement souples pour un environnement de travail calme.

Bandages non marquants

Roues à faible abrasion et peu de nettoyage nécessaire.

Bandage non tachant

Aucune décoloration de contact au sol en cas d'arrêts prolongés.

Maintenance économique

Les axes filetés permettent un remplacement de roue plus facile.

Des matériaux non dangereux


Respecte les directives RoHS et REACH. Ne contient pas de carbone aromatique polycyclique ni de Chrome (VI).

Kit complet :

- Roulette motorisée
- Unité de contrôle
- Poignée de commande
- Batterie Lithium 24V/10,4Ah





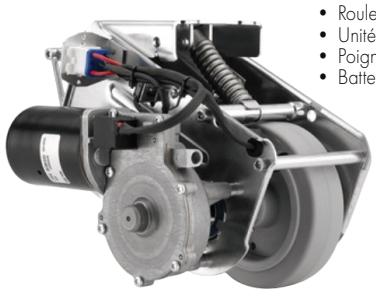

Consulter la vidéo

Ø roue mm	Cap kg	Bandage l mm	Dim. HT L x l x H mm	Haut. installation mm	Entraxe L x l mm	Moteur V / W	Batterie V/Ah	Vitesse km/h	Type de roue	Poids kg	Référence	Prix unitaire
125	400	35	315 x 190 x 140	170	100 x 60	24/73	24/14	4	Caout. non marquant	6	AE 2020 A	3 170,0