Transpalettes manuels spécifiques



Transpalette silencieux 2t5

- Extrêmement silencieux
- Pompe hydraulique garantie 2 ans
- Joint de pompe allemands
- Équipé de série de galet entrée et sortie
- Corps de pome galvanisé
- Timon ergonomique
- Roulements étanches 6204 2RS
- Rotation de timon 200°


Cap Kg	H. levée min/max mm	Fourches L x l mm	Roues directrices Ø x l mm	Boggies Ø x l mm	Poids kg	Référence	Prix
2 500	85 / 200	1150 x 540	200 x 50 PU	80 x 70 PU	74	BA 2064 A	571,0



Transpalette 4 directions 1t5

- 4 directions qui offre la souplesse nécessaire pour manœuvrer dans les allées étroites.
- Les galets avant sont conçus pour permettre un déplacement latérale.
- Avec toutes les qualités et fonctionnalitées du transpalette standard modèle AC.
- Galets boggies en polyuréthanne.
- Roues directrices en caoutchouc.

Cap Kg	H. levée min/max mm	Fourches L x l mm	Roues directrices Ø x l mm	Boggies Ø x l mm	Poids kg	Référence	Prix
1 500	85 / 205	1150 x 540	200 x 50 caoutchouc	65 x 60 PU	75	BA 1750 A	781,0
1 500	85 / 205	1150 x 680	200 x 50 caoutchouc	65 x 60 PU	78	BA 1751 A	815,0

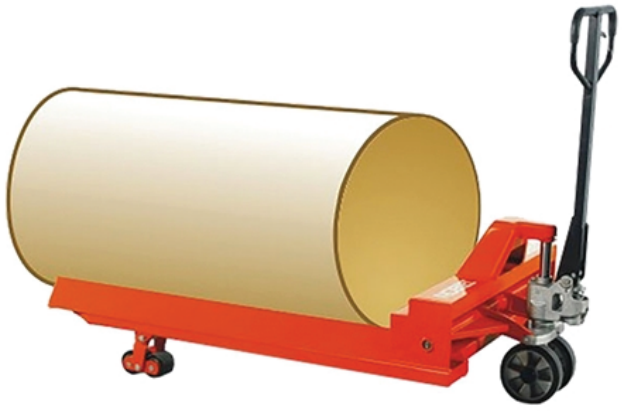


Transpalette manuel porte bobines 2t

Transpalette manuel porte-bobine fourches 1100 mm et charge 2000 kg
Ce transpalette manuel a été conçu pour déplacer et transporter des charges de forme cylindrique comme des bobines de papier ou textiles.

Modèle pour bobine Ø mm	Cap Kg	H. de levée min/max mm	Fourches L x l mm	Roues directrices Ø x l mm	Boggies Ø x l mm	Poids Kg	Référence	Prix
600 à 800	2 000	85 / 200	1100 x 850	200 x 50 caoutchouc	80 x 70 PU	120	BA 2145 A	1 140,0
800 à 1200	2 000	85 / 200	1100 x 1000	200 x 50 caoutchouc	80 x 70 PU	125	BA 2146 A	1 227,0
1200 à 1500	2 000	85 / 200	1100 x 1150	200 x 50 caoutchouc	80 x 70 PU	130	BA 2147 A	1 500,0

Transpalette manuel tout terrain

- Transpalette adapté à tout type de terrain
- Équipé de pneus pour une meilleure adhérence sur surfaces difficiles
- Équipé de fourches réglables
- Peinture époxy triple couche
- Largeur entre les fourches 1277 mm
- Écartement extérieur des fourches 212 mm / 735 mm

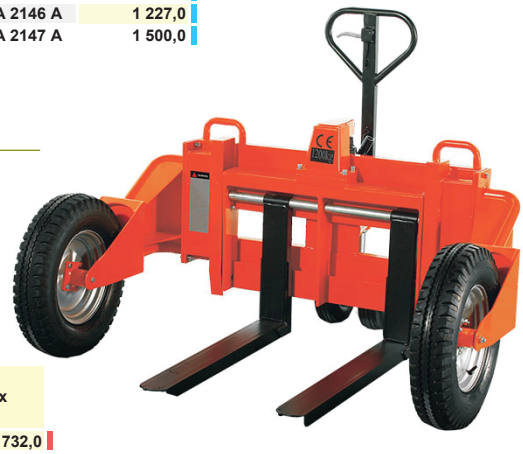

Cap Kg	H. levée min/max mm	Fourches L x l mm	Roues avant Ø mm	Roues directrices Ø mm	Poids kg	Référence	Prix
1 200	53 / 223	860 x 100	550 caoutchouc	300 caoutchouc	235	BA 1960 A	1 732,0