Transpalettes manuels et électriques haute levée

Transpalette haute levée manuel et électrique 1t

Consulter la vidéo



1

- Transpalette haute levée manuel avec cylindre télescopique.
- Jusqu'à 150 kg de charge, la hauteur de levée est 38 mm par pompe.
- Après 150 kg de charge, la hauteur de levée est de 20 mm par pompe.
- 28-29 pompages sont nécessaire pour atteindre la hauteur max.



2

- Souvent utilisé comme aide ergonomique afin de préserver le dos, les cervicales et les épaules.
- Possibilité de pomper et d'abaisser manuellement si la batterie est déchargée.
- Levée sans charge 11 sec.
- Levée avec charge 19 sec.
- poids 160 kg.



3

- Transpalette haute levée inoxydable pour des climats difficiles et des lieux de travail avec des exigences de propreté strictes.
- Inox de Qualité 304.



4

- Pratique, robuste, performant, toutes les pièces sont en acier inoxydable pour une protection totale contre la corrosion
- Capacité de levage de 1000 kg réels, permet de transporter et de soulever les charges jusqu'à une hauteur pratique de mise à disposition de 800 mm
- 2 stabilisateurs latéraux qui bloquent le transpalette au-delà de 300 mm d'élévation lui procurant une excellente stabilité
- Indispensable dans tous les secteurs nécessitant une hygiène parfaite et/ou anti-corrosion
- Allie les qualités du transpalette manuel aux avantages de la table élévatrice
- Levée électrique procurant confort et efficacité

	Cap Kg	H. levée min/max mm	Fourches L x l mm	Roues directrices Ø x l mm	Galet Ø x l mm	Batterie V/Ah	Chargeur V / A	Poids kg	Référence	Prix
1	1000	85 / 800	1150 x 540	180 x 50 caoutchouc	80 x 50 PU	-	-	90	BA 2088 A	743,0
2	1000	85 / 800	1150 x 540	180 x 50 PU	50 x 75 PU	12/60	12/10	169	BA 2089 A	1 825,0
3	1000	85 / 800	1150 x 540	180 x 50 nylon	80 x 50 nylon	-	-	90	BA 2090 A	3 464,0
4	1000	85 / 800	1165 x 560	200 x 50 nylon	80 x 50 nylon	12/54	12/10	150	BA 1437 A	5 187,0


Transpalette haute levée 1t5 manuel et électrique

BA2202A : Transpalette haute levée système QUICKLIFT manuel avec cylindre télescopique. Tablier bas. Jusqu'à 150 kg de charge, la hauteur de levée est de 38 mm par pompe. Après 150 kg de charge, la levée est de 20mm par pompe. 28-29 pompages sont nécessaires pour atteindre la hauteur maximale.

BA2203A : Souvent utilisé comme aide ergonomique afin de préserver le dos, les cervicales et les épaules. Possibilité de pomper et d'abaisser manuellement si la batterie est déchargé. Transpalette avec stabiliseurs pour une immobilisation totale de l'appareil, garantissant ainsi la sécurité des opérateurs.



Cap Kg	H. levée min/max mm	Fourches L x l mm	Roues directrices Ø x l mm	Galet Ø x l mm	Batterie V / Ah	Chargeur V / A	Poids kg	Référence	Prix
1500	85/800	1150 x 540	180 x 50	80 x 50	-	-	110	BA 2202 A	855,0
1500	85/800	1150 x 540	180 x 50	50 x 75	12 / 60	12 / 8	170	BA 2203 A	2 303,0

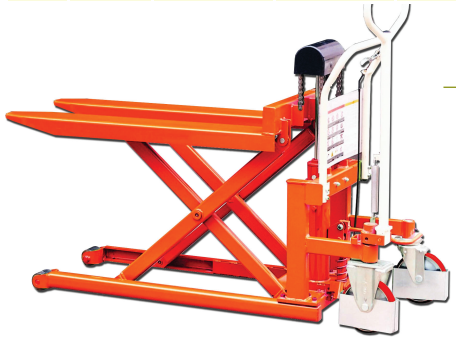

Transpalette haute levée grande stabilité 0t5 et 1t

- Possibilité d'adapter une plate-forme transformant le transpalette en table de travail.
- Idéal pour la mise à hauteur de charges palettisées.
- Contrôle de l'élévation très précise.
- Deux freins de parking sur les roues directrices.
- Pédale de commande au pied.
- Commande de translation par arceau ou par timon sur le 1000 kg.

Spécifications	Modèle BA 1728 A	Modèle BA 1730 A
Hauteur de fourches mm	85	85
Nombre de coup de pompes	45	75
Galet Polyuréthane Ø	70 x 68	72 x 68
Roues Polyuréthanes Ø	150 x 40	152 x 40
Hauteur timon mm	1012	1307

Cap Kg	H. levée min/max mm	Fourches L x l mm	Roues directrices Ø x l mm	Galet Ø x l mm	Batterie V/Ah	Chargeur V / A	Poids kg	Référence	Prix
500	85/830	1115x526	150x40 PU	70x68 PU	-	-	107	BA 1728 A	939,0
1000	85/830	1115x526	150x40 PU	70x68 PU	-	-	135	BA 1730 A	1 175,0



Transpalette haute levée électrique grande stabilité 0t5 et 1t

- Très grande stabilité
- Élévation électrique
- Commande de translation par arceau de poussée
- Commande de levée électrique
- Commande de montée et de descente précise
- 2 freins de parking sur les roues directrices
- Matériel qui combine les avantages du transpalette et ceux d'une table élévatrice
- Équipé de série de fourches et d'un plateau

Cap Kg	H. levée min/max mm	Fourches L x l mm	Roues directrices Ø x l mm	Galet Ø x l mm	Batterie V/Ah	Chargeur V / A	Poids kg	Référence	Prix
500	85/833	1115 x 538	150x40 PU	70x68 PU	12/90	12 / -	180	BA 2049 A	2 993,0
1000	85/833	1115 x 538	150x40 PU	70x68 PU	12/90	12 / -	182	BA 2051 A	3 160,0