
Mini gerbeurs manuels

Mini gerbeur manuel mât alu transportable 80 kg

- Facilité de démontage et remontage.
- Peut s'insérer dans des espaces confinés.
- Mât en aluminium léger, facile pour la manipulation.
- Système par câble, évite les fuites hydrauliques.



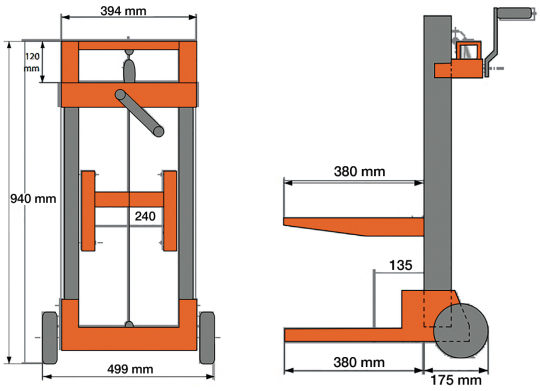

Modèle	Cap Kg	Haut. de levée mm	Haut. replié mm	Dim. utile L x l mm	Dim. HT L x l mm	Roues Ø x l mm	Roulette avant Ø x l mm	Poids kg	Référence	Prix
STD	80	1250	1000	380 x 394	555 x 499	150	-	20	**BA 1670 A**	**345,0**

Mini gerbeurs manuels 120 et 150 kg




Mini gerbeur manuel 120 kg

Facile d'utilisation et compact, ce mini gerbeur manuel est équipé de petits galets pour passer sous les palettes. La largeur des fourches est ajustable. Sa capacité est de 120 kg.

Mini gerbeur manuel avec plateforme 150 kg

Facile d'utilisation, ce mini gerbeur manuel est idéal pour des opérations de petite manutention. Pratique, il se transporte très facilement dans un véhicule. Sa capacité : 150 kg.

Spécifications	Modèle BA 1441 A	Modèle BA 1442 A
Hauteur mini des fourches mm	95	70
hauteur hors-tout mm	1380	1480
Centre de gravité mm	200	250
Largeur d'une fourche mm	50	50
Largeur ajustable fourches mm	345 x 385	132 x 520
Largeur extérieure mm	480	600
Hauteur longerons mm	95	100
Dimensions plateforme mm		500 x 530 x 90
Effort sur manivelle N		106



Fourches ajustables




	Cap. kg	Haut. de levée mm	Haut. replié mm	Dim. utile L x l mm	Dim. HT L x l mm	Roues Ø x l mm	Roulette avant Ø x l mm	Poids kg	Référence	Prix
1	120	1050	1380	400 x 485	800 x 480	250x50	50x20	31	**BA 1441 A**	**665,0**
2	150	1100	1480	500 x 530	900 x 600	100x30	100x30	62	**BA 1442 A**	**652,0**

Chariots gerbeurs manuels mât alu de 181 à 227 kg



- Facilité de démontage et démontage.
- Il peut s'insérer dans des espaces restreints lorsqu'il est démonté.
- Équipé de roues sur le mât permettent également d'être utilisé comme chariot.
- Mât en aluminium léger, facile pour la manipulation.
- Système par câble, évite les fuites hydrauliques.

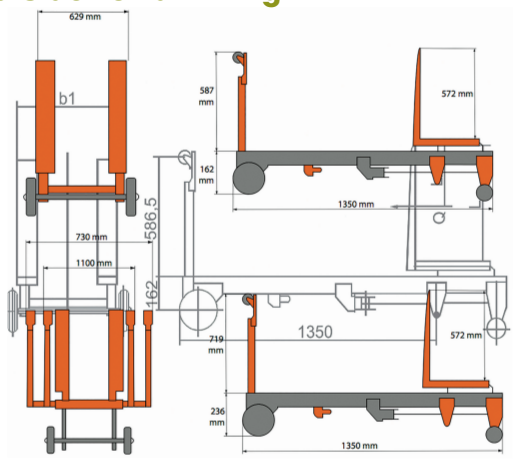

Spécifications	Modèle BA 1671 A	Modèle BA 1672 A	Modèle BA 1673 A	Modèle BA 1674 A
Hauteur d'élévation sur fourches mm	2500	1200	2500	1200
Hauteur fourches abaissées mm	89	89	89	89
Hauteur repliée mm	1700	1700	1700	1700
Largeur mm	629	629	730	730
Largeur longerons encadrants mm			1100	1100
Garde au sol mm	19	19	19	19
Longueur mm	883	883	1000	1000
Poids kg	70	65	75	70

Modèle	Cap Kg	Haut. de levée mm	Haut. replié mm	Dim. utile L x l mm	Dim. HT L x l mm	Roues Ø x l mm	Roulette avant Ø x l mm	Poids kg	Référence	Prix
WFH-181	181	2 500	1 700	572 x 521	630 x 749	200	50	70	**BA 1671 A**	**1 040,0**
WFH-227	227	1 200	1 700	572 x 521	630 x 749	200	50	65	**BA 1672 A**	**989,0**
SW-181	181	2 500	1 700	572 x 521	730 x 955	200	50	75	**BA 1673 A**	**1 073,0**
SW-227	227	1 200	1 700	572 x 521	730 x 955	200	50	70	**BA 1674 A**	**1 052,0**

Délai *Disponible* *1 semaine* *2/3 semaines* *Téléphoner*

MANUQUIP