
Chariots gerbeurs et gerbeurs manuels

Élévateur de charge à air comprimé jusqu'à 5m6



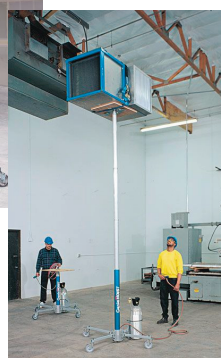

Alimenté par CO2 ou par air comprimé, l'élévateur de charges Genie® Super Hoist™ GH™ 3.8 conjugue légèreté et mobilité. Parfaitement adapté aux applications de levage, de positionnement et d'installation de conduites pneumatiques, de canalisations, de cloisons sèches, de panneaux de plafond, de chaudières, de conduits de cheminée, de dispositifs électriques, etc.

Présentation :

- Installation sans outils en une poignée de secondes
- Une solution compacte, légère et mobile utilisable par une personne seule
- Pieds dépliables depuis la base pour une installation rapide et maintenus ensuite en place par des verrous de sécurité
- Plateforme monobloc avec attache universelle permettant d'installer une bouteille de CO2(non fournie) d'un simple mouvement du poignet



Modèle	Cap Kg	Haut. de levée mm	Haut. replié mm	Dim. utile L x l mm	Dim. HT L x l mm	Roues Ø x l mm	Roulette avant Ø x l mm	Poids kg	Référence	Prix
GH-3.8	158	3800	1040	610 x 480	360 x 510 x 1090	200	200	29	**BA 2230 A**	**3 051,0**
GH-5.6	68 à 158	5600	1370	610 x 480	360 x 510 x 1420	200	200	31	**BA 2231 A**	**3 309,0**

Gerbeur manuel mât alu jusqu'à 7m38



- Facilité de transport (bien adaptés à la hauteur intérieure des camionnettes).
- Le grand choix des accessoires qui permet une utilisation fréquente.
- La qualité et la longévité.
- L'équipement standard du gerbeur manuel est composé d'un treuil manuel démultiplié à double manivelle, fourche standard de 700 mm, stabilisateurs latéraux au delà de 5 m de levée.
- Hauteur de levée jusqu'à 8 m.
- Largeur 75 cm.

* Centre de gravité donné à 35 cm du mât.
** Hauteur de levée fourche en position haute.



Modèle	Cap Kg	Haut. de levée mm	Haut. replié mm	Dim. utile L x l mm	Dim. HT L x l mm	Roues Ø x l mm	Roulette avant Ø x l mm	Poids kg	Référence	Prix
SL 140	350	1400	1400	720 x 580	1160 x 800	250	125	88	**BA 1993 A**	**1 818,0**
SL 140	350	2300	1400	720 x 580	1160 x 800	250	125	103	**BA 1994 A**	**2 061,0**
SL 140	350	3150	1400	720 x 580	1160 x 800	250	125	117	**BA 1995 A**	**2 332,0**
SL 140	350	4020	1400	720 x 580	1160 x 800	250	125	131	**BA 1996 A**	**2 671,0**
SL 140	300	4880	1400	720 x 580	1160 x 800	250	125	140	**BA 1997 A**	**3 265,0**
SL 165	350	1650	1650	720 x 580	1160 x 800	250	125	91	**BA 1998 A**	**1 897,0**
SL 165	350	2800	1650	720 x 580	1160 x 800	250	125	107	**BA 1999 A**	**2 284,0**
SL 165	350	3910	1650	720 x 580	1160 x 800	250	125	123	**BA 2000 A**	**2 555,0**
SL 165	350	5020	1650	720 x 580	1160 x 800	250	125	144	**BA 2001 A**	**3 153,0**
SL 165	300	6150	1650	720 x 580	1400 x 800	250	125	160	**BA 2002 A**	**3 593,0**
SL 190	350	1900	1900	720 x 580	1160 x 800	250	125	94	**BA 2003 A**	**2 009,0**
SL 190	350	3300	1900	720 x 580	1160 x 800	250	125	113	**BA 2004 A**	**2 342,0**
SL 190	350	4650	1900	720 x 580	1160 x 800	250	125	132	**BA 2005 A**	**2 846,0**
SL 190	350	6020	1900	720 x 580	1400 x 800	250	125	156	**BA 2006 A**	**3 402,0**
SL 190	300	7380	1900	720 x 580	1400 x 800	250	125	175	**BA 2007 A**	**3 779,0**
Fourche palettes (800 mm)									**BA 2010 A**	**756,0**
Extensions fourches à 1,30 m									**BA 2011 A**	**243,0**
Potence avec manille et crochet									**BA 2015 A**	**279,0**
Plateau acier L x l 585 x 700 mm									**BA 2016 A**	**343,0**
Treuil 220V standard pour SL190									**BA 2018 A**	**869,0**
Roues arrières pivotantes avec frein à pied									**BA 2027 A**	**471,0**
Stabilisateurs latéraux pour SL165 et SL190 (pour moins de 5m de levée)									**BA 2028 A**	**471,0**