Gerbeurs semi-électriques

Gerbeur semi-électrique - 100 à 250 kg


- Gerbeur à mât télescopique léger, pratique et facile à manoeuvrer avec plateau en standard.
- Construit pour décharger le dos et les épaules pour tous les types de travaux de levage.
- Existe en 2 modèles avec une capacité de 100 et 150 kg.
- Le plateau mesure 470x600 mm.
- Équipé de roues de fourches pivotantes de diam. 75 mm ainsi que de roues à frein diam. 125 mm.

Modèle	Cap Kg	Haut. de levée mm	Haut. mât baissé mm	Dim. utile L x l mm	Dim. HT L x l mm	Roues Ø xl mm	Galets Ø x l mm	Centre gravité mm	Batterie V / Ah	Poids kg	Référence	Prix
E100	100	1700	1980	600 x 470	870 x 600	125	75	235	24/12	66	BA 2093 A	1 341,0
E150	150	1500	1780	600 x 470	870 x 600	125	75	235	24/12	63	BA 2094 A	1 991,0
E250	250	1800	2220	600 x 470	870 x 740	125	75	200	24/20	90	BA 2095 A	1 991,0
1	Eperon simple Ø 47 mm longueur 600 mm										BA 2119 A	89,0
2	Eperon double Ø 47 mm longueur 450 mm										BA 2120 A	119,0
3	Bloc en V 400 x 400 mm hauteur max 80 mm										BA 2121 A	125,0







1



2



3

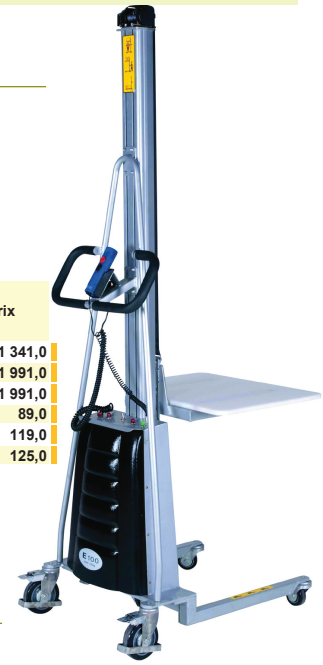

Gerbeur semi-électrique - 150 kg

- Gerbeur à mât télescopique léger, pratique et facile à manoeuvrer avec plateau et fourches.
- Convient à de nombreux domaines d'utilisation en pharmacie, bibliothèque, cuisine, boutique, entrepôt ou atelier industriel et autres.
- Livré avec chargeur externe (capacité de charge 24V/1.8Ah), tension de fonctionnement 220 volt.

Modèle	Cap Kg	Haut. de levée mm	Haut. mât baissé mm	Dim. utile L x l mm	Dim. HT L x l mm	Roues Ø xl mm	Galets Ø x l mm	Centre gravité mm	Batterie V / Ah	Poids kg	Référence	Prix
LV-150	150	1550	1940	460 x 520	880 x 520	100 x 32 PU	75 x 32 PU	-	24 / 7	58	BA 2096 A	2 385,0

Gerbeur semi-électrique - 400 kg

- Léger et très maniable pour toute opérations de manutention.
- Équipé d'un plateau amovible situé sur les fourches permettant ainsi la manutention de tout type de charges (palettes, colis...)
- 2 roues fixes et 2 pivotantes équipées de frein de parking assurant une grande stabilité
- Idéal pour toute opération de chargement / déchargement de camion, stockage, transport de charges, mise à niveau,...
- Robuste et performant, de haute qualité, adapté à tout type d'utilisation.



Modèle	Cap Kg	Haut. de levée mm	Haut. mât baissé mm	Dim. utile L x l mm	Dim. HT L x l mm	Roues Ø xl mm	Galets Ø x l mm	Centre gravité mm	Batterie V / Ah	Poids kg	Référence	Prix
SEJ4120	400	1200	1425	650 x 536	1100 x 600	127 x 40	75 x 40	-	12/60	109	BA 1444 A	2 154,0
SEJ4150	400	1500	1725	650 x 536	1100 x 600	127 x 40	75 x 40	-	12/60	117	BA 1606 A	2 202,0
SEJ4170	400	1700	2025	650 x 536	1100 x 600	127 x 40	75 x 40	-	12/60	125	BA 2044 A	2 451,0



Gerbeur semi-électrique auto-embarqué avec mise à niveau automatique 260 kg

Idéal pour la mise en rayon et le transport de marchandises dans les secteurs de la logistique, la grande distribution, l'entrepôt ou encore à destination des artisans du BTP qui montent et descendent des cartons ou autres pots de peinture de leur camion et van.
Permet à ses utilisateurs de se protéger des TMS (troubles musculosquelettiques) grâce à la mise à niveau automatique.
Équipé d'un système de récupération d'énergie pour une plus longue durée de la batterie (au lithium-ion et amovible se recharge en 3 h). Capacité est de 237 à 291 cycles (1 cycle = 1 montée + 1 descente).
Équipé de série d'une télécommande additionnelle.
Le positionnement de la charge est détecté automatiquement.

Modèle	Cap Kg	Haut. de levée mm	Haut. mât baissé mm	Dim. utile L x l mm	Dim. HT L x l mm	Roues Ø xl mm	Galets Ø x l mm	Centre gravité mm	Batterie V / Ah	Poids kg	Référence	Prix
EFT260	260	1000	1410	530 x 420	580 x 680	-	-	-	48 / 10	46,5	BA 2194 A	3 320,0



Gerbeur semi-électrique - 1t

Gerbeur avec traction manuelle et levée électrique. Utilisation dans le cadre de déchargement occasionnel de camion, ou d'élévation fréquente pour le chargement de rayonnage. Frein sur les deux roulettes directrices.
Construction permettant un entretien aisé.
- Système de levée efficace et ergonomique
- Livré avec batterie et chargeur.
- Indicateur de batterie

Modèle	Cap Kg	Haut. de levée mm	Haut. mât baissé mm	Dim. utile L x l mm	Dim. HT L x l mm	Roues Ø xl mm	Galets Ø x l mm	Centre gravité mm	Batterie V / Ah	Poids kg	Référence	Prix
CDD 10B-III 1,6M	1000	1600	2090	1150 x 580	1678 x 880	180 x 50 nylon	80 x 78 nylon	600	12/120	400	BA 2115 A	2 865,0
CDD 10B-III 2,5M	1000	2500	1840	1150 x 580	1678 x 880	180 x 50 nylon	80 x 78 nylon	600	12/120	460	BA 2116 A	3 075,0
CDD 10B-III 3,3M	1000	3300	2090	1150 x 580	1678 x 880	180 x 50 nylon	80 x 78 nylon	600	12/120	490	BA 2117 A	3 249,0