
Potences, blocs de levage pour chariots élévateurs

Blocs de levage

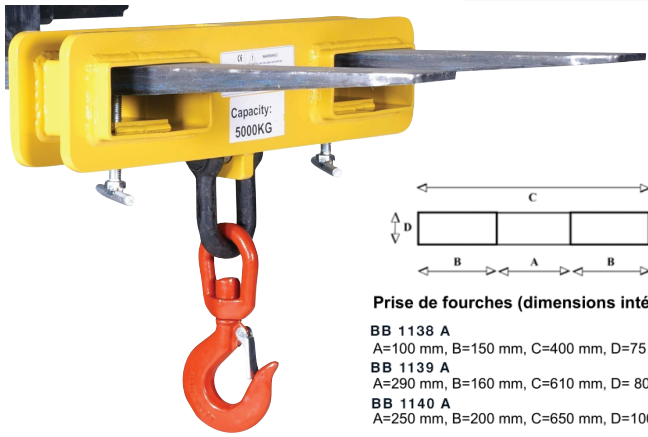

Prise de fourches (dimensions intérieurs)

BB 1138 A
A=100 mm, B=150 mm, C=400 mm, D=75 mm.
BB 1139 A
A=290 mm, B=160 mm, C=610 mm, D= 80 mm.
BB 1140 A
A=250 mm, B=200 mm, C=650 mm, D=100 mm.

Bloc de levage robuste pour fourches de gerbeur.
Transforme rapidement un gerbeur en grue mobile.
Réglable en fonction de la longueur des fourches.
Se verrouille sur les fourches avec une poignée à vis.
Le crochet est fixé et équipé d'une sécurité.

Cap kg	Dim. HT L x l x H mm	Dim. int. fourreaux L x H mm	Poids kg	Référence	Prix
1000	400x75	135 x 50	14	**BB 1138 A**	**164,0**
2500	610x80	160 x 60	26	**BB 1139 A**	**223,0**
5000	650x100	185 x 75	49	**BB 1140 A**	**356,0**

Potence galva pour chariot élévateur



Modèle MK15G:
Charge 1500 kg
Longueur hors tout: 575 mm
Dimensions fourche maxi 180 x 80 mm

Construction robuste en acier
Livré avec manille et crochet pivotant 360°
Finition galvanisée
Serrage automatique sur les fourches

Modèle MK30G:
Longueur hors tout: 1222 mm
Dimensions fourches maxi 180 x 80 mm
Charge / extension: 3000 kg / 1165 mm
Charge / extension: 2200 kg / 1545 mm Charge / extension: 1500 kg / 1925 mm

Modèle	Cap kg	Installation	Dim. L x l mm	Poids kg	Référence	Prix
MK15G	1500	sur 1 fourche	575 x 180	24	**BC 1701 A**	**300,0**
MK30G	3000	sur 2 fourches	1222 x 560	74	**BC 1702 A**	**655,0**

Potence télescopique - Charge 3 000 kg

Transforme un gerbeur en grue mobile en quelques secondes.
Équipé d'un blocage des fourches ainsi que de cliquets pour une meilleure sécurité.

Cap kg	Longuer dépliée mm	Longuer repliée mm	Dim. int. fourreaux L x H mm	Poids kg	Référence	Prix
3 000	3741	2138	180x60	160	**BB 1137 A**	**1 624,0**



Potences à flèche réglable - Charge 2 300 kg





Grue à gerbeur pratique pour par ex. le levage de machines lourdes, le déplacement de moteurs etc. La grue est réglable en hauteur jusqu'à 40° avec trois positions depuis la position horizontale. Longueur totale avec bras déplié de 3600 mm.
Largeur totale 500 mm.
Tunnels de fourches repliés 160x60 mm.
Équipé de blocage des fourches ainsi que des pieds repliables et blocables.

Cap kg	Longueur dépliée mm	Longuer repliée mm	Dim. int. fourreaux L x H mm	Poids kg	Référence	Prix
2 300	3600	2200	160x60	204	**BB 1136 A**	**2 300,0**