Bacs basculants sélectifs, trémies et bennes à béton

Consulter la vidéo

Bac basculant sélectif laqué - Charge 1 500 kg



Pour collecter et gérer vos déchets en toute Sécurité

Capacité 2 x 0,9 m3 ou 3 x 0,6 m3

- Tôle de cuve avec profilé de bord tout autour.
- Cadre de base stable avec entrées de fourches.
- Basculement individuel en avant et en arrière.
- Sécurité contre glissement et basculement non-intentionnels.



Surface


- Cadre de base : orange.
- DUO bac : rouge, bleue.
- TRIO bac : orange, rouge, bleue.

Autres couleurs sur demande


Accessoires sur demande

- 2 roues de guidage + 2 roues fixes en polyamide Ø 180 mm, dont une roue de guidage avec arrêt hauteur de construction 220 mm.
- Couvercle galvanise, ouvrant de 2 côtés.
- Inscription.
- Exécutions spéciales livrables.

Dimensions intérieures d'entrées de fourche (mm)

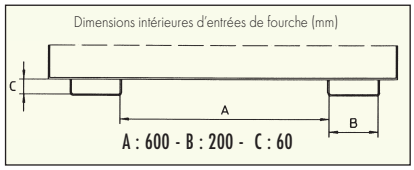





Cap kg	Volume litre	Dim. HT L x l x H mm	Dim. int. fourreaux L x H mm	Poids kg	Référence	Prix
1 500	2 x 900	1665 x 1610 x 1000	200 x 60	258	BC 1392 A	2 008,0
1 500	3 x 600	1665 x 1675 x 1000	200 x 60	305	BC 1393 A	2 520,0
Option 4 roulettes polyamide Ø180 mm dont 2 pivotantes					BC 1394 A	206,0

Trémies modèle SBT / BTS / BTM

Pour le remplissage de BigBags et de conteneurs de matériaux en vrac





1 SBT

- Entonnoir en tôle d'acier avec profilé de renfort sur le pourtour
- Cadre de base robuste avec fourreaux
- Sécurisé contre le glissement inintentionnel
- Avec pieds-support
- Avec 4 crochets sur les fourreaux

2 BTS

- Comme type SBT, mais une construction sur pieds
- Prévu pour un ancrage au sol
- Hauteur 1190 mm

3 BTM


- Comme type BTS, mais mobile



	Modèle	Dim. HT L x l x H mm	Ouverture en haut L x l mm	Ouverture en bas L x l mm	Dim. int. fourreaux L x H mm	Poids kg	Référence	Prix
1	SBT	1320 x 1710 x 990	1200 x 1600	800 x 600	200x80	221	BB 1239 A	1 819,0
2	BTS	980 x 1980 x 2050	850 x 1875	500 x 700	200x80	312	BB 1240 A	2 302,0
3	BTM	1700 x 1980 x 2050	850 x 1875	500 x 700	200x80	342	BB 1241 A	2 643,0

Benne à béton 500 litres





- Bac pour produits en vrac.
- Tôle acier épaisseur 2 mm.
- Peut être soulevée par une grue au moyen des 4 œillets d'accrochage.
- Peut être déplacée par un chariot élévateur sans risque de basculement grâce aux traverses de sécurité pour prise de fourches.
- Empilable pour le transport ou le stockage.

Cap kg	Volume litre	Dim. HT L x l x H mm	Dim. int. fourreaux L x H mm	Poids kg	Référence	Pri x
1000	500	1275 x 1210 x 570	426 x 90	69	BB 1245 A	435,0

Benne auto-basculante INOX

- Optimisée pour la manutention et le tri des déchets. Équipée d'une plaque de pression à ressort sur le châssis permettant le vidage. Construction renforcée en Inox 304 et laquée pour offrir une sécurité maximale. Le basculement de la benne peut également se faire manuellement.
- Vidage automatique grâce à la plaque monté sur ressort située à l'avant du châssis.
- Déclenchement lorsque la plaque vient en contact du collecteur final, permettant au cariste de rester en sécurité dans le chariot élévateur tout au long de la procédure de basculement et ainsi de minimiser les risques d'accidents.
- Basculement manuel également possible par un câble (non fourni) depuis le poste du cariste.
- Bennes pour exploitation par chariots élévateurs.
- Modèle standard sur châssis.
- Déplacement par transpalette manuel et chariot élévateur, options roulettes sur demande Idéale dans toutes les industries agro alimentaires, pharmaceutiques...



Cap kg	Volume litre	Dim. HT L x l x H mm	Dim. int. fourreaux L x H mm	Poids kg	Référence	Prix
1500	300	1235 x 840 x 750	230 x 100	80	BB 1290 A	1 864,0
2000	600	1525 x 865 x 870	230 x 100	101	BB 1291 A	2 232,0
2000	900	1525 x 1215 x 870	230 x 100	122	BB 1292 A	2 476,0
2000	1100	1700 x 1215 x 1045	230 x 100	157	BB 1293 A	2 656,0