Bacs et plateformes de rétention, conteneurs sécurisés



1 Ideal pour le stockage sur rayonnage



2 Ideal pour se glisser sous un rayonnage



Bacs de rétention suspendus et au sol

1

- Bac en polyéthylène 100 % recyclable
- Bac suspendu et immobile entre les lisses
- Haute résistance chimique
- Sans caillebotis, chargement direct de palettes ou de cubitainers sur le bac
- Caillebotis acier galvanisé ou PE

2

- Bac en polyéthylène 100 % recyclable
- Haute résistance chimique
- Sans caillebotis, chargement direct de palettes ou de cubitainers sur le bac
- Passage de fourches pour chariot élévateur
- Manutention du bac vide et non chargé

	Modèle	Charge kg	Vol L	Dimensions L x l x H mm	Pour alvéoles mm	Poids kg	Référence	Prix
1	Bac suspendu	600	230	1780 x 1300 x 230	1800 x 1100	20	BD 1881 A	559,0
1	Bac suspendu	600	230	2620 x 1300 x 1650	2700 x 1100	28	BD 1882 A	969,0
	Caillebotis PE pour bac suspendu			1200 x 800 x 30	-	12	BD 1883 A	160,0
	Caillebotis acier pour bac suspendu			1200 x 800 x 30	-	9	BD 1884 A	115,0
2	Bac au sol	-	405	1780 x 13200 x 280	1800 x 1100	18	BD 1885 A	559,0
2	Bac au sol	-	520	2180 x 1320 x 280	2200 x 1100	23	BD 1886 A	599,0
2	Bac au sol	-	1100	2680 x 1320 x 420	2700 x 1100	34	BD 1887 A	849,0


Plateformes de rétention galvanisées

Utilisation

Surface modifiable en dimension.


Exécution

- Hauteur : 78 mm.
- Plateforme, caillebotis, éléments de fixation en exécution galvanisée.
- Rampes d'accès laqué grise RAL 7005.
- Charge admissible 5 000 kg/m2.
- Charge par roue 500 kg.

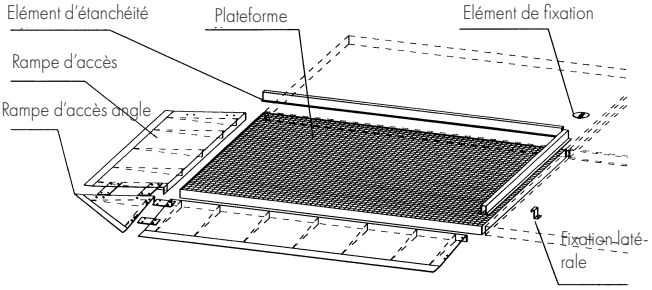

Exemple ci dessus :

8 plateformes de rétention
5 rampe d'accès
1 rampe d'accès d'angle
3 éléments de fixation
10 profiles de raccordement

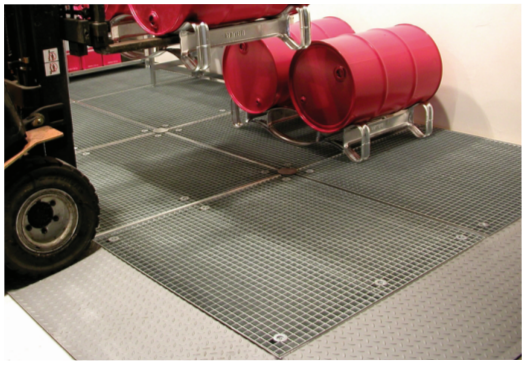

Volume de rétention Litres	Charge Kg / m2	Charge Kg / roue	Dimensions L x P x H mm	Poids kg	Référence	Prix
127	5000	500	1 350 x 1 350 x 78	115	BD 1317 A	631,0
Option : Rampe d'accès laquée			1 350 x 500 x 78	31	BD 1321 A	201,0
Option étanchéité: profilé de raccordement			1 350 x 55 x 30	2	BD 1326 A	35,0
179	5000	500	1 900 x 1 350 x 78	160	BD 1318 A	777,0
Option : Rampe d'accès laquée			1 900 x 500 x 78	42	BD 1322 A	261,0
Option étanchéité: profilé de raccordement			1 900 x 55 x 30	3	BD 1327 A	36,0
269	5000	500	2 850 x 1 350 x 78	238	BD 1319 A	1 028,0
378	5000	500	2 850 x 1 900 x 78	347	BD 1320 A	1 697,0
Option : Rampe d'accès laquée			2 850 x 500 x 78	63	BD 1323 A	508,0
Option étanchéité: profilé de raccordement			2 850 x 55 x 30	4	BD 1328 A	51,0
Option : Rampe d'accès angle laquée			500 x 500 x 78	6	BD 1324 A	148,0
Option : Elément de fixation			Ø 120 / H 20	0,5	BD 1325 A	32,0

Conteneurs sécurisés



Le conteneur de stockage placé en extérieur permet d'entreposer des produits inflammables et ininflammables ainsi que des produits phyto-sanitaires.

- Conteneur en acier galvanisé.
- Parois en structure nervurée profil trapézoïdal.
- Structure robuste.
- Bac de rétention intégré avec caillebotis amovible.
- Charge admissible du caillebotis 1 000 kg/m2.
- Résistance du toit (ex : neige) 100 kg/m2.
- Ecoulement des eaux pluviales assuré par gouttières intégrées.
- Fabrication homologuée.
- Grande porte avec poignées interne et externe.
- Fermeture par une serrure à clé.
- Manipulation à vide par chariot élévateur.
- Conteneur livré monté.

Conteneur sécurisé isolé

Isolation thermique : construction sandwich incluant 2 parois en acier galvanisé et une isolation de 45 mm.

Modèles	Volume de rétention Litres	Surface au sol m2	Position de la porte	Largeur de porte mm	Dimensions L x p x h mm	Poids kg	Référence	Prix
Extérieur ventilé	300	2,1	sur la longueur	1290	2350 x 920 x 2340	240	BD 1394 A	3 665,0
Extérieur ventilé	630	4,6	sur la longueur	1290	2350 x 1950 x 2340	440	BD 1395 A	5 839,0
Extérieur ventilé	1 000	7	sur la largeur	1290	2990 x 2350 x 2340	650	BD 1396 A	7 025,0
Ext. + isolation	300	2,1	sur la longueur	1290	2350 x 920 x 2390	460	BD 1398 A	5 292,0
Ext. + isolation	630	4,6	sur la longueur	1290	2350 x 1950 x 2390	770	BD 1399 A	8 319,0
Ext. + isolation	1 000	7	sur la largeur	1290	2990 x 2350 x 2390	1090	BD 1400 A	10 319,0
Option : Rack avec 3 étagères courtes surface utile d'un niveau 1000x500 mm						34	BD 1402 A	465,0
Option : Rack avec 3 étagères longues surface utile d'un niveau 2000x500 mm						63	BD 1403 A	599,0
Option : Rampes d'accès charge admissible 1000 kg par roue 1000 x 700 mm						34	BD 1404 A	465,0