Treuils électriques de halage

Treuils électrique 150 à 500 kg - 230 V Mono

Usage : levage ou traction

Treuil électrique conçu pour les applications de levage et de traction simples. Plus rapide, il est la solution idéale pour remplacer un treuil manuel, s'inscrivant ainsi comme une solution pour réduire les troubles musculo-squelettiques (TMS).

- Utilisation occasionnelle. • Maintenance (lustres...).
- Manoeuvre de portes ou de trappes

Qualités techniques

- Commande directe (utilisation à l'abri des intempéries) ou commande à basse tension.
- Pièces mécaniques usinées et protégées par cataphorèse.
- Tambour en acier mécanosoudé.
- Réducteur à bain de graisse, à engrenages hélicoïdaux.
- Système de réduction entièrement protégé par capot métallique ou plastique, assurant une parfaite sécurité.
- Mêmes fixations que les treuils manuels MANIBOX GR 150, 300 et 500 kg.
- Boîte de commande montée-descente avec arrêt d'urgence (câble de commande de 2 m).
- Moteur frein monophasé 230 V à condensateur permanent – 50 Hz type levage. Classe F. Protection IP 44 (modèle 150 kg) ou IP 54 (modèles 300 et 500 kg).
- Fin de course en standard.
- Puissance moteur adaptée à toute installation, même domestique.




Modèle de commande	Cap. 1ère couche kg	Cap. couche sup Kg	Nb de couches	Câble Ø mm	Cap. D'enroul. 1ère couche/total m	Alimentation Ph - V	Groupe FEM	Poids sans câble kg	Référence	Prix
Directe	150	150	3	4	4/15	1-230	1Dm	14	CB 2303 A	1 286,0
Directe	300	300	3	5	4/16	1-230	1Dm	27	CB 2304 A	1 433,0
Directe	500	500	3	6	4/13,5	1-230	1Dm	27	CB 2305 A	1 433,0
Basse tension	150	150	3	4	4/15	1-230	1Dm	16	CB 2341 A	1 653,0
Basse tension	300	300	3	5	4/16	1-230	1Dm	29	CB 2342 A	1 800,0
Basse tension	500	500	3	6	4/13,5	1-230	1Dm	29	CB 2343 A	1 800,0



DT : Commande très basse tension.
La commande basse tension assure la protection de l'utilisateur contre les risques électriques.

Treuils électriques 360 à 2t5


Cap. 1ère couche kg	Cap. couche sup Kg	Nb de couches	Câble Ø mm	Cap. d'enroul. 1ere couche/ total m	Alimentation Ph - V	Poids sans câble kg	Référence	Prix
360	300	3	5	13/48	1 - 230	35	CB 2293 A	3 195,0
360	300	3	5	13/48	3 - 230/400	35	CB 2295 A	3 195,0
630	500	3	7	10/38	1 - 230	40	CB 2297 A	3 453,0
630	500	3	7	10/38	3 - 230/400	40	CB 2299 A	3 453,0
1300	1000	4	8	17/86	1 - 230	152	CB 2300 A	5 633,0
1300	1000	4	8	17/86	3 - 230/400	152	CB 2301 A	5 633,0
2500	2000	3	11,5	12/45	3 - 230/400	160	CB 2302 A	6 874,0

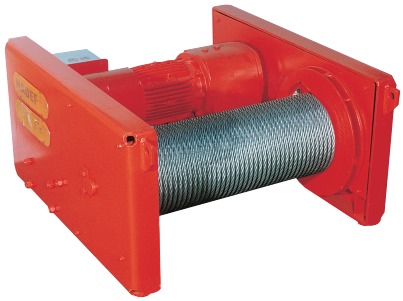

Treuils électriques de levage et de halage 500 Kg à 10 000 Kg - 400 V Tri

En standard, treuil de halage*. Courant triphasé.

* Pour une utilisation en levage, fins de course obligatoires.
Treuil avec tambour, basse tension 42 V inclus, autres capacités sur demande.

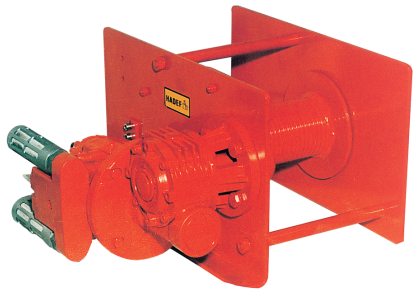

Treuil pneumatique

CB 1219 A	S/Dem.

Capacité sur 1ère couche kg	Ø câble mm	Vit. sur 1ére couche m/mn	Cap. d'enroul. 1ère couche/ total m	Alimentation Ph - V	Groupe FEM	Poids sans câble kg	Référence	Prix
500	6	8	24/179	3 - 400	1Am	75	CB 1656 A	5 674,0
500	6	16/4	24/179	3 - 400	1Am	90	CB 1657 A	6 770,0
990	9	8	25/145	3 - 400	1Am	160	CB 1658 A	8 473,0
990	9	16/4	25/145	3 - 400	1Am	180	CB 1659 A	10 031,0
1000	9	8	25/145	3 - 400	1Am	160	CB 1660 A	10 147,0
1000	9	16/4	25/145	3 - 400	1Am	180	CB 1661 A	11 705,0
2000	12	8	30/226	3 - 400	1Am	260	CB 1662 A	16 439,0
2000	12	16/4	30/226	3 - 400	1Am	300	CB 1663 A	18 555,0
3200	16	8/2	31/230	3 - 400	1Am	440	CB 1664 A	22 450,0
5000	20	6/1,5	35/259	3 - 400	1Am	600	CB 1665 A	24 114,0
7500	24	6/1,5	47/350	3 - 400	1Am	1000	CB 1666 A	34 110,0
10000	28	4/1	50/280	3 - 400	1Am	1320	CB 1667 A	40 392,0
Commande pour régulateur de vitesse							CB 2189 A	775,0
Supplément fin de course à cames (obligatoire pour le levage)							CB 2191 A	761,0
Commande à distance, 1 vitesse							CB 2192 A	151,0
Commande à distance, 2 vitesses							CB 2193 A	176,0
Commande murale, 1 vitesse							CB 2194 A	297,0
Commande murale, 2 vitesses							CB 2195 A	322,0
Supplément pour commande à clef							CB 2196 A	122,0
Câble de commande, le mètre							CB 2198 A	25,0
Autres tensions et fréquences							CB 2199 A	283,0
Radio commande							CB 2200 A	1 394,0