Treuils, mini treuils électriques, élévateurs


Treuils à câble passant, alu avec levier



- Utilisation en levage ou en traction indifféremment.
- Contrôle permanent de la charge, en montée comme en descente.
- Chaque appareil est livré avec une couronne de câble de 20 m.
- Autre longueur sur simple demande.

Câble Ø mm	Longueur du câble m	Force Kg	Capacité mini de rupture kN	Effort au levier en pleine charge daN	Course du câble par déplacement du levier mm	Poids sans câble kg	Poids par mètre de câble kg	Référence	Prix
8	20	800	40	28,4	52	6	0,25	CB 1691 A	176,0
11	20	1600	80	41,2	55	12	0,51	CB 1691 B	251,0
16	20	3200	160	44,1	28	23	1	CB 1691 C	378,0
20	20	5400	270	85	25	61	1,65	CB 1691 D	636,0



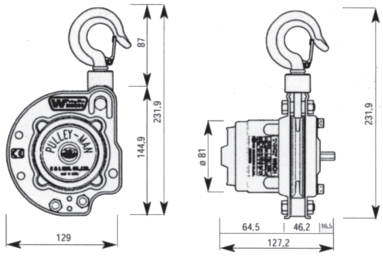

Son moteur : votre visseuse ou perceuse !

Mini treuil portatif à câble passant

- Mise en place facile.
- Faible encombrement.
- Longueur de câble illimitée en traction (limitée à 50 m en levage).
- Pouvant être actionné par une visseuse-dévisseuse électrique, avec ou sans fil (ou une perceuse remplissant les mêmes fonctions).
- Système automatique de maintien de la charge (réducteur frein autofreiné breveté).
- Monté sur crochet émerillon permettant une orientation à 360° du Pulley-man, donc de la charge.
- La vitesse du treuil est déterminée par celle de la visseuse-dévisseuse.
- Le réglage de la force de vissage de votre visseuse-dévisseuse permet de jouer le rôle de limiteur de force du treuil.
- Livré en standard avec 12 m de câble et crochet.

Désignations	Cap. de levage kg	Cap. de halage d'une charge sur roues kg	Long. du câble mm	Poids avec câble et crochet kg	Référence	Prix
Mini treuil	300	de 450 à 1500	12	7,5	CB 1567 A	595,0
Malette + mini treuil portatif 3	300	de 450 à 1500	12	8,5	CB 2310 A	684,0
Kit de mouflage	600	900 à 3000		1,5	CB 2311 A	163,0
Support mural	300	300	12	1,7	CB 2312 A	220,0
Kit câble Ø4,76			20	4,2	CB 2313 A	132,0
Kit câble Ø4,76			40	8,4	CB 2314 A	179,0

Treuils électriques 220 V mono

- Les moteurs/réducteurs sont fabriqués en Europe, la gamme est destinée à des applications industrielles mais également à des utilisations dans des magasins où l'alimentaire.
- Fin de course standard.
- Commande boîtier.

	Modèles	Cap. levage Kg	Ht. de levée m	Nbre de brins	Puis. W	Vitesse à vide m/min	Dim. L x l x H mm	Poids Kg	Référence	Prix
	Palan MB250	125	12	1	500	10	370x150x120	12,5	CB 1930 A	225,0
	Palan MB250	250	6	2	500	5	370x150x120	12,5	CB 1931 A	225,0
1	Palan MB500	250	12	1	900	10	420x160x140	20	CB 1934 A	319,0
2	Potence tournante 250 kg portée 1100 mm (support de votre fourniture)							49	CB 1940 A	152,0
	Palan MB500	500	6	2	900	5	420x160x140	20	CB 1935 A	319,0
	Palan MB1000	500	12	1	1600	8	470x170x260	31	CB 1938 A	599,0
3	Potence tournante 600 kg portée 750 mm (support de votre fourniture)							38	CB 1941 A	132,0
	Palan MB1000	1000	6	2	1600	4	470x170x260	31	CB 1939 A	599,0



1




2



3

Consulter la vidéo

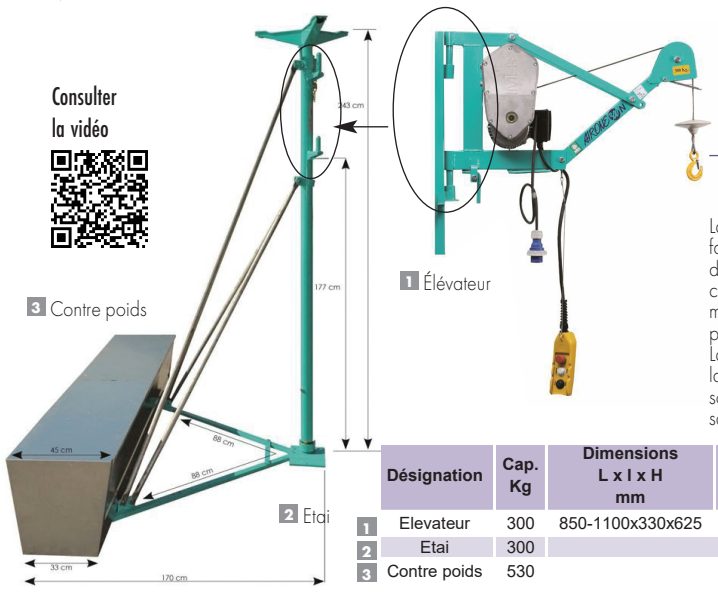

1 Élévateur

3 Contre poids

2 Etai

Élévateur et étai contre poids

La configuration particulière de la machine en facilite l'installation, grâce à une meilleure distribution du poids pour l'opérateur. Le point de chargement relevé simplifie le passage des matériaux par les fenêtres. Il est équipé d'une potence télescopique allant jusqu'à 1 100 mm. La portée maximale reste échangée quelque soit la longueur de la potence. Ceci permet le soulèvement de matériaux encombrants ou lourds, sans risquer de les heurter à la structure.

- Équipements de série
- Levier de mise en position travail
- Prise IP 67
- Dispositif de sécurité à la montée
- Commande directe avec boîtier IP 65 à 3 boutons 1m
- Moteur auto-freinant
- Potence d'arrimage télescopique de 0.85 à 1.10 m

	Désignation	Cap. Kg	Dimensions L x l x H mm	Vitesse moyen levage en charge m/min	Ø mm x L m câble	Longueur du câble m	Puis. moteur Kw	Poids kg	Référence	Prix
1	Elevateur	300	850-1100x330x625	19	5 x 31	30	1,1 (1,5)	55	CB 2333 A	1 411,0
2	Etai	300	880x880x2450					36	CB 2334 A	840,0
3	Contre poids	530	3100x450x415					31	CB 2335 A	644,0