
Portiques aluminium pliables déplaçables en charge de 250 à 2000 kg



CC 2229 A | S/Dem.

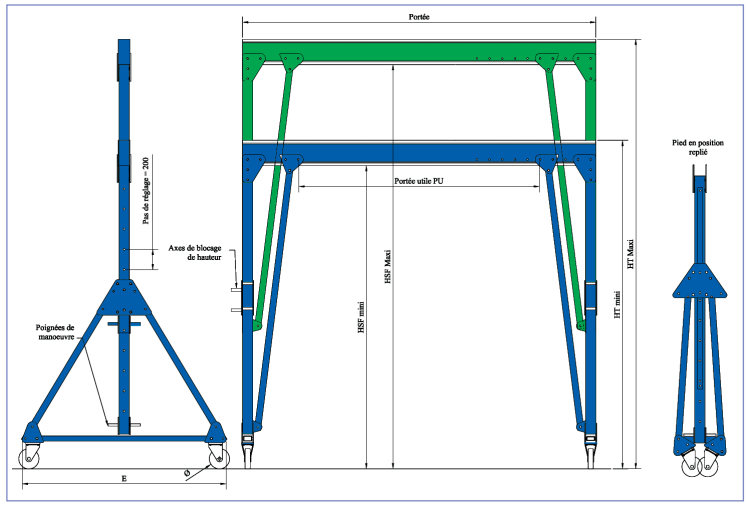

Caractéristiques

- Construction légère.
- Assemblage boulonné.
- Montage aisé par 8 boulons de liaison pied/poutre.
- Personnel requis pour le montage : de 1 à 3 personnes suivant modèle.
- Grande souplesse de déplacement dûe à son faible poids.
- Poutre de roulement profil creux.
- Livré avec chariot porte palan.
- Hauteur sous fer réglable par 1 seule personne.
- Démontable en 3 éléments.
- Pieds repliables pour le transport.
- Roues en polyamide blanc dont 2 roues à blocage de série.
- Vitesse de levage maximum = 8m/mn

Options

- Roues à bandage polyuréthane.
- 2 roues à blocage supplémentaires.
- Roues non pivotantes.
- Ligne d'alimentation palan.
- Dimensions adaptées au besoin sur demande.
- Palan électrique ou manuel.

Écartement des roues : 1100 mm

CMU kg	Portée mm	Portée utile mm	HSF min / maxi mm	Hauteur HT mm	Ø Roue mm	Poids kg	Référence	Prix
250	2000	900	1550 à 2150	HSF+ 135	150	76	CC 1891 A	3 084,0
250	3000	1900	1550 à 2150	HSF+ 135	150	82	CC 1893 A	3 242,0
250	4000	2900	1550 à 2150	HSF+ 135	150	89	CC 1895 A	3 406,0
250	5000	3900	1550 à 2150	HSF+ 135	150	96	CC 1897 A	3 570,0
250	6000	4900	1550 à 2150	HSF+ 135	150	102	CC 1899 A	3 650,0
500	2000	900	1550 à 2150	HSF+ 135	150	83	CC 1921 A	3 243,0
500	3000	1900	1550 à 2150	HSF+ 135	150	89	CC 1923 A	3 471,0
500	4000	2900	1550 à 2150	HSF+ 185	150	104	CC 1925 A	3 694,0
500	5000	3900	1550 à 2150	HSF+ 185	150	113	CC 1927 A	3 918,0
500	6000	4900	1550 à 2150	HSF+ 250	150	134	CC 1929 A	4 031,0
1000	2000	900	1550 à 2150	HSF+ 215	200	103	CC 1951 A	3 714,0
1000	3000	1900	1550 à 2150	HSF+ 217	200	114	CC 1953 A	3 985,0
1000	4000	2900	1550 à 2150	HSF+ 215	200	124	CC 1955 A	4 262,0
1000	5000	3900	1550 à 2150	HSF+ 250	200	155	CC 1957 A	4 536,0
1000	6000	4900	1550 à 2150	HSF+ 250	200	169	CC 1959 A	4 676,0
1600	2000	900	1550 à 2150	HSF+ 215	200	131	CC 1981 A	4 529,0
1600	3000	1900	1550 à 2150	HSF+ 215	200	142	CC 1983 A	4 804,0
1600	4000	2900	1550 à 2150	HSF+ 250	200	168	CC 1985 A	5 078,0
1600	5000	3900	1550 à 2150	HSF+ 250	200	183	CC 1987 A	5 351,0
2000	2000	900	1550 à 2150	HSF+ 215	200	131	CC 2002 A	4 529,0
2000	3000	1900	1550 à 2150	HSF+ 250	200	154	CC 2004 A	4 804,0
2000	4000	2900	1550 à 2150	HSF+ 250	200	168	CC 2006 A	5 078,0

Écartement des roues : 1520 mm

CMU kg	Portée mm	Portée utile mm	HSF min / maxi mm	Hauteur HT mm	Ø Roue mm	Poids kg	Référence	Prix
250	2000	900	2150 à 3200	HSF+ 135	150	84	CC 1901 A	3 100,0
250	3000	1900	2150 à 3200	HSF+ 135	150	90	CC 1903 A	3 262,0
250	4000	2900	2150 à 3200	HSF+ 135	150	97	CC 1905 A	3 422,0
250	5000	3900	2150 à 3200	HSF+ 135	150	104	CC 1907 A	3 585,0
250	6000	4900	2150 à 3200	HSF+ 135	150	110	CC 1909 A	3 666,0
500	2000	900	2150 à 3200	HSF+ 135	150	93	CC 1931 A	3 375,0
500	3000	1900	2150 à 3200	HSF+ 135	150	99	CC 1933 A	3 597,0
500	4000	2900	2150 à 3200	HSF+ 185	150	114	CC 1935 A	3 822,0
500	5000	3900	2150 à 3200	HSF+ 185	150	123	CC 1937 A	4 044,0
500	6000	4900	2150 à 3200	HSF+ 250	150	144	CC 1939 A	4 157,0
1000	2000	900	2150 à 3200	HSF+ 215	200	106	CC 1961 A	3 863,0
1000	3000	1900	2150 à 3200	HSF+ 217	200	117	CC 1963 A	4 137,0
1000	4000	2900	2150 à 3200	HSF+ 215	200	127	CC 1965 A	4 408,0
1000	5000	3900	2150 à 3200	HSF+ 250	200	158	CC 1967 A	5 163,0
1000	6000	4900	2150 à 3200	HSF+ 250	200	172	CC 1969 A	5 347,0
1600	2000	900	2150 à 3200	HSF+ 215	200	151	CC 1988 A	4 703,0
1600	3000	1900	2150 à 3200	HSF+ 215	200	162	CC 1990 A	5 277,0
1600	4000	2900	2150 à 3200	HSF+ 250	200	188	CC 1992 A	5 648,0
1600	5000	3900	2150 à 3200	HSF+ 250	200	203	CC 1994 A	6 019,0
2000	2000	900	2150 à 3200	HSF+ 215	200	146	CC 2009 A	4 703,0
2000	3000	1900	2150 à 3200	HSF+ 250	200	169	CC 2011 A	5 277,0
2000	4000	2900	2150 à 3200	HSF+ 250	200	183	CC 2013 A	5 648,0

Écartement des roues : 2050 mm

Hauteur HT mm	Ø Roue mm	Poids kg	Référence	Prix
HSF+ 135	150	98	CC 1911 A	3 299,0
HSF+ 135	150	104	CC 1913 A	3 459,0
HSF+ 135	150	111	CC 1915 A	3 618,0
HSF+ 135	150	118	CC 1917 A	3 782,0
HSF+ 135	150	124	CC 1919 A	3 864,0
HSF+ 135	150	109	CC 1941 A	3 596,0
HSF+ 135	150	115	CC 1943 A	3 821,0
HSF+ 185	150	130	CC 1945 A	4 043,0
HSF+ 185	150	139	CC 1947 A	4 268,0
HSF+ 250	150	160	CC 1949 A	4 381,0
HSF+ 215	200	136	CC 1971 A	4 110,0
HSF+ 217	200	147	CC 1973 A	4 389,0
HSF+ 215	200	157	CC 1975 A	4 665,0
HSF+ 250	200	188	CC 1977 A	5 416,0
HSF+ 250	200	202	CC 1979 A	5 599,0
HSF+ 215	200	171	CC 1995 A	5 064,0
HSF+ 215	200	182	CC 1997 A	5 625,0
HSF+ 250	200	208	CC 1999 A	5 995,0
HSF+ 250	200	223	CC 2001 A	6 367,0
HSF+ 215	200	171	CC 2016 A	5 064,0
HSF+ 250	200	193,5	CC 2018 A	5 625,0
HSF+ 250	200	208	CC 2020 A	5 995,0