
Portiques d'atelier motorisés 380 V Tri ou batterie, ponts roulants

Portique d'atelier motorisés 380 Volt tri

- Portique d'atelier motorisé pour service intérieur.
- Utilisation sur sol lisse et propre.
- Construction mécano-soudée.
- 2 roues motrices fixes non pivotantes à bandage polyuréthane.
- 2 roues folles pivotantes à bandage polyuréthane.
- Appareillage électrique avec boîte à boutons mobile indépendante (basse tension 48V).
- Palan électrique à chaine compris.
- 2 vitesses de translation 10m/min et 20 m/min avec variateur.
- Pivotement du portique par inversion de marche des deux moteurs.
- Pivotement sur lui-même en deux vitesses.
- Commutateur d'inversion de marche sur la boîte à boutons.
- 4 full stops.
- Protection : système 3 couches.
- Finition polyuréthane RAL 1028.
- Vitesse de levage maximum = 16m/min.
- Vitesse de direction maximum = 10 m/min.
- Alimentation secteur prix sans enrouleur.



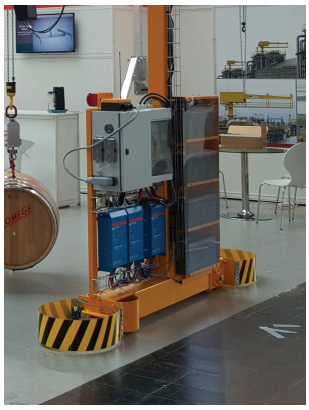

Consulter la vidéo



1 Système sur batterie du portique d'atelier motorisé.

2 Système de translation pour le déplacement de côté du portique d'atelier motorisé.

Désignations	Référence	Prix
Portique d'atelier motorisé 380 Volt Tri	CC 2148 A	S/Dem



3




4

Ponts et poutres roulants

Une gamme complète de ponts roulants suspendus, posés, poutres roulantes.

Ponts roulants posés

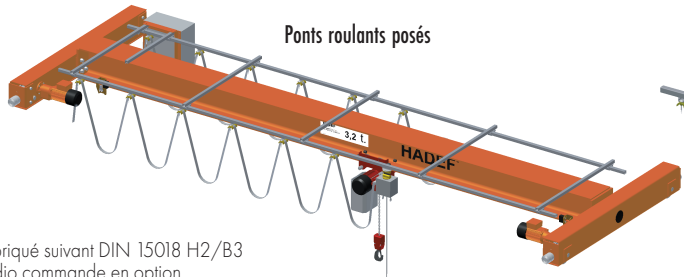


Fabriqué suivant DIN 15018 H2/B3
Radio commande en option
Côtes d'approche réduites grâce à un design compact
Deux vitesses de levée
Vitesses de translation variables de 0,5 à 20 m/min par accélérateur de vitesse (autres vitesses en option)
Deux vitesses sur chariot porte palan 16/4 m/min (30/7,5 m/min en option)
Peinture RAL 1028, autre peinture disponible sur demande.

ELECTRIQUE

CC 1770 A	S/Dem.


Poutres roulantes

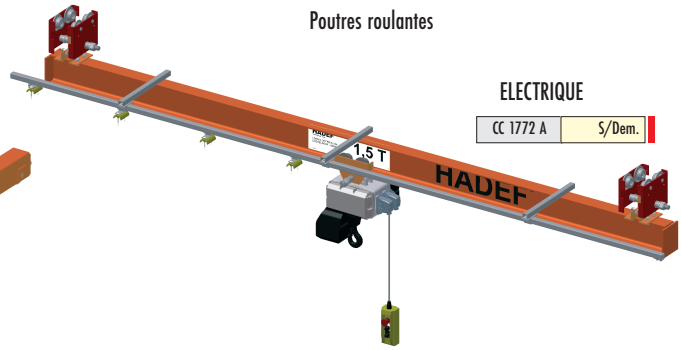

ELECTRIQUE

CC 1772 A	S/Dem.


Fabriquée suivant DIN 15018 H1/B2
Disponible avec palan manuel et palan électrique
Peinture RAL 1028, autre peinture disponible sur demande

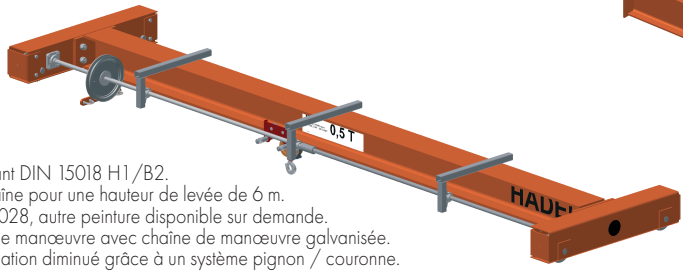

Fabriqué suivant DIN 15018 H1/B2.
Livré avec chaîne pour une hauteur de levée de 6 m.
Peinture RAL 1028, autre peinture disponible sur demande.
Inclus volant de manœuvre avec chaîne de manœuvre galvanisée.
Effort de translation diminué grâce à un système pignon / couronne.

MANUEL

CC 1769 A	S/Dem.

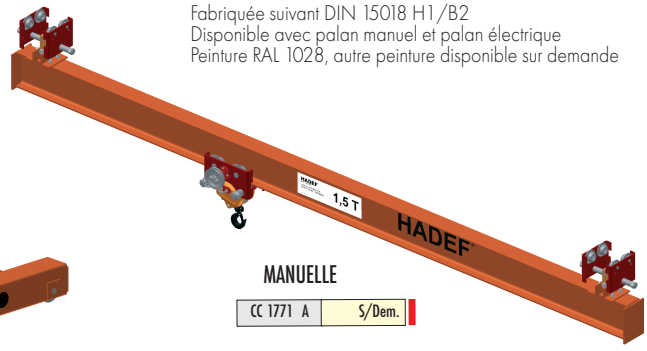

MANUELLE

CC 1771 A	S/Dem.