Potences profil creux triangulées mobiles de 150 à 2000 kg

AUTRES CAPACITÉS OU AUTRES DIMENSIONS : NOUS CONSULTER

Potences profil creux triangulée murale de 150 à 2000 kg

- Potence murale profil creux pour service intérieur, à rotation 180°, à flèche triangulée.
- Ce type de potence ne peut pas être motorisé.
- Les réactions RH et RV s'entendent sous charge nominale.
- Fixation par boulons M24 classe 10,9 (non fournis).
- Protection : système 2 couches. Finition jaune RAL 1028.
- Chariot porte palan inclus.
- Ligne d'alimentation incluse.

Livré avec 2 supports standard pour fixation par boulonnage.


Options : Page C 31

- Ralentisseur de rotation.
- Peinture autre RAL 1007.
- Butées de rotation à souder au montage.
- Blocage de rotation 1 ou multi positions.
- Service extérieur.


Fixations

- Il convient de vérifier la tenue des supports (poteau ou mur) destinés à recevoir ces potences, en fonction des réactions RH et RV majorées des coefficients en vigueur.



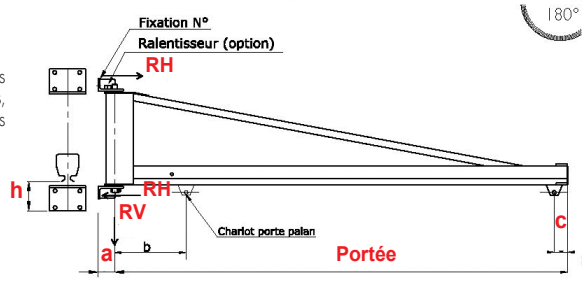

Détail des fixations



CMU kg	Portée mm	a mm	c mm	h mm	RH daN	RV daN	Poids kg	Référence	Prix
150	2 000	100	80	120	559	274	59	CC 1573 A	882,0
150	3 000	100	80	120	842	288	73	CC 1574 A	968,0
150	4 000	100	80	120	1 145	302	87	CC 1575 A	1 063,0
150	5 000	130	120	120	1 520	390	175	CC 1576 A	1 648,0
150	6 000	130	120	120	2 066	415	200	CC 1577 A	1 774,0
250	2 000	100	80	120	912	384	59	CC 1578 A	883,0
250	3 000	100	80	120	1 316	398	73	CC 1579 A	970,0
250	4 000	130	120	120	1 829	472	147	CC 1580 A	1 439,0
250	5 000	130	120	120	2 395	500	175	CC 1581 A	1 648,0
250	6 000	130	120	120	3 022	525	200	CC 1582 A	1 774,0
500	2 000	130	120	120	1 636	701	101	CC 1583 A	1 149,0
500	3 000	130	120	120	2 520	724	124	CC 1584 A	1 287,0
500	4 000	130	120	120	3 414	747	147	CC 1585 A	1 439,0
500	5 000	130	120	120	4 500	787	187	CC 1586 A	1 648,0
500	6 000	130	120	220	4 228	953	353	CC 1587 A	2 460,0
1000	2 000	130	120	120	3 217	1 301	101	CC 1588 A	1 149,0
1000	3 000	130	120	120	4 855	1 328	128	CC 1589 A	1 455,0
1000	4 000	130	120	220	4 911	1 480	280	CC 1590 A	1 703,0
1000	5 000	130	120	220	6 307	1 517	317	CC 1591 A	2 282,0
1600	2 000	130	255	220	3 866	2 131	211	CC 1592 A	2 034,0
1600	3 000	130	255	220	5 837	2 166	246	CC 1593 A	2 213,0
2 000	2 000	130	255	220	4 817	2 611	192	CC 1594 A	2 038,0

Potences profil creux triangulée sur fût de 150 à 2000 kg


- Potence profil creux pour service intérieur, à rotation partielle 270° à flèche triangulée.
- Ce type de potence ne peut être motorisé.
- Flèche théorique sous charge nominale = environ 1/250ème de la portée + hauteur sans dépasser 1/100ème de la portée seule.
- Le couple de renversement CR est donné à titre indicatif et sous charge nominale.
- Protection : système 2 couches.
- Finition jaune RAL 1007.
- Chariot porte palan inclus.
- Ligne d'alimentation incluse.

Options : Page C 31

- Gabarit de pose + tiges d'ancrage ou semelle à cheviller
- Hauteur supplémentaire : voir page C 30

Autres options :

- Ralentisseur de rotation
- Peinture autre que RAL 1007
- Butées de rotation à souder au montage
- Blocage de rotation 1 ou multi positions
- Service extérieur : Nous consulter.

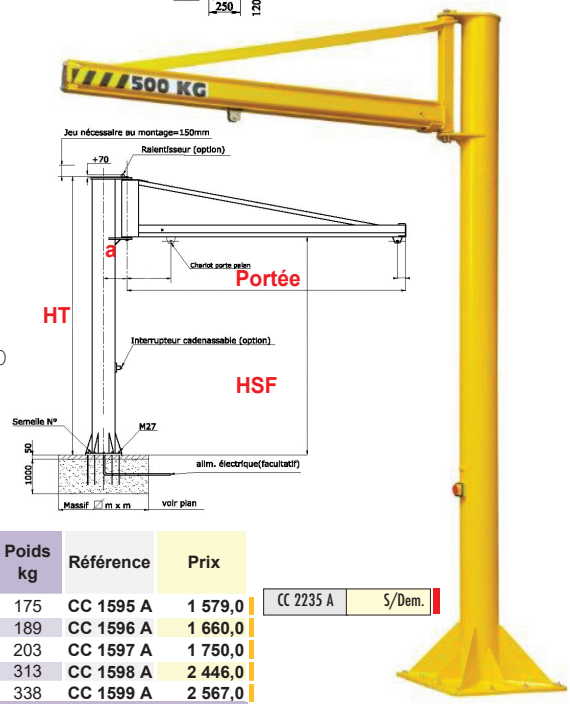

CMU kg	Portée mm	HSF mm	HT mm	a mm	Haut. Sup.	Semelle standard n°	Massif m	Semelle à cheviller	Type gabarit + tige	CR DaN m	Poids kg	Référence	Prix
150	2 000	2 500	3 300	210	HSF1	4	0,9	SC04	GAB 4	497	175	CC 1595 A	1 579,0
150	3 000	2 500	3 300	210	HSF1	4	1	SC04	GAB 4	738	189	CC 1596 A	1 660,0
150	4 000	2 500	3 300	210	HSF1	4	1,2	SC04	GAB 4	989	203	CC 1597 A	1 750,0
150	5 000	2 500	3 300	250	HSF2	4	1,4	SC06	GAB 4	1378	313	CC 1598 A	2 446,0
150	6 000	2 500	3 300	250	HSF2	4	1,5	SC08	GAB 4	1700	338	CC 1599 A	2 567,0
250	2 000	2 500	3 300	210	HSF1	4	1	SC04	GAB 4	740	175	CC 1600 A	1 580,0
250	3 000	2 500	3 300	210	HSF1	4	1,2	SC06	GAB 4	1091	189	CC 1601 A	1 661,0
250	4 000	2 500	3 300	250	HSF2	4	1,3	SC08	GAB 4	1543	286	CC 1602 A	2 246,0
250	5 000	2 500	3 300	250	HSF2	4	1,4	SC08	GAB 4	1956	313	CC 1603 A	2 446,0
250	6 000	2 500	3 300	330	HSF3	5	1,6	SC08	GAB 5	2418	440	CC 1604 A	3 161,0
500	2 000	2 500	3 300	210	HSF1	4	1,2	SC06	GAB 4	1368	210	CC 1605 A	1 756,0
500	3 000	2 500	3 300	250	HSF2	4	1,4	SC08	GAB 4	2043	263	CC 1606 A	2 105,0
500	4 000	2 500	3 300	330	HSF3	5	1,6	SC08	GAB 5	2763	385	CC 1607 A	2 821,0
500	5 000	2 500	3 300	330	HSF3	5	1,8	SC08	GAB 5	3104	398	CC 1608 A	3 021,0
500	6 000	2 500	3 700	380	HSF4	6	1,9	SC10	GAB 6	3997	648	CC 1609 A	4 054,0
1000	2 000	2 500	3 300	330	HSF3	5	1,5	SC08	GAB 5	2840	342	CC 1610 A	2 576,0
1000	3 000	2 500	3 300	330	HSF3	5	1,7	SC10	GAB 5	3463	354	CC 1611 A	2 865,0
1000	4 000	2 500	3 700	380	HSF4	5	1,9	SC10	GAB 5	4785	525	CC 1612 A	3 290,0
1000	5 000	2 500	3 700	420	HSF5	6	2,1	SC12	GAB 6	6174	655	CC 1613 A	4 287,0
1600	2 000	2 500	3 700	380	HSF4	6	1,7	SC10	GAB 6	4615	525	CC 1614 A	3 596,0
1600	3 000	2 500	3 700	420	HSF4	6	2	SC12	GAB 6	6603	560	CC 1615 A	3 768,0
2 000	2 000	2 500	3 700	420	HSF5	6	1,8	SC10	GAB 6	5878	568	CC 1616 A	4 085,0
					Haut. Sup. par 0,1 m, HSF1							CC 2286 A	16,0
					Haut. Sup. par 0,1 m, HSF2							CC 2287 A	20,0
					Haut. Sup. par 0,1 m, HSF3							CC 2288 A	30,0
					Haut. Sup. par 0,1 m, HSF4							CC 2289 A	37,0
					Haut. Sup. par 0,1 m, HSF5							CC 2290 A	47,0

Hauteur sous fer supplémentaire par 0,50 m et tiges d'ancrage + gabarit.

Fixations

- Il est vivement conseillé d'utiliser les kits d'ancrage que nous vous préconisons afin de garantir une sécurité absolue de la fixation.
- Tout autre système de fixation n'engage pas notre responsabilité.

Livré avec 2 supports standard pour fixation par boulonnage.