
Potences sur fût articulées, socles béton

AUTRES CAPACITÉS OU AUTRES DIMENSIONS :
NOUS CONSULTER

Potences sur fût articulées de 50 à 1000 kg

- Hauteur sous oeil standard = 3 m adaptable en + ou en - modifiant d'autant la cote HT, pour HSO supérieure à 4 m nous consulter.
- Potence sur fût articulée type PFAM pour service intérieur, à rotation 350° pour le bras 1 et 300° pour le bras 2.
- Ce type de potence ne peut être motorisé.
- Flèche théorique sous charge nominale = environ 1 / 250e de la portée + hauteur sans dépasser 1 / 100e de la portée seule.
- Le couple de renversement est donné à titre indicatif et sous charge nominale.
- Protection : système 3 couches.
- Finition polyuréthane jaune RAL 1028.
- Vitesse de levage maximum = 16m/min.

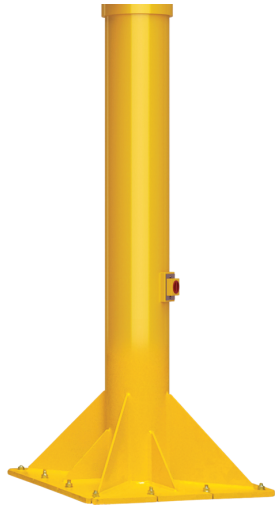

CMU Kg	Portée mm	HSO mm	Haut. Sup.	Semelle standard	Semelle à cheviller	CR DaN.m	Poids kg	Référence	Prix
50	5000	3000	HSF1	4	SC04	792	276	CC 2167 A	4 321,0
80	4000	3000	HSF1	4	SC04	714	248	CC 2168 A	4 287,0
125	3000	3000	HSF1	4	SC04	707	220	CC 2169 A	4 250,0
250	2000	3000	HSF1	4	SC04	721	191	CC 2170 A	4 214,0
125	5000	3000	HSF2	5	SC08	1596	591	CC 2172 A	6 895,0
250	4000	3000	HSF3	5	SC08	1750	545	CC 2173 A	6 819,0
500	3000	3000	HSF3	5	SC08	2079	498	CC 2174 A	6 723,0
1000	2000	3000	HSF3	5	SC08	2548	451	CC 2175 A	6 658,0
				Haut. Sup. par 0,5 m, HSF1				CC 2283 A	16,0
				Haut. Sup. par 0,5 m, HSF2				CC 2284 A	20,0
				Haut. Sup. par 0,5 m, HSF3				CC 2285 A	30,0

Socles béton pour potences version mobiles

- Ce type de socle pour potence non motorisé.
- Flèche théorique sous charge nominale = environ 1 / 250 e de la portée + hauteur sans dépasser 1 / 100 e de la portée seule.
- Fourreaux pour passage de fourches de chariot élévateur.
- Ce système n'est pas destinée à être déplacée en charge.
- Vitesse de levage maximum palan = 8 m / min.
- Vitesse de direction maximum palan = 20 m / min.

Régler la verticalité en agissant sur les écrous des vérins. Cette opération devra s'effectuer à chaque déplacement de du socle.
Cette solution impose une épaisseur et une qualité de dalle suffisantes, qu'il convient de faire vérifier et à utiliser avec la plus grande prudence.



CMU Kg	Portée mm	Dim. Béton L x l mm	Dim. HT L x l mm	Référence	Prix
50	2000	1000 x 1000	1200 x 1200	CC 2177 A	1 575,0
50	2500	1000 x 1000	1200 x 1200	CC 2178 A	1 575,0
50	3000	1000 x 1000	1200 x 1200	CC 2179 A	1 575,0
50	3500	1000 x 1000	1200 x 1200	CC 2180 A	1 575,0
50	4000	1000 x 1000	1200 x 1200	CC 2181 A	1 855,0
50	4500	1000 x 1000	1200 x 1200	CC 2182 A	1 855,0
50	5000	1000 x 1000	1200 x 1200	CC 2183 A	1 855,0
50	5500	1000 x 1000	1200 x 1200	CC 2184 A	1 855,0
50	6000	1000 x 1000	1200 x 1200	CC 2185 A	1 855,0
80	2000	1000 x 1000	1200 x 1200	CC 2186 A	1 575,0
80	2500	1000 x 1000	1200 x 1200	CC 2187 A	1 855,0
80	3000	1000 x 1000	1200 x 1200	CC 2188 A	1 855,0
80	3500	1000 x 1000	1200 x 1200	CC 2189 A	1 855,0
80	4000	1000 x 1000	1200 x 1200	CC 2190 A	1 855,0
80	4500	1000 x 1000	1200 x 1200	CC 2191 A	2 137,0
80	5000	1000 x 1000	1200 x 1200	CC 2192 A	2 137,0
80	5500	1000 x 1000	1200 x 1200	CC 2193 A	2 137,0
80	6000	1000 x 1000	1200 x 1200	CC 2194 A	2 421,0
150	2000	1000 x 1000	1200 x 1200	CC 2195 A	1 855,0
150	2500	1000 x 1000	1200 x 1200	CC 2196 A	2 137,0
150	3000	1000 x 1000	1200 x 1200	CC 2197 A	2 137,0
150	3500	1000 x 1000	1200 x 1200	CC 2198 A	2 421,0
150	4000	1000 x 1000	1200 x 1200	CC 2199 A	2 421,0
150	4500	1000 x 1000	1200 x 1200	CC 2200 A	2 700,0
150	5000	1250 x 1250	1450 x 1450	CC 2201 A	2 700,0
150	5500	1250 x 1250	1450 x 1450	CC 2202 A	2 700,0
150	6000	1250 x 1250	1450 x 1450	CC 2203 A	2 700,0
250	2000	1000 x 1000	1200 x 1200	CC 2204 A	2 137,0
250	2500	1000 x 1000	1200 x 1200	CC 2205 A	2 421,0
250	3000	1000 x 1000	1200 x 1200	CC 2206 A	2 700,0
250	3500	1250 x 1250	1450 x 1450	CC 2207 A	2 700,0
250	4000	1250 x 1250	1450 x 1450	CC 2208 A	3 139,0
250	4500	1250 x 1250	1450 x 1450	CC 2209 A	3 139,0
250	5000	1250 x 1250	1450 x 1450	CC 2210 A	3 139,0
500	2000	1250 x 1250	1450 x 1450	CC 2211 A	2 694,0
500	2500	1250 x 1250	1450 x 1450	CC 2212 A	3 139,0
500	3000	1250 x 1250	1450 x 1450	CC 2213 A	3 582,0

Pour potences suivantes :

