Potences sur fût ou murale à bras articulé de 125 à 250 kg

AUTRES CAPACITÉS OU AUTRES DIMENSIONS :
NOUS CONSULTER


Potences sur fut à bras articulé 125 à 250 kg

• Potence sur fût à bras articulé, permettant de desservir des zones habituellement inaccessibles. Ce type de potence convient parfaitement pour l'équipement de postes de travail. On peut y adapter différents moyens de levage : palans, vérins, équilibreurs, etc... C'est aussi le support idéal pour de nombreux types d'outillages : dévidoirs de poste à souder, perceuses, soudeuses par points, etc... La rotation de ce type de potence ne peut pas être motorisée. Potence livrée avec interrupteur cadenassable. La finition est en émail synthétique jaune sur antirouille haute protection.


Options : Page C 31

- Palans voir « Palans ».
- Ligne d'alimentation électrique.
- Tiges d'ancrage en acier à haute limite élastique avec gabarits de pose, écrous et rondelles.
- Semelle spéciale, nous consulter.
- Interrupteur cadenassable.

Rotation 1er bras : 270° - Rotation 2ème bras : 300°

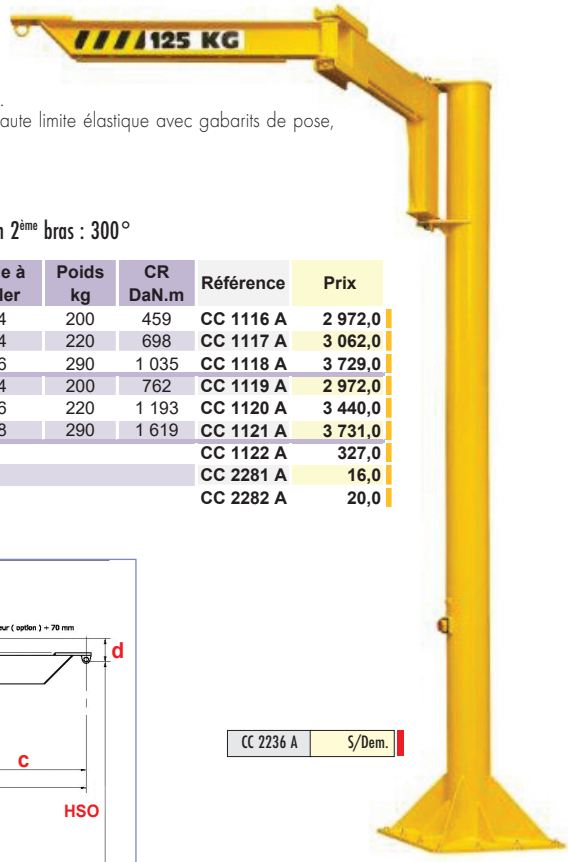

CMU kg	Portée mm	HSO mm	HT mm	a mm	b mm	c mm	d mm	Haut. Sup.	Semelle standard	Massif m	Semelle à cheviller	Poids kg	CR DaN.m	Référence	Prix
125	2 000	3 000	3 200	210	1 000	1 000	150	HSF1	4	0,95	SC04	200	459	CC 1116 A	2 972,0
125	3 000	3 000	3 200	210	1 500	1 500	150	HSF1	4	1,05	SC04	220	698	CC 1117 A	3 062,0
125	4 000	3 000	3 200	250	2 000	2 000	165	HSF2	4	1,2	SC06	290	1 035	CC 1118 A	3 729,0
250	2 000	3 000	3 200	210	1 000	1 000	150	HSF1	4	1	SC04	200	762	CC 1119 A	2 972,0
250	3 000	3 000	3 200	250	1 500	1 500	150	HSF2	4	1,2	SC06	220	1 193	CC 1120 A	3 440,0
250	4 000	3 000	3 200	250	2 000	2 000	165	HSF2	4	1,35	SC08	290	1 619	CC 1121 A	3 731,0
Option : Tiges d'ancrage + Gabarit pour semelle standard														CC 1122 A	327,0
Haut. Sup. par 0,1 m, HSF1														CC 2281 A	16,0
Haut. Sup. par 0,1 m HSF2														CC 2282 A	20,0

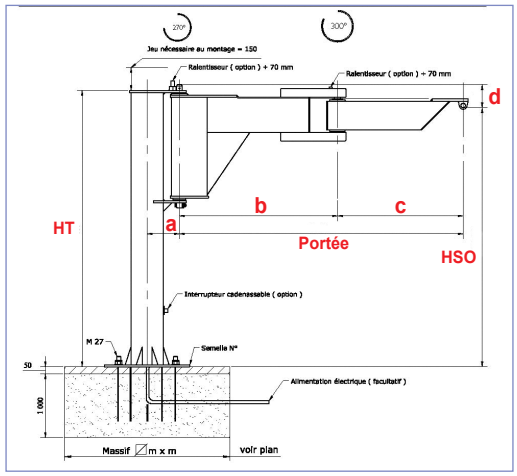

CC 2236 A — S/Dem.

Important

Ancrage :

Il est conseillé d'utiliser les tiges d'ancrage d'origine fournies par nos soins qui sont spécialement étudiées pour garantir une sécurité totale de la fixation. Dans le cas contraire, nous déclinons toutes responsabilités.

Commentaires particuliers concernant les valeurs de flèches.

Les valeurs de flèches indiquées dans le tableau sont théoriques et calculées sous charge nominale avec un palan dont le poids maxi est indiqué entre parenthèses sous la charge. Elles ne sont données qu'à titre indicatif et dans la réalité peuvent être supérieures (jusqu'à 50 %), certains éléments ne pouvant pas être pris en compte dans le calcul théorique. Pour tout critère de flèche particulier, nous consulter.

Support :

Pour les potences fixées sur des murs ou des poteaux, nous ne pouvons en aucun cas garantir la résistance et rigidité du support sur tout l'angle de rotation. Il convient de faire vérifier celles-ci en fonction des efforts horizontaux (H maxi) et verticaux (V maxi).Les dimensions indiquées ne sont données qu'à titre indicatif et susceptible d'être modifiées en fonction de certains critères (utilisation particulière, hauteur importante, flèche réduite, etc...).

Potences murales à bras articulé 125 à 250 kg

• Potence murale à bras articulé, permettant de desservir des zones habituellement inaccessibles. Ce type de potence convient parfaitement pour l'équipement de postes de travail. On peut y adapter différents moyens de levage :palans, vérins, équilibreurs, etc... C'est aussi le support idéal pour de nombreux types d'outillages : dévidoirs de poste à souder, perceuses, soudeuses par points, etc...

- La rotation de ce type de potence ne peut pas être motorisée.
- La finition est en émail synthétique jaune sur antirouille haute protection.
- Fixation par boulons HR M24 de qualité 10.9 (non fournis).

Rotation 1er bras : 180°
Rotation 2ème bras : 300°

CMU kg	Portée mm	a mm	b mm	c mm	d mm	RH daN	RV daN	CR DaN.m	Poids kg	Référence	Prix
125	2 000	100	1 000	1 000	150	573	312	436	122	CC 1126 A	2 129,0
125	3 000	100	1 500	1 500	150	887	334	674	144	CC 1127 A	2 216,0
125	4 000	100	2 000	2 000	165	1 314	372	998	182	CC 1128 A	2 612,0
250	2 000	100	1 000	1 000	150	953	447	725	122	CC 1129 A	2 131,0
250	3 000	100	1 500	1 500	150	1 497	483	1138	158	CC 1130 A	2 326,0
250	4 000	100	2 000	2 000	165	2 055	507	1562	182	CC 1131 A	2 613,0



Câble protégé sous tube pour potence à bras articulé :

CC 2237 A — S/Dem.

ZONE DESSERVIE PAR LE CROCHET DU PALAN

