


Potences murales inversées, triangulées de 250 à 4000 kg

AUTRES CAPACITÉS OU AUTRES DIMENSIONS : NOUS CONSULTER

1 Potences murales inversées de 250 à 4000 kg

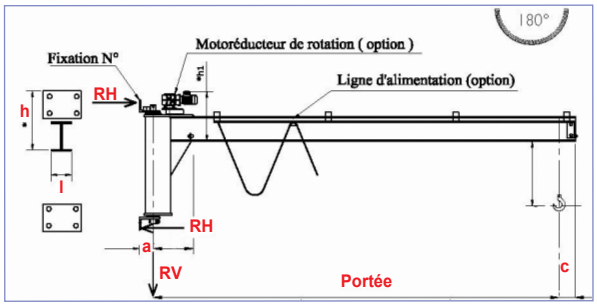

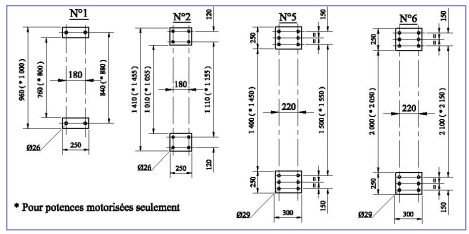

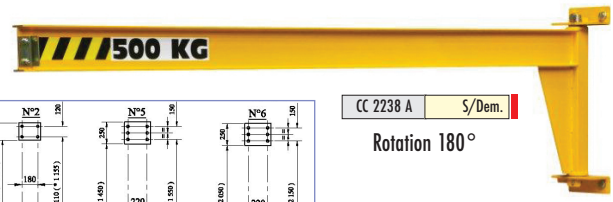

CMU kg	Portée mm	a mm	c mm	h mm	l mm	RH daN	RV daN	CR DaN.m	Poids kg	Référence	Prix
250	2 000	100	150	300	91	905	398	722	73	CC 1149 A	712,0
250	3 000	100	150	300	91	1 395	407	1096	82	CC 1150 A	771,0
250	4 000	100	150	300	91	1 911	416	1488	91	CC 1151 A	827,0
250	5 000	130	150	370	120	2 632	540	2052	215	CC 1152 A	1 303,0
250	6 000	130	150	370	120	3 276	570	2544	245	CC 1153 A	1 419,0
500	2 000	100	150	300	91	1 629	673	1300	73	CC 1154 A	712,0
500	3 000	130	150	370	120	2 546	754	2019	154	CC 1155 A	1 107,0
500	4 000	130	150	370	120	3 474	784	2726	184	CC 1156 A	1 211,0
500	5 000	130	150	540	150	3 490	940	3617	340	CC 1157 A	2 089,0
500	6 000	130	150	540	150	4 313	983	4450	383	CC 1158 A	2 236,0
1 000	2 000	130	150	370	120	3 237	1 324	2620	124	CC 1159 A	1 009,0
1 000	3 000	130	150	540	150	3 751	1 456	3953	256	CC 1160 A	1 813,0
1 000	4 000	130	150	540	150	5 085	1 499	5303	299	CC 1161 A	1 948,0
1 000	5 000	180	150	370	120	4 795	1 692	6887	492	CC 1162 A	3 017,0
1 000	6 000	180	150	540	150	5 876	1 751	8473	551	CC 1163 A	3 204,0
2 000	2 000	130	150	540	150	4 836	2 615	5201	215	CC 1164 A	1 684,0
2 000	3 000	130	150	650	170	7 316	2 662	7709	262	CC 1165 A	1 817,0
2 000	4 000	180	150	650	170	7 185	2 850	10060	440	CC 1166 A	2 833,0
2 000	5 000	180	150	540	150	9 268	3 053	13442	653	CC 1167 A	4 062,0
3 200	2 000	180	150	650	170	5 567	4 163	8495	323	CC 1169 A	2 463,0
3 200	3 000	180	150	740	190	8 479	4 337	12583	497	CC 1170 A	3 534,0
3 200	4 000	180	150	790	200	8 044	4 569	16812	729	CC 1171 A	4 093,0
4 000	2 000	180	150	740	190	6 969	5 219	10634	419	CC 1172 A	3 271,0
4 000	3 000	180	150	790	200	7 405	5 438	15698	638	CC 1173 A	3 796,0
4 000	4 000	180	150	790	200	9 964	5 529	20825	729	CC 1174 A	4 225,0


- Potence murale à rotation partielle (180°) à flèche inversée construction légère pour faibles charges. Modèle économique.
- Le bras, de par sa conception est léger, donc de manipulation aisée.
- La rotation de ce type de potence ne peut pas être motorisé.
- La finition est en émail synthétique jaune sur antirouille haute protection.
- Fixation par boulons HR M24 de qualité 10.9 (non fournis) pour fixation n° 1 et 2 et M27 classe 10.9 pour fixations n° 5 et 6.
- Pour capacité de charges et portée supérieures, nous consulter.


Options : Page C 31

- Ligne d'alimentation électrique et interrupteur cadenassable.
- Galvanisation à chaud, nous consulter.

2 Potences murales triangulées de 250 à 1000 kg



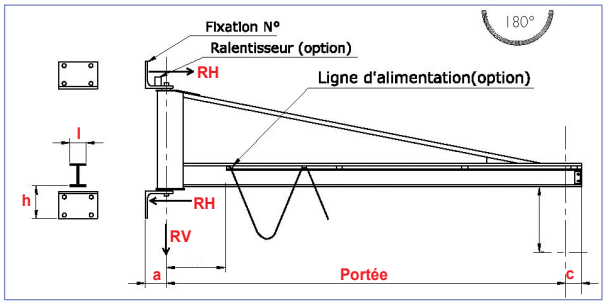



CMU kg	Portée mm	a mm	c mm	h mm	l mm	RH DaN	RV DaN	CR DaN.m	Poids kg	Référence	Prix
250	2 000	100	150	120	64	886	387	704	62	CC 1135 A	684,0
250	3 000	100	150	120	64	1 347	401	1054	76	CC 1136 A	728,0
250	4 000	100	150	120	64	1 820	415	1499	90	CC 1137 A	777,0
250	5 000	130	150	120	82	2 406	487	1911	162	CC 1138 A	1 170,0
250	6 000	130	150	120	100	3 091	544	2342	219	CC 1139 A	1 379,0
500	2 000	100	150	120	64	1 610	681	1318	81	CC 1140 A	682,0
500	3 000	100	150	120	64	2 432	694	1967	94	CC 1141 A	727,0
500	4 000	130	150	120	82	3 331	734	2635	134	CC 1142 A	1 046,0
500	5 000	130	150	120	100	4 314	797	3322	197	CC 1143 A	1 274,0
500	6 000	130	150	220	120	4 104	943	4211	343	CC 1144 A	1 790,0
1000	2 000	130	150	220	82	3 205	1 290	2596	90	CC 1145 A	915,0
1000	3 000	130	150	220	82	4 836	1 314	3845	114	CC 1146 A	1 079,0
1000	4 000	130	150	220	100	4 931	1 436	5113	236	CC 1147 A	1 393,0
1000	5 000	130	150	220	120	6 316	1 506	6528	306	CC 1148 A	1 683,0

Important

Commentaires particuliers concernant les valeurs de flèches.

Les valeurs de flèches indiquées dans le tableau sont théoriques et calculées sous charge nominale avec un palan dont le poids maxi est indiqué entre parenthèses sous la charge.

Elles ne sont données qu'à titre indicatif et dans la réalité peuvent être supérieures (jusqu'à 50 %), certains éléments ne pouvant pas être pris en compte dans le calcul théorique.

Pour tout critère de flèche particulier, nous consulter.

Support : Pour les potences fixées sur des murs ou des poteaux, nous ne pouvons en aucun cas garantir la résistance et rigidité du support sur tout l'angle de rotation. Il convient de faire vérifier celles-ci en fonction des efforts horizontaux (H maxi) et verticaux (V maxi).

Les dimensions indiquées ne sont données qu'à titre indicatif et susceptibles d'être modifiées en fonction de certains critères (utilisation particulière, hauteur importante, flèche réduite, etc...).

Délai Disponible 1 semaine 2/3 semaines Téléphoner

MANUQUIP