

Potences sur fût triangulées, inversées

AUTRES CAPACITÉS OU AUTRES DIMENSIONS :
NOUS CONSULTER

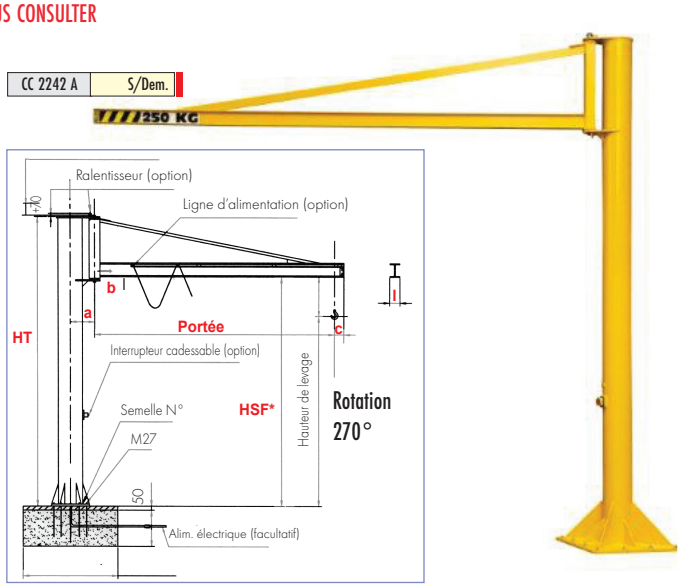

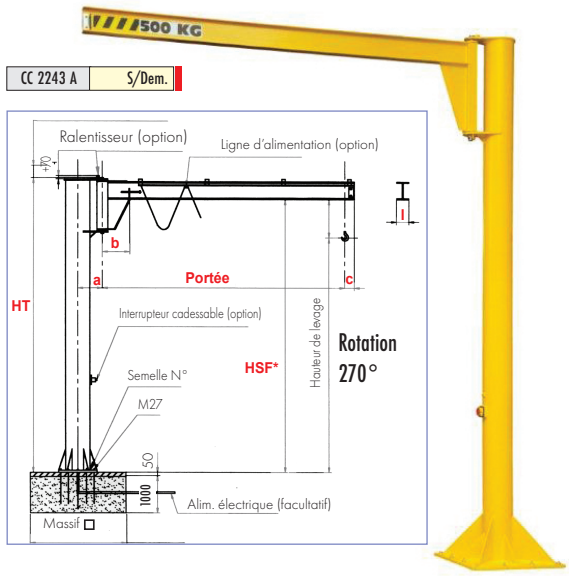

1 Potence sur fût triangulées
150 à 2000 kg - HSF 2500 mm

2 Potence sur fût inversée
150 à 2000 kg - HSF 3000 mm

	CMU kg	Portée mm	HSF mm	Dim. HT	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Dim. l	Haut. Suppl.	Semelle standard	Type Tige d'ancrage	Massif	Semelle à cheviller	CR DaN.m	Poids kg	Référence	Prix
1	150	2 000	2500	3 300	210	200	150	64	HS1	4	GAB4	0,9	SC04	497	170	CC 1175 A	1 377,0
	150	3 000	2500	3 300	210	200	150	64	HS1	4	GAB4	1	SC04	738	186	CC 1176 A	1 425,0
	150	4 000	2500	3 300	210	200	150	64	HS1	4	GAB4	1,2	SC04	989	202	CC 1177 A	1 470,0
	150	5 000	2500	3 300	250	300	150	82	HS2	4	GAB4	1,4	SC06	1339	294	CC 1178 A	1 981,0
	150	6 000	2500	3 300	250	300	150	82	HS2	4	GAB4	1,5	SC08	1644	316	CC 1179 A	2 042,0
	250	2 000	2500	3 300	210	200	150	64	HS1	4	GAB4	1	SC04	740	170	CC 1180 A	1 377,0
	250	3 000	2500	3 300	210	200	150	64	HS1	4	GAB4	1,2	SC06	1 091	186	CC 1181 A	1 425,0
	250	4 000	2500	3 300	250	200	150	64	HS2	4	GAB4	1,3	SC06	1 466	231	CC 1182 A	1 688,0
	250	5 000	2500	3 300	250	300	150	82	HS2	4	GAB4	1,4	SC08	1 916	294	CC 1183 A	1 982,0
	250	6 000	2500	3 300	330	300	150	100	HS3	5	GAB5	1,6	SC08	2 475	454	CC 1184 A	2 763,0
	500	2 000	2500	3 300	210	200	150	64	HS1	4	GAB4	1,2	SC06	1 348	187	CC 1185 A	1 377,0
	500	3 000	2500	3 300	250	200	150	64	HS2	4	GAB4	1,4	SC08	1 999	232	CC 1186 A	1 645,0
	500	4 000	2500	3 300	330	300	150	82	HS3	5	GAB5	1,6	SC08	2 737	374	CC 1187 A	2 447,0
	500	5 000	2500	3 300	330	300	150	100	HS3	5	GAB5	1,8	SC08	3 491	426	CC 1188 A	2 668,0
	500	6 000	2500	3 700	380	360	150	120	HS4	6	GAB6	1,9	SC10	4 402	650	CC 1189 A	3 357,0
	1 000	2 000	2500	3 300	330	300	150	82	HS3	5	GAB5	1,5	SC08	2 833	330	CC 1190 A	2 331,0
	1 000	3 000	2500	3 300	330	300	150	82	HS3	5	GAB5	1,7	SC10	4076	361	CC 1191 A	2 480,0
	1 000	4 000	2500	3 700	380	300	150	100	HS4	5	GAB5	1,9	SC10	5 449	558	CC 1192 A	2 966,0
	1 000	5 000	2500	3 700	420	360	150	120	HS5	6	GAB6	2,1	SC12	6 911	692	CC 1193 A	3 707,0
	1 600	2 000	2500	3 700	380	360	150	120	HS4	6	GAB6	1,7	SC10	4 617	512	CC 1194 A	2 919,0
	1 600	3 000	2500	3 700	380	360	150	120	HS4	6	GAB6	2	SC12	6 608	551	CC 1195 A	3 016,0
2	150	2 000	3000	3 260	210	280	150	91	HS1	4	GAB4	0,95	SC04	517	185	CC 1201 A	1 413,0
	150	3 000	3000	3 260	210	280	150	91	HS1	4	GAB4	1,05	SC04	782	194	CC 1202 A	1 471,0
	150	4 000	3000	3 260	250	280	150	91	HS2	4	GAB4	1,2	SC06	1 075	234	CC 1203 A	1 742,0
	150	5 000	3000	3 280	250	420	150	100	HS2	4	GAB4	1,35	SC06	1 418	318	CC 1204 A	1 967,0
	150	6 000	3000	3 320	330	420	150	120	HS3	5	GAB5	1,45	SC08	1 931	492	CC 1205 A	2 780,0
	250	2 000	3000	3 260	210	300	150	91	HS1	4	GAB4	1	SC04	760	185	CC 1206 A	1 414,0
	250	3 000	3000	3 260	250	300	150	91	HS2	4	GAB4	1,2	SC06	1 149	225	CC 1207 A	1 688,0
	250	4 000	3000	3 260	250	300	150	91	HS2	4	GAB4	1,35	SC08	1 543	234	CC 1208 A	1 742,0
	250	5 000	3000	3 320	330	420	150	120	HS3	5	GAB5	1,45	SC08	2 132	462	CC 1209 A	2 698,0
	250	6 000	3000	3 320	330	420	150	120	HS3	5	GAB5	1,6	SC08	2 627	492	CC 1210 A	2 809,0
	500	2 000	3000	3 260	250	300	150	91	HS2	4	GAB4	1,3	SC06	1 393	216	CC 1211 A	1 637,0
	500	3 000	3000	3 320	330	420	150	120	HS3	5	GAB5	1,45	SC08	2 148	401	CC 1212 A	2 516,0
	500	4 000	3000	3 320	330	420	150	120	HS3	5	GAB5	1,6	SC08	2 858	431	CC 1213 A	2 613,0
	500	5 000	3000	3 380	380	480	150	150	HS4	6	GAB6	1,75	SC08	3 793	633	CC 1214 A	3 601,0
	500	6 000	3000	3 380	380	480	150	150	HS4	6	GAB6	1,9	SC10	4 632	676	CC 1215 A	3 738,0
	1 000	2 000	3000	3 320	330	420	150	120	HS3	5	GAB5	1,55	SC08	2 866	371	CC 1216 A	2 423,0
	1 000	3 000	3000	3 380	380	480	150	150	HS4	6	GAB6	1,75	SC10	4 269	549	CC 1217 A	3 345,0
	1 000	4 000	3000	3 380	380	480	150	150	HS4	6	GAB6	1,95	SC10	5 624	592	CC 1218 A	3 472,0
	1 000	5 000	3000	3 440	420	630	150	170	HS5	7	GAB7	2,15	SC12	7 276	828	CC 1219 A	4 723,0
	1 600	2 000	3000	3 380	380	480	150	150	HS4	6	GAB6	1,75	SC10	4 670	508	CC 1220 A	3 225,0
	1 600	3 000	3000	3 380	420	480	150	150	HS5	6	GAB6	2	SC12	6 782	610	CC 1221 A	3 745,0
	2 000	2 000	3000	3 380	380	480	150	150	HS4	6	GAB6	1,95	SC12	5 812	508	CC 1222 A	3 226,0
	2 000	3 000	3000	3 380	420	480	150	150	HS5	7	GAB7	2,15	SC15	8 423	610	CC 1223 A	4 015,0
	Option			Haut. Sup. par 0,10 m								HS1				CC 2029 A	16,0
	Option			Haut. Sup. par 0,10 m								HS2				CC 2030 A	20,0
	Option			Haut. Sup. par 0,10 m								HS3				CC 2031 A	30,0
	Option			Haut. Sup. par 0,10 m								HS4				CC 2032 A	37,0
	Option			Haut. Sup. par 0,10 m								HS5				CC 2033 A	47,0