Potences à rotation totale 360° - Options

Suite Potences sur fût inversées


Important

Commentaires particuliers concernant les valeurs de flèches.

Les valeurs de flèches indiquées dans le tableau sont théoriques et calculées sous charge nominale avec un palan dont le poids maxi est indiqué entre parenthèses sous la charge. Elles ne sont données qu'à titre indicatif et dans la réalité peuvent être supérieures (jusqu'à 50 %), certains éléments ne pouvant pas être pris en compte dans le calcul théorique. Pour tout critère de flèche particulier, nous consulter.

Ancrage :

Il est conseillé d'utiliser les tiges d'ancrage d'origine fournies par nos soins qui sont spécialement étudiées pour garantir une sécurité totale de la fixation. Dans le cas contraire, nous déclinons toutes responsabilités.

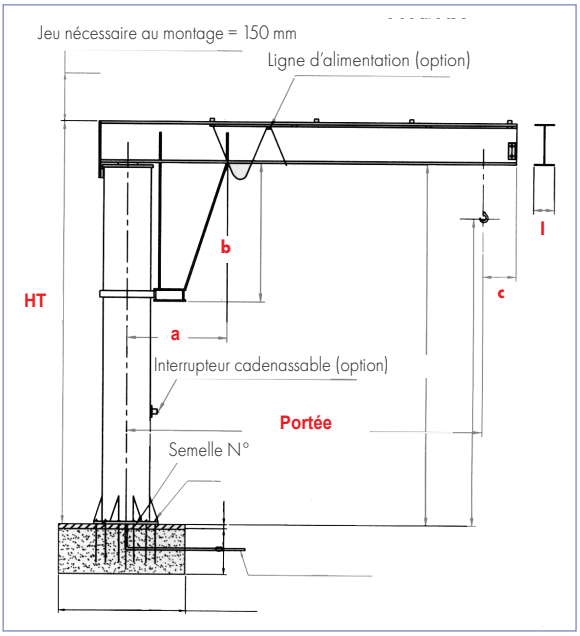



CC 2239 A | S/Dem.

Potences sur fût - Options

Potence sur fût à flèche surélevée à rotation totale (360°), manuelle ou motorisée.

Rotation très aisée, assurée par un roulement à rouleaux oscillants situé en tête de la colonne et des galets à la partie inférieure d'un bras de réaction, prenant appui sur une bague de roulement usinée solidaire du fût.

- La finition est en émail synthétique jaune sur antirouille haute protection.

Options

- Collecteur électrique à 4 bagues et interrupteur cadenassable sur le fût.
- Palan électrique à chaine ou à cable voir Palans.
- Rotation motorisée (dans le cas d'un palan fourni par nos soins) comprenant : moto-réducteur; contacteurs et boutons supplémentaires sur commande de palan.
- Tiges d'ancrage en acier à haute limite élastique avec gabarit de pose, écrous et rondelles.
- Ligne d'alimentation électrique.
- Butées de rotation, frein de rotation en une ou plusieurs positions, capot de protection moteur et palan, ou galvanisation à chaud : nous consulter.

Options communes à toutes les potences	Référence	Prix
Ligne d'alimentation par câble plat sur chariot et rail galvanisé. L=2m	CC 1297 A	167,0
Ligne d'alimentation par câble plat sur chariot et rail galvanisé. L=3m	CC 1298 A	202,0
Ligne d'alimentation par câble plat sur chariot et rail galvanisé. L=4m	CC 1299 A	238,0
Ligne d'alimentation par câble plat sur chariot et rail galvanisé. L=5m	CC 1300 A	270,0
Ligne d'alimentation par câble plat sur chariot et rail galvanisé. L=6m	CC 1301 A	322,0
Ralentisseur de rotation pour tous types de potence.	CC 1302 A	161,0
Butées de rotation pour potence à rotation totale à 360°.	CC 1304 A	124,0
Interrupteur sectionneur cadenassable pour potence non motorisée	CC 1306 A	124,0
Collecteur électrique à 4 bagues pour potence à rotation 360°.	CC 1554 A	185,0
Semelle de répartition SC04 à cheviller sur dalle à la place du standard pour plot béton	CC 1678 A	1,0
Semelle de répartition SC06 à cheviller sur dalle à la place du standard pour plot béton	CC 2246 A	183,0
Semelle de répartition SC08 à cheviller sur dalle à la place du standard pour plot béton	CC 2247 A	460,0
Semelle de répartition SC10 à cheviller sur dalle à la place du standard pour plot béton	CC 2248 A	582,0
Semelle de répartition SC12 à cheviller sur dalle à la place du standard pour plot béton	CC 2249 A	1 006,0
Semelle de répartition SC15 à cheviller sur dalle à la place du standard pour plot béton	CC 2250 A	1 384,0
Kit cheville chimique pour semelle SC03	CC 2251 A	84,0
Kit cheville chimique pour semelle SC04	CC 2252 A	154,0
Kit cheville chimique pour semelle SC06	CC 2253 A	154,0
Kit cheville chimique pour semelle SC08	CC 2254 A	236,0
Kit cheville chimique pour semelle SC10	CC 2255 A	308,0
Kit cheville chimique pour semelle SC12	CC 2256 A	351,0
Kit cheville chimique pour semelle SC15	CC 2257 A	351,0