
Potences triangulées légères profil creux de 50 à 150 kg

AUTRES CAPACITÉS OU AUTRES DIMENSIONS : NOUS CONSULTER

Potences triangulées légères murales porte-outil profil creux de 50 à 100 kg

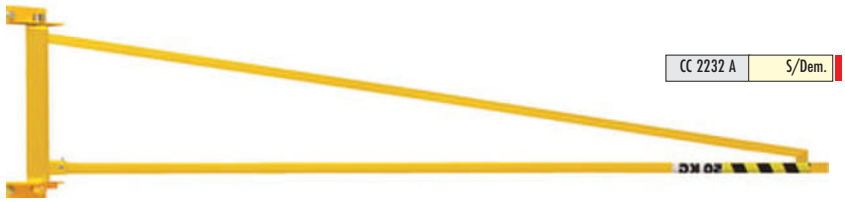



- Potence murale légère pour service intérieur, à rotation 180°, à flèche triangulée.
- Ce type de potence ne peut être motorisé.
- Les réactions RH et RV s'entendent sous charge nominale.
- Fixation par boulons M20 classe 10.9 (non fournis).
- Protection : système 3 couches. Finition polyuréthane jaune RAL 1 028.
- 1 chariot porte charge inclus.
- Chariot porte câble ou porte tuyau inclus (qunatité selon portée).
- Vitesse de levage maximum = 8m/mn.

Fixations

- Il convient de vérifier la tenue des supports (poteau ou mur) destinés à recevoir ces potences, en fonction des réactions RH et RV majorées des coefficients en vigueur.

La PMTL est une potence légère réservée à la suspension et aux déplacements des outils électriques et pneumatiques. L'utilisation de ce modèle est déconseillé pour le levage des charges autres que les outils. La rotation s'opère sur 180°. Déplacement par poussée sur la charge uniquement.
La PMTL est livrée avec des équerres de fixation standards et nos kits de fixation KITFIX (en option) garantissent des ancrages sûrs pour les supports spécifiques.



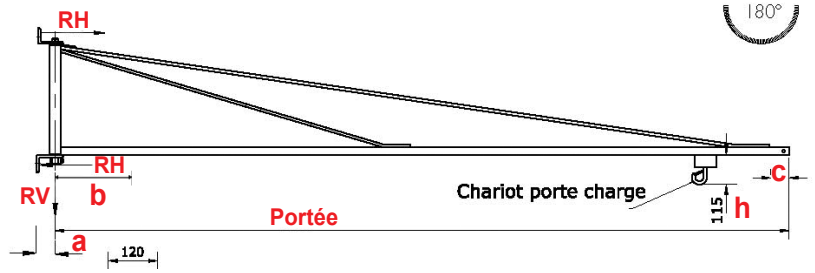


CMU Kg	Portée mm	a mm	c mm	h mm	RH DaN	RV DaN	CR DaN.m	Poids kg	Référence	Prix
50	2000	80	80	115	180	94	229	34	CC 1684 A	859,0
50	3000	80	80	115	270	101	347	41	CC 1686 A	913,0
50	4000	80	80	115	358	112	469	52	CC 1688 A	1 006,0
50	5000	80	80	115	446	119	597	59	CC 1690 A	1 053,0
80	2000	80	80	115	287	130	297	34	CC 1691 A	859,0
80	3000	80	80	115	428	137	448	41	CC 1693 A	913,0
80	4000	80	80	115	569	148	604	52	CC 1695 A	1 006,0
100	2000	80	80	115	358	154	343	34	CC 1696 A	859,0
100	3000	80	80	115	534	161	516	41	CC 1698 A	913,0
Chariot porte câble supplémentarie									CC 2265 A	52,0
Kit de fixation: à ceinturer sur IPE largeur 120 à 220 mm									CC 2266 A	521,0
Kit de fixation: à ceinturer sur IPE largeur 220 à 300 mm									CC 2267 A	562,0
Kit de fixation: à fixer sur IPE largeur 120 à 220 mm									CC 2270 A	486,0
Kit de fixation: à fixer sur IPE largeur 220 à 300 mm									CC 2271 A	486,0
Interrupteur cadenassable 20A									CC 2272 A	124,0
Butées de rotation soudées									CC 2273 A	124,0


Potences triangulées légères sur fût porte-outil profil creux de 50 à 100 kg

* HSF standard = 3 m adaptable en + ou en - modifiant d'autant la cote HT, pour HSF supérieure à 4 m nous consulter.

- Potence profil creux pour service intérieur, à rotation partielle 270° à flèche triangulée.
- Ce type de potence ne peut être motorisé.
- Le couple de renversement CR est donné à titre indicatif et sous charge nominale.
- Protection : système 3 couches. Finition polyuréthane jaune RAL 1028.
- 1 chariot porte charge inclus.
- Chariots porte câble ou porte tuyau inclus (quantité selon portée).
- Vitesse de levage maximum = 8 m/mn.

La PFTL est une potence légère réservée à la suspension et aux déplacements des outils électriques et pneumatiques. L'utilisation de ce modèle est déconseillé pour le levage des charges autres que les outils. La rotation s'opère sur 270°. Déplacement par poussée sur la charge uniquement. La fixation au sol est assurée par chevillage chimique uniquement.

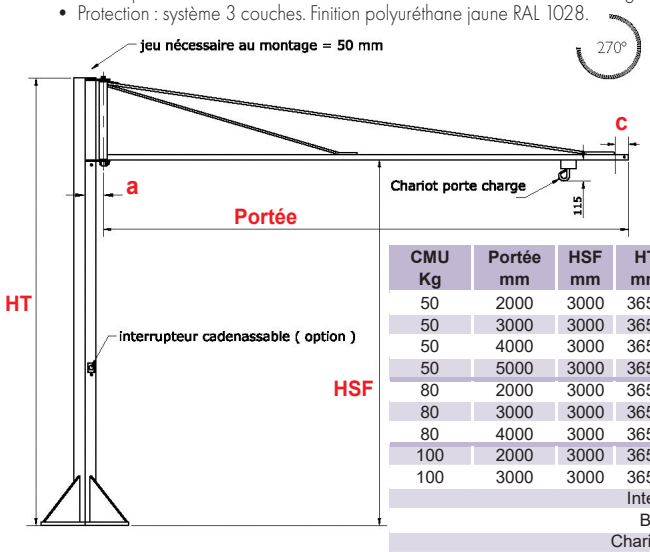

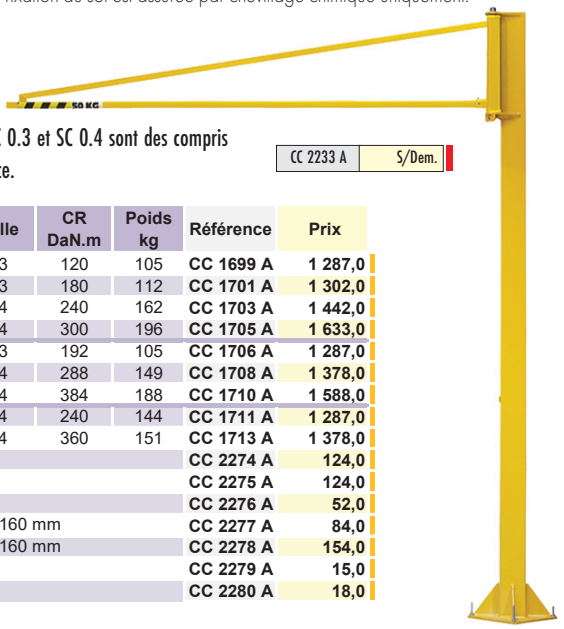

Les semelles standard SC 0.3 et SC 0.4 sont des compris dans le prix de la potence.

CMU Kg	Portée mm	HSF mm	HT mm	a mm	c mm	Haut. Sup.	Semelle	CR DaN.m	Poids kg	Référence	Prix
50	2000	3000	3650	155	80	HSF1	SC03	120	105	CC 1699 A	1 287,0
50	3000	3000	3650	155	80	HSF1	SC03	180	112	CC 1701 A	1 302,0
50	4000	3000	3650	175	80	HSF1	SC04	240	162	CC 1703 A	1 442,0
50	5000	3000	3650	185	80	HSF1	SC04	300	196	CC 1705 A	1 633,0
80	2000	3000	3650	155	80	HSF1	SC03	192	105	CC 1706 A	1 287,0
80	3000	3000	3650	175	80	HSF2	SC04	288	149	CC 1708 A	1 378,0
80	4000	3000	3650	185	80	HSF2	SC04	384	188	CC 1710 A	1 588,0
100	2000	3000	3650	175	80	HSF2	SC04	240	144	CC 1711 A	1 287,0
100	3000	3000	3650	175	80	HSF2	SC04	360	151	CC 1713 A	1 378,0
Interrupteur cadenassable 20A										CC 2274 A	124,0
Butées de rotation soudées										CC 2275 A	124,0
Chariot porte câble supplémentarie										CC 2276 A	52,0
Cheville chimiquie pour semelle SC03, ép. dalle mini 160 mm										CC 2277 A	84,0
Cheville chimiquie pour semelle SC04, ép. dalle mini 160 mm										CC 2278 A	154,0
Haut. Sup. par 0,1 m, HSF1										CC 2279 A	15,0
Haut. Sup. par 0,1 m HSF2										CC 2280 A	18,0