Balais, ventouses de 30 à 120 kg et porteurs magnétiques

Ventouses de 30 à 120 kg



• Pour soulever, positionner, transporter et maintenir des charges volumineuses peu maniables, de grands panneaux à surface plane et non poreuse (matières plastique, tôles, plaques en céramique ou marbre etc.)

	Modèles	Charge kg	Levage	Poids kg	Colisage	Référence	Prix unitaire
1	Ventouse 1 tête ABS	30	horizontal seul	0,6	3	CB 2344 A	44,0
2	Ventouse pneumatique corps ABS	120	horizontal et vertical	1,8	1	CB 2345 A	145,0
3	Ventouse à pompe corps ABS	57	horizontal seul	1,8	2	CB 2346 A	117,0
4	Ventouse 3 têtes mobiles ALU	75	horizontal et vertical	1,6	1	CB 2347 A	221,0
5	Ventouse 2 têtes corps ABS	60	horizontal et vertical	0,7	2	CB 2348 A	64,0
6	Ventouse 2 têtes mobiles ABS	30	horizontal et vertical	0,8	2	CB 2349 A	104,0

Cannes de levage magnétiques





Aimant commutable pour le levage de charges ferromagnétiques sans se baisser.

Exécution

- Tourner la poignée de 180° pour aimanter/désaimanter.
- Poser éventuellement le pied sur l'équerre pour immobiliser l'aimant en rotation pendant l'armement.
- Force de levage maxi 250 kg ou 450 kg

Force Kg	Hauteur mm	Longueur mm	Largeur kg	Poids kg	Référence	Prix
250	724	117	66	2,4	CB 2459 A	341,0
450	731	108	72	4,4	CB 2460 A	526,0

Bâton magnétique collecteur de ferrailles




Le bâton magnétique permet de récolter sans danger : copeaux, ferraille...
Les particules métalliques sont libérées en faisant coulisser le piston aimanté vers l'arrière grâce à la poignée.

Force kg	Longueur mm	Diamètre mm	Poids kg	Référence	Prix
5	400	25	0,5	CB 2456 A	105,0

Balais magnétiques manuels

Balai magnétique pour ramassage aisé de pièces ferromagnétiques sur le sol.

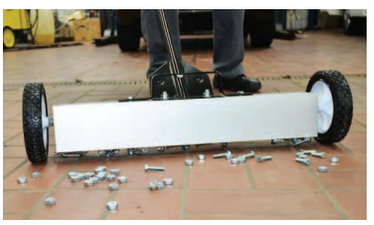

Exécution


- Carter Aluminium
- Manche télescopique réglable.
- Large poignée à tirer vers le haut pour relâcher les pièces collectées.
- Hauteur réglable de 19 à 38 mm
- Roues diamètre 18 cm

Force kg	Largeur active mm	Largeur totale mm	Poids Kg	Référence	Prix
14	760	860	6	CB 2457 A	240,0
20	900	1000	8	CB 2458 A	320,0

Aimant porteur magnétique 50 à 2000 kg

- Matière de l'aimant : néodyme
- Ne nécessite par d'entretien
- Avec verrouillage de sécurité
- Compact, léger , robuste et puissant



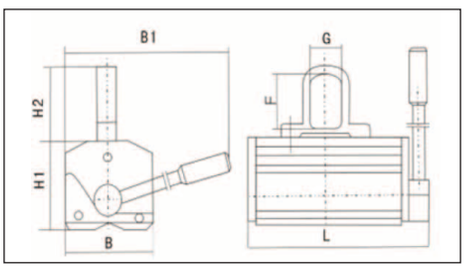

Capacité tôle kg	Capacité kg Ø tube Min.-Max.	Dim L mm	Dim B mm	Dim H1 mm	Dim H2 mm	Dim B1 mm	Dim F mm	Dim G mm	Poids kg	Référence	Prix
100	50 / 25-60	137	62	66	45	145	32	21	4.2	CB 2566 A	208,0
300	150 / 50-100	199	90	95	68	230	50	38	10.8	CB 2567 A	412,0
600	300 / 100-180	263	115	107	78	290	58	42	21.2	CB 2568 A	604,0
1000	500 / 150-350	303	150	140	88	360	64	50	42	CB 2569 A	1 023,0
2000	700 / 150-380	348	166	156	102	450	76	56	61.4	CB 2570 A	1 979,0

Délai Disponible 1 semaine 2/3 semaines Téléphoner

MANUQUIP