

Câbles et accessoires


Câbles acier





Câble 6 torons de 19 fils

- Câble acier galvanisé âme textile. Tous usages.
- Conditionnement : par couronne de 50 et 100m.



Câble 19 torons de 7 fils

- Câble souple antigiratoire acier galvanisé. Pour grues à tours, grues mobiles, ponts roulants de moins de 4 brins et palans.
- Conditionnement : par couronne de 50 et 100m.

Câble 7 torons de 7 fils


- Câble acier galvanisé âme métallique, souple, très résistant.
- Dans les petits Ø pour tout usage.
- Dans les gros Ø : en câblage croisé pour haubanage, en câblage long pour scrapers, chariots de grues, tirage de lignes et câbles porteurs.
- Conditionnement : par couronne de 50 et 100m.

Câble	Ø câble mm	Charge de rupture min. pour 1 770N/mm2 en kN	Charge de rupture min. pour 1 770N/mm2 en tonne	Ame centr.	Référence	Prix par m
7 torons de 7 fils	2	2,54	0,258	Métal.	CE 1270 A	0,5
7 torons de 7 fils	3	5,71	0,581	Métal.	CE 1271 A	0,6
7 torons de 7 fils	4	10,2	1,03	Métal.	CE 1272 A	0,8
7 torons de 7 fils	5	15,9	1,62	Métal.	CE 1273 A	1,2
6 torons de 19 fils	8	34,8	3,54	Text.	CE 1274 A	2,2
6 torons de 19 fils	10	54,4	5,53	Text.	CE 1275 A	3,2
19 torons de 7 fils	10	62,31	-	Métal.	CE 1276 A	6,0
19 torons de 7 fils	12	92,6	-	Métal.	CE 1277 A	9,1
19 torons de 7 fils	14	126	-	Métal.	CE 1278 A	10,5



Cosses cœur

- En acier demi-rond creux renforcé à partir du diamètre 16 mm.
- Acier galvanisé.




Ø câble mm	H mm	E mm	L mm	Référence	Prix unitaire
2,5	19	12	3	CE 1279 A	0,2
4	23	14	5	CE 1280 A	0,3
6	28	18	7	CE 1281 A	0,4
9	38	24	10	CE 1282 A	0,8
13	51	32	14	CE 1283 A	1,4
16	61	38	17	CE 1284 A	1,9
18	72	45	20	CE 1285 A	4,7
20	80	50	22	CE 1286 A	5,4
22	90	56	24	CE 1287 A	6,4
24	99	62	26	CE 1288 A	7,6



Serre-câbles à étrier

- Semelle en acier estampé galvanisé.
- Son utilisation réduit la charge de rupture du câble de 15 à 20 %.
- La distance entre serre-câble doit être égale à 6 à 8 fois le Ø du câble.




Ø câble mm	a mm	b1 mm	d mm	h1 mm	l mm	Référence	Prix unitaire
5	13	7	M5	25	25	CE 1289 A	0,3
6,5	17	8	M6	32	30	CE 1290 A	0,6
8	20	10	M8	41	39	CE 1291 A	0,9
10	24	12	M8	46	40	CE 1292 A	1,0
13	30	15	M12	64	55	CE 1293 A	2,5
16	35	18	M14	76	64	CE 1294 A	4,1
19	36	22	M14	83	68	CE 1295 A	5,0
22	40	24	M16	96	74	CE 1296 A	5,1
26	50	26	M20	111	84	CE 1297 A	11,2




Manilles lyre

- Acier allié estampé à très haute résistance.
- Coefficient d'utilisation 1/5.




Capacité T	Ø mm	C mm	D mm	M mm	E mm	Référence	Prix unitaire
0,5	8	7	28	20	12	CE 1298 A	2,9
1	11	10	36	26	17	CE 1299 A	3,4
1,5	12	11	42	29	18,5	CE 1300 A	3,9
2	16	13,5	48	33	20,5	CE 1301 A	5,4
4,75	22	19	71	51	32	CE 1302 A	13,6
6,5	25	22	84	58	36	CE 1303 A	20,0
9,5	32	28	108	74	47	CE 1304 A	42,0
12	35	32	119	82	51	CE 1305 A	52,0
25	50	45	178	127	74	CE 1306 A	160,0



Maillons rapides

- Acier zingué.




Capacité kg	D mm	L mm	H mm	O mm	Référence	Prix unitaire
180	4	31,5	11,5	5,5	CE 1307 A	3,2
280	5	39,5	13	6,5	CE 1308 A	3,2
400	6	45	14,5	7,5	CE 1309 A	4,1
550	7	52	16	8,5	CE 1310 A	5,0
700	8	58	17,5	11	CE 1311 A	7,5
900	9	62	19	11	CE 1312 A	7,6
1100	10	69	20,5	12	CE 1313 A	9,2
1500	12	80,5	23,5	15	CE 1314 A	12,5
2200	14	93	26,5	17	CE 1315 A	18,0
2900	16	108	29,5	19	CE 1316 A	27,0

Tendeur chape / chape

- Acier Fe 430 B.



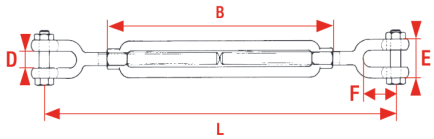

Capacité de rupture kg	Filetage M mm	B mm	D mm	E mm	F mm	L mm	Poids kg	Référence	Prix unitaire
690	M8	120	10	25	22	190 - 265	0,22	CE 1614 A	8,2
1320	M10	125	12	30	25	215 - 290	0,33	CE 1615 A	10,6
1800	M12	125	14,5	32	30	215 - 290	0,58	CE 1616 A	13,9
1800	M14	140	19	41	38	270 -350	1,04	CE 1617 A	25,0
2400	M16	170	19	41	38	290 - 395	1,21	CE 1618 A	25,0
4950	M18	175	21	49	44	335 - 440	2,02	CE 1619 A	37,0
4950	M20	200	21	49	45	335 - 455	2,14	CE 1620 A	37,0
7800	M22	215	24,5	54	50	370 - 515	3,37	CE 1621 A	67,0
7800	M24	255	25	58	56	420 - 585	3,77	CE 1622 A	93,0
7800	M27	255	29	62	60	425 - 595	6,12	CE 1623 A	123,0
10 200	M30	255	32	70	70	475 - 610	7,54	CE 1624 A	126,0
12 000	M33	255	40	78	78	548 - 768	8,94	CE 1625 A	178,0