
Élingues à chaîne et chaînes

Crochet à linguet en acier forgé et crochet de sécurité à verrouillage automatique.


crochet à linguet


crochet automatique

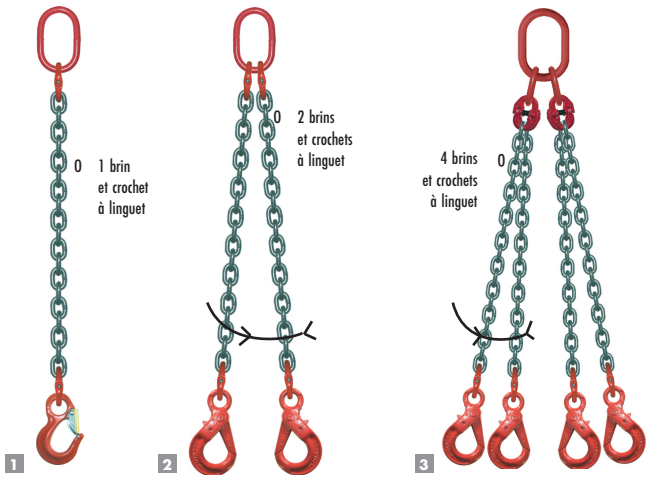

Éingues à chaîne - 1 brin

1 1 brin

Capacité 1 brin vertical kg	Longueur totale anneau à crochet 1 mètre	Ø de chaîne mm	Référence	Prix unitaire
1120	Avec crochet à linguet	6	CE 1443 A	75,0
1120	Avec crochet auto.	6	CE 1443 B	109,0
1120	Mètre de chaîne sup.	6	CE 1443 C	11,0
2000	Avec crochet à linguet	8	CE 1444 A	95,0
2000	Avec crochet auto.	8	CE 1444 B	97,0
2000	Mètre de chaîne sup.	8	CE 1444 C	13,6
3150	Avec crochet à linguet	10	CE 1445 A	112,0
3150	Avec crochet auto.	10	CE 1445 B	149,0
3150	Mètre de chaîne sup.	10	CE 1445 C	19,7
5300	Avec crochet à linguet	13	CE 1446 A	183,0
5300	Avec crochet auto.	13	CE 1446 B	213,0
5300	Mètre de chaîne sup.	13	CE 1446 C	28,0
8000	Avec crochet à linguet	16	CE 1447 A	265,0
8000	Avec crochet auto.	16	CE 1447 B	376,0
8000	Mètre de chaîne sup.	16	CE 1447 C	41,0

Elingues à chaîne - 2 et 4 brins

2 2 brins


Capacité 2 brins de 0 à 45 Kg	Capacité 2 brins de 45 à 65° Kg	Longueur totale anneau à crochet 1 mètre	Ø de chaîne mm	Référence	Prix unitaire
1600	1120	Avec crochet à linguet	6	CE 1448 A	121,0
1600	1120	Avec crochet auto.	6	CE 1448 B	144,0
1600	1120	Mètre de chaîne sup.	6	CE 1448 C	22,0
2800	2000	Avec crochet à linguet	8	CE 1449 A	138,0
2800	2000	Avec crochet auto.	8	CE 1449 B	174,0
2800	2000	Mètre de chaîne sup.	8	CE 1449 C	21,0
4410	3150	Avec crochet à linguet	10	CE 1450 A	194,0
4410	3150	Avec crochet auto.	10	CE 1450 B	197,0
4410	3150	Mètre de chaîne sup.	10	CE 1450 C	30,0
7500	5300	Avec crochet à linguet	13	CE 1451 A	276,0
7500	5300	Avec crochet auto.	13	CE 1451 B	325,0
7500	5300	Mètre de chaîne sup.	13	CE 1451 C	56,0
11200	8000	Avec crochet à linguet	16	CE 1452 A	403,0
11200	8000	Avec crochet auto.	16	CE 1452 B	582,0
11200	8000	Mètre de chaîne sup.	16	CE 1452 C	82,0

3 4 brins

Capacité 4 brins de 0 à 90° Kg	Capacité 4 brins de 90° à 120° Kg	Référence	Prix unitaire
2360	1700	CE 1453 A	306,0
2360	1700	CE 1453 B	315,0
2360	1700	CE 1453 C	34,0
4250	3000	CE 1454 A	331,0
4250	3000	CE 1454 B	355,0
4250	3000	CE 1454 C	42,0
6700	4700	CE 1455 A	384,0
6700	4700	CE 1455 B	415,0
6700	4700	CE 1455 C	61,0
11200	8000	CE 1456 A	614,0
11200	8000	CE 1456 B	659,0
11200	8000	CE 1456 C	111,0
17000	11800	CE 1457 A	944,0
17000	11800	CE 1457 B	1 178,0
17000	11800	CE 1457 C	163,0

Chaînes de levage

- Très grande résistance à la traction et à l'abrasion.
- Acier allié traité thermiquement et non vieillissant.
- Allongement minimum avant rupture de 25 %.
- Utilisation en élingues et engins à défricher.
- Coefficient d'utilisation 4/1.






Cap. kg	Ø chaîne mm	L mm	Charge de rupture kg	Poids kg / m	Référence	Prix mètre
1120	6	18	45	0,8	CE 1399 A	14,5
2000	8	24	80	1,5	CE 1400 A	18,2
3150	10	30	126	2,3	CE 1401 A	20,9
5300	13	39	212	3,9	CE 1402 A	26,0
8000	16	48	322	5,8	CE 1403 A	37,0
12500	20	60	503	9,21	CE 1404 A	93,0

Chaîne ordinaire soudée zinguée non éprouvée

Pour toutes utilisations courantes sauf levage.
Longueur minimum à respecter.





Ø chaîne mm	L (pas) mm	Poids kg / m	Longueur minimum en mètre	Référence	Prix / mètre
2,5	24	0,1	25	CE 1405 A	1,0
3	26	0,13	25	CE 1406 A	1,2
4	32	0,27	50	CE 1408 A	1,8
5	35	0,43	25	CE 1409 A	2,7
6	42	0,63	30	CE 1410 A	3,8
8	52	1,1	10	CE 1411 A	6,3
10	65	1,75	15	CE 1412 A	5,8