
Poulies de renvoi et lève-palettes




Poulies de renvoi fixes avec chape en équerre

- Poulies de renvoi fixes avec chapes en équerre pour câble Ø 4 à 20 mm
- Système anti-dégorgement du câble

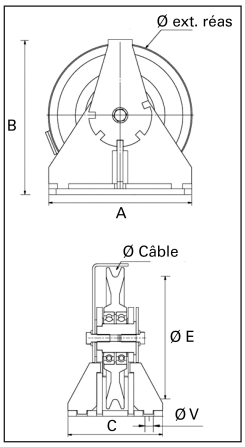

C.M.U Kg	Ø cable mm	Ø réa mm	Dim. A / B / C mm	Poids Kg	Référence	Prix
500	4	80	80 / 87 / 72	1	CE 1584 A	95,0
850	5	100	100 / 108 / 90	1,5	CE 1585 A	114,0
1400	6 / 7	150	150 / 161 / 135	5	CE 1586 A	186,0
2300	8 / 9	200	200 / 215 / 160	11	CE 1587 A	254,0
5700	10 / 11 / 12 / 13	297	295 / 312,5 / 200	29	CE 1588 A	515,0
7800	14 / 15 / 16	375	375 / 394,5 / 240	54,6	CE 1589 A	870,0
10300	17 / 18	425	425 / 452,5 / 270	88,4	CE 1590 A	1 208,0
13000	20	510	510 / 543 / 330	151,7	CE 1591 A	2 390,0

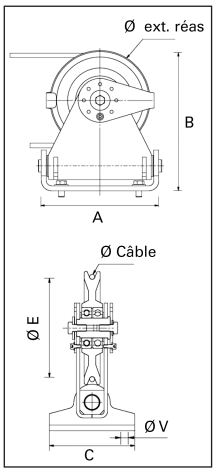

Poulies de renvoi articulées avec chape en équerre

- Poulies de renvoi articulées avec chapes en équerre pour câble Ø 6 à 16 mm
- Système anti-dégorgement du câble



C.M.U Kg	Ø cable mm	Ø réa mm	Dim. A / B / C mm	Poids Kg	Référence	Prix
1400	6 / 7	150	198/224/125	6,8	CE 1592 A	255,0
2300	8 / 9	200	247/281,5/150	13,2	CE 1593 A	350,0
5700	10/11/12/13	297	348/397,5/200	34,1	CE 1594 A	692,0
7800	14/15/16	375	434/492,5/240	62,7	CE 1595 A	1 532,0

Lève-palettes fourches réglables

- Fourches ajustables en largeur.
- Hauteur réglable.
- Robuste.
- Différentes positions pour permettre un meilleur équilibrage.
- Capacité de 1 à 5 tonnes.



Modèles	Cap. Kg	Largeur fourches mm	Hauteur crochet mm	Hauteur utile mm	Dimensions fourches L x l x H mm	Dim. HT L x l x H mm	Poids kg	Référence	Prix
CK10	1000	350-900	1390-1890	1100-1600	1000 x 100 x 30	1120 x 920 x 1390	130	CF 1424 A	988,0
CK20	2000	400-900	1640-2340	1300-2000	1000 x 120 x 40	1140 x 920 x 1640	200	CF 1425 A	1 321,0
CK30	3000	450-900	1670-2370	1300-2000	1000 x 120 x 50	1140 x 920 x 1670	250	CF 1426 A	1 512,0
CK50	5000	530-1000	1700-2400	1300-2000	1000 x 150 x 60	1160 x 1020 x 1700	370	CF 1427 A	2 145,0



Lève-palettes auto-équilibré à fourches réglables

- Fourches à palettes à équilibrage automatique pour le déplacement de palette avec grues, pont roulant, engin de levage, etc.
- Les deux modèles ont une hauteur de trépied et une largeur de fourches réglables afin de s'adapter à tous les besoins.
- Hauteur max. de charge réglable entre 1300 et 2000 mm.



Modèles	Cap. Kg	Largeur fourches mm	Hauteur crochet mm	Hauteur utile mm	Dimensions fourches L x l x H mm	Réglage automatique kg	Poids kg	Référence	Prix
CY15	1500	350 - 900	1655 - 2355	1300-2000	1000 x 120 x 40	300	165	CF 1428 A	1 215,0
CY30	3000	540 - 900	1720 - 2420	1300-2000	1000 x 120 x 50	600	280	CF 1429 A	1 664,0