

Pinces de levage

Pinces pour levage de plaques horizontales


Pince standard

- Levage de tôles ou plaques horizontales (unitaires ou en paquet), de tôles circulaires ou d'ensembles mécano-soudés.
- Accessoires équipés d'un levier basculant qui assure le serrage de la charge. Elingues non fournies.
- Utilisation par paire(s) pour levage de tôles ou plaques, unitaires ou en paquet :
  - 1 paire avec élingue 2 brins.
  - plusieurs paires avec élingues 2 brins et palonnier.
- Utilisation par 3 avec élingue 3 brins pour levage de tôles circulaires.
- Angle élingage mini : 45°, maxi : 60°.

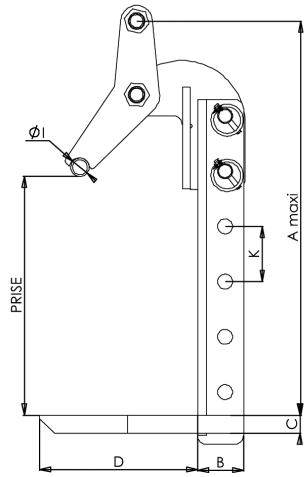

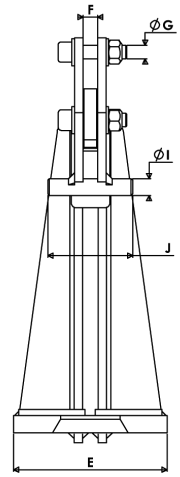

Pince réglable



Modèles	CMU paire kg	Ouvert. mm	Dim. A mm	Dim. B mm	Dim. C mm	Dim. D mm	Dim. E mm	Dim. F mm	Dim. G mm	Dim. I mm	Dim. J mm	Ø Chaîne mini	Poids paire kg	Référence	Prix unitaire
Standard	1000	0-120	255	50	12	120	140	12	12	20	120	6	10	CF 1239 A	295,0
Standard	2000	0-60	165	53	20	100	119	14	12	20	100	8	10	CF 1240 A	318,0
Standard	2000	0-120	260	60	15	120	179	14	12	20	150	8	15	CF 1241 A	365,0
Standard	3000	0-60	182	60	20	100	125	16	12	20	100	10	11,5	CF 1242 A	372,0
Standard	3000	0-150	324	70	20	150	180	18	16	30	150	10	26,5	CF 1243 A	500,0
Standard	4000	0-60	192	69	25	110	125	22	16	20	100	10	16	CF 1244 A	465,0
Standard	4000	0-150	345	74	25	150	159	22	16	30	130	10	33,4	CF 1245 A	663,0
Standard	5000	0-60	197	75	25	120	150	22	16	20	130	13	20	CF 1246 A	534,0
Standard	5000	0-150	357	80	25	151	200	22	20	30	160	13	42,5	CF 1247 A	764,0
Standard	10000	0-60	205	80	30	119	170	35	24	30	120	16	30	CF 1248 A	905,0
Standard	10000	0-150	368	100	30	160	240	35	24	30	180	16	60	CF 1249 A	1 062,0
Réglable	2000	0-300	414	45	15	132	180	14	12	20	100	8	19	CF 1250 A	771,0
Réglable	3000	0-300	428	50	20	171	180	18	16	20	100	10	27	CF 1251 A	908,0
Réglable	5000	0-300	440	80	25	146	200	22	16	24	130	13	42,5	CF 1252 A	1 242,0
Réglable	10000	0-300	464	80	30	117	170	32	24	40	120	16	52	CF 1253 A	1 511,0





Pince tôle verticale anneau de suspension mobile et articulé

Pour le retournement et la manutention de tout produit en acier.

- Anneau de suspension.
- Verrouillage de sécurité.
- Tous les composants de fonction en acier traité.

CMU kg	Ouvert. mm	Dim. A mm	Dim. B mm	Dim. C mm	Dim. D mm	Dim. E mm	Dim. F mm	Dim. G mm	Dim. H mm	Poids kg	Référence	Prix Unitaire
500	0-15	30	43	34,5	0-17	103	10	212	36	2	CF 1389 A	127,0
1000	0-20	48	63	51	0-22	138	12	294	50	4,8	CF 1390 A	116,0
2000	0-25	68	76	59	0-27	164	16	370	52	6,5	CF 1391 A	151,0
3000	0-30	74	85	56	0-32	193	20	418	78	15	CF 1392 A	227,0

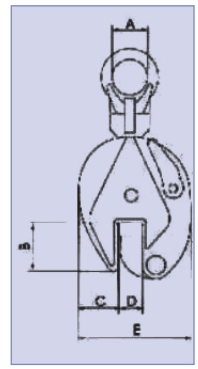





Pinces de levage horizontal

- Cette pince s'utilise par paire.
- Elle est conçue pour saisir une ou plusieurs tôles à la fois.
- Le système augmente la surface d'appui et améliore la sécurité lors de la manutention.

CMU paire kg	Ouverture mm	Poids kg	Référence	Prix Unitaire
1000	0-30	3,5	CF 1397 A	70,0
1600	0-30	4	CF 1398 A	84,0
2000	0-40	5	CF 1399 A	106,0
3200	0-45	6	CF 1400 A	123,0
5000	0-55	7,5	CF 1401 A	172,0
6000	0-65	10,5	CF 1402 A	197,0
8000	0-100	23,2	CF 1403 A	333,0

