

Pinces, griffes et chariots de levage



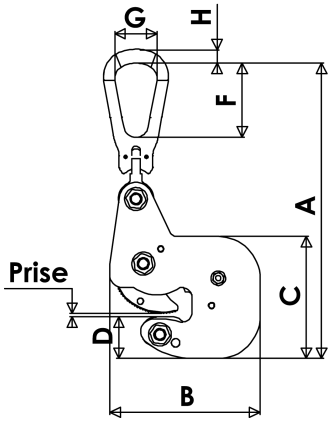

Pinces pour levage de profilés

- Levage par l'aile de profilés en I ou H; d'ensembles mécano-soudés, de tôles en position horizontale.
- Pinces dotées d'un système de sécurité par ressort permettant un contact permanent de la came sur la pièce à lever, même lors de la dépose de celle-ci.



CMU kg	Ouvert. mm	Dim. A mm	Dim. B mm	Dim. C mm	Dim. D mm	Dim. F mm	Dim. G mm	Dim. H mm	Dim. I mm	Dim. J mm	Poids kg	Référence	Prix Unitaire
1500	0-20	283	144	120	40	71	40,5	13,5	11	62	3,3	CF 1254 A	1 142,0
3000	0-30	417	214	185	62	115	66	22	20,5	92	9,8	CF 1255 A	1 544,0




Pinces manuelles de levage

Caractéristiques

- Capacité 150 kg
- Epaisseur de la plaque à lever 65 mm




CMU kg	Pour plaque d'ép. mm	Dim. HT L x l x H mm	Poids kg	Référence	Prix paire
150	1 à 65	240 x 150 x 170	1,95	CF 1377 A	355,0



Griffes de suspension

- Cette griffe a été conçue pour suspendre des palans rapidement et provisoirement, ou pour fixer un point d'ancrage.

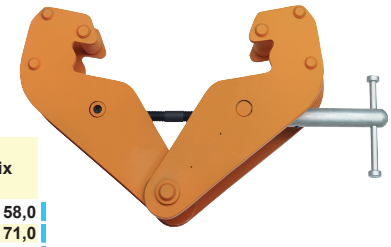

CMU kg	Pour larg. fer de - à - mm	Dim. A min mm	Dim. D max mm	Dim. E min mm	Poids kg	Référence	Prix
1000	75 - 230	185	265	150	4	CF 1345 A	58,0
2000	75 - 230	175	280	145	5	CF 1346 A	71,0
3000	90 - 320	225	375	230	10	CF 1347 A	100,0
5000	90 - 320	225	373	230	12	CF 1348 A	150,0


Chariot à vis de réglage


- Il permet de réaliser une installation définitive ou provisoire puisqu'il suffit seulement de tourner le levier de la tige filetée pour ajuster le chariot sur son monorail et faciliter ainsi tous les travaux de montage.
- Il est possible de le déplacer en charge sur le fer de roulement puis de l'immobiliser à l'endroit voulu.

Il dispose de :

- Contre-écrou à levier assurant le blocage sur le fer.
- Galets sur roulement à billes.



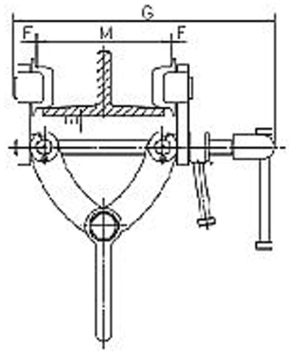

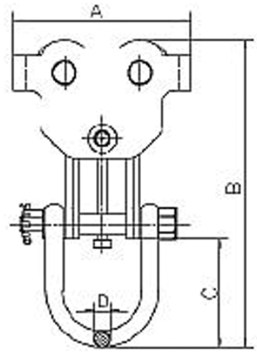

CMU kg	Dim. A mm	Dim. B mm	Dim. C mm	Dim. D mm	Dim. E mm	Dim. F mm	Dim. G mm	Dim. M mm	Poids kg	Référence	Prix
500	174	263-324	105	16	25,4	3	336	64-203	6,4	CF 1412 A	144,0
1000	174	263-324	105	16	25,4	3	340	64-203	7	CF 1413 A	152,0
2000	280	339-387	111	22	25,4	3	340	76-203	19,5	CF 1414 A	193,0
3000	345	374-439	127	27	26	3	345	76-203	32	CF 1415 A	335,0
5000	395	450-528	135	35	81	3	465	100-305	53	CF 1416 A	499,0