

Pinces de levage diverses

Pinces en acier allié à très haute résistance non vieillissant. FEM A 5. Revêtue époxy à chaud. Fournies avec certificat de conformité.

Pince réglable pour levage de charges à faces parallèles

- Levage de tous produits à faces parallèles en matériaux divers : - béton, acier, plastique, bois, etc... (surface sèche).
- Réglables de chaque côté, par brochage.
- Mors revêtus de caoutchouc en standard.
- Les revêtements sont vissés sur les mors, et interchangeables.

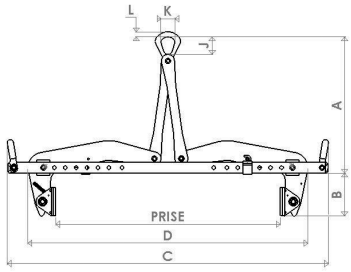






CMU kg	Ouvert. mm	Dim. A mm	Dim. B mm	Dim. C mm	Dim. D mm	Dim. G mm	Dim. H mm	Poids kg	Référence	Prix unitaire
1000	200-1000	722	195	1470	1280	166	130	42	CF 1219 A	2 449,0

Pinces pour buse béton

- Pince pour levage vertical de buses et regards en béton permettant une pose facile et précise.
- Construction simple et robuste pour une utilisation intensive.
- Elles peuvent être utilisées par 2 pour la pose de tuyaux horizontaux.
- Avec ou sans élingue chaîne 3 brins.




CMU kg	Ouvert. mm	Dim. A max mm	Dim. B max mm	Dim. C mm	Dim. F mm	Dim. G mm	Poids kg	Référence	Prix unitaire
500	40 / 110	376	340	210	67	113	9,3	CF 1104 A	280,0
Elingue chaîne 3 brins. Long. 1500mm								CF 1106 A	213,0
Elingue chaîne 2 brins. Long. 1500mm								CF 1417 A	177,0



Crochets pour tuyaux à grande ouverture

- Prise longue.
- Utilisation avec élingue chaîne ou câble; angle de tête recommandée : 90°.
- Levage de tuyaux ou tubes horizontaux en matériaux divers.
- Crochets à grande ouverture et prise longue munis de poignées pour faciliter la manutention.
- Elingues non fournies.
- Fabrication sans soudure portante.
- Revêtement époxy à chaud.
- Coefficient de sécurité : 3 en accord avec la norme EN 13155 : 2003.
- Produit marqué CE - livré avec notice et certificat de conformité.
- PVC : version standard
- PU : protection polyuréthane






CMU kg	Ouvert. mm	Dim. A mm	Dim. B mm	Dim. C mm	Dim. D mm	Dim. E mm	Dim. G mm	Poids kg	Référence	Prix unitaire
500	0-150	188	100	87	30	250	18	8	CF 1108 A	188,0
1000	0-200	257	136	117	50	298	26	18	CF 1109 A	261,0
1500	0-250	320	160	143	50	350	32	30	CF 1110 A	501,0

Crochets pour tuyaux

- Levage de tuyaux ou tubes horizontaux en matériaux divers.
- Crochets à grande capacité et appui rond pour un meilleur contact avec la charge. Utilisation par paire avec élingue 2 brins.
- Positionner un crochet à chaque extrémité et lever.
- A petite ouverture ; angle de tête recommandée : 90°.
- Fabrication sans soudure portante.
- Revêtement époxy à chaud.
- Coefficient de sécurité : 3 en accord avec la norme EN 13155 : 2003.
- Produit marqué CE - livré avec notice et certificat de conformité.







CMU kg	Ouvert. mm	Dim. A mm	Dim. B mm	Dim. C mm	Dim. D mm	Dim. E mm	Dim. F mm	Dim. G mm	Chaîne mini	Poids kg	Référence	Prix uniaire
2000	0-60	16	20	42	15	86	84	16	8	4	CF 1420 A	127,0
5000	0-75	21,5	27	61	20	101	102	20	13	10	CF 1421 A	163,0
10000	0-100	29	36	110	30	121	125	28	16	30	CF 1422 A	405,0
15000	0-100	34,5	45	110	35	121	132	36	20	40	CF 1423 A	431,0

Pinces pour tuyaux horizontaux

- Pince pour levage de tuyaux horizontaux et pose en tranchées (bras supérieurs ouverts non-dépassants).
- Modèle automatique : Prise et dépose sans intervention manuelle par verrou double effets.
- Modèle semi-automatique : Enclenchement automatique du crochet de maintien en position ouverte.



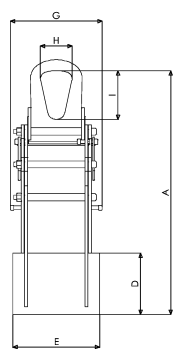



CMU kg	Ouvert. mm	Dim. A mm	Dim. B mm	Dim. C mm	Dim. D mm	Dim. G mm	Poids kg	Référence	Prix unitaire
500	230-400	1047	640	625	220	318	30	CF 1116 A	1 944,0
500	230-400	1047	640	625	220	318	30	CF 1117 A	2 024,0
500	380-650	1440	950	932	343	318	48	CF 1118 A	3 008,0
500	380-650	1440	950	932	343	318	48	CF 1119 A	3 274,0
1000	450-900	1870	1212	1271	465	318	77	CF 1120 A	3 964,0
1000	450-900	1870	1212	1271	465	318	77	CF 1121 A	3 796,0