Dynamomètres mécaniques et électroniques, palonniers

Dynamomètre mécanique 200 kg

Appareil d'un poids léger pour une pesée jusqu'à 200 kg.

- Précision ±0,5% sur la valeur max. de charge.
- Dynamomètre mécanique à ressorts.
- Fonctionne en traction.
- cadran analogique (diamètre 100 mm).
- Température d'utilisation de -30° à +60°.
- Boîtier en aluminium peint.
- Cadran en polycarbonate transparent.
- Poids de l'appareil : 600 gr.
- Poids de sécurité : 5 kg.

Option

Index de charge maximum (nous consulter).



Cap kg	Précision kg	Poids kg	Référence	Prix
200	1	0,6	CF 1265 A	686,0

Dynamomètre industriel à crochet 300 à 1 000 kg

Dynamomètre électronique affichage LED.
Batterie rechargeable.
Boitier aluminium.
Clavier étanche 5 touches.
Affichage du pic de charge.



Spécificités

Fonctions : Brut/Tare/Net.
Affichage : LED 30 mm.
Structure boitier : Aluminium.
Alimentation: Batterie interne 6V/5Ah.
Type de calibration : Externe.
Température d'utilisation : -10° C à +40 ° C.
Livré avec télécommande et chargeur de batterie.

Application

Parfaitement adapté pour les petites capacités.

Capacité kg	Précision g	Poids kg	Référence	Prix
300	100	4	CF 1576 A	355,0
500	200	4	CF 1577 A	384,0
1000	500	4	CF 1578 A	394,0

Dynamomètre électronique de 1 500 à 9 000 kg

- Facile à utiliser et fiable, le dynamomètre électronique professionnel est utilisé dans les environnements industriels, avec une malette de protection pour le transport.
- Crochet peseur de faible encombrement permet de réduire la hauteur de levage.



Equipement standard

- Brut, tare, Net, Totalisation.
- Alimentation par piles.
- Graduation multi-échelon.
- Afficheur LCD de 25 mm rétro éclairé.
- 2 manilles galvanisées.
- Clavier étanche 5 touches.
- Boîtier robuste en acier peint époxy.
- Télécommande à infrarouge portée 8 m.
- Autonomie environ 40 heures.
- Livré en malette de protection.


Fiche technique

- Fonctions : Brut/Tare/Net/Totalité.
- Affichage : LCD - 25 mm.
- Structure : Boîtier acier.
- Alimentation : Piles 4 x AA.
- Autonomie : 40 heures.
- Temp. d'utilisation : 0°C à 40°C.
- Type de calibrage : externe.
- Tare : Déductible.

Cap kg	Précision kg	Graduation kg	Référence	Prix
1500	0,5	0,5	CF 1394 A	633,0
6000	2	2	CF 1395 A	1 150,0
9000	5	5	CF 1396 A	1 290,0

Dynamomètre électronique de 1 000 à 5 000 kg

- Autonome grâce à sa batterie rechargeable
- Œillet et crochet tournant
- Fonctions : brut, tare, net, data-hold
- Affichage du pic de charge
- Boîtier en aluminium moulé
- Affichage LCD : H 30 mm
- Télécommande jusqu'à 10 m de distance
- Alimentation avec batterie interne rechargeable
- Autonomie : 5 heures de fonctionnement continu
- Températures d'utilisation de 0 ° à 40 ° C
- Indice de protection : IP 54
- Livré avec télécommande et chargeur de batterie

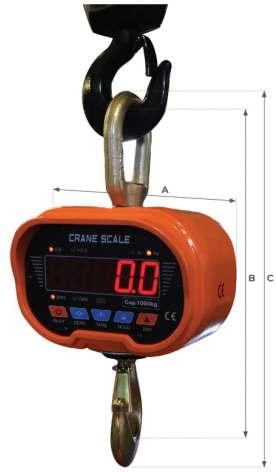



Cap kg	Préci-sion kg	Poids mini kg	Dim A mm	Dim B mm	Dim C mm	Poids kg	Référence	Prix
1000	0,5	10	315	430	540	11	CF 1367 A	500,0
2000	1	20	315	430	540	11	CF 1368 A	511,0
3000	1	20	315	430	540	15	CF 1369 A	527,0
5000	2	40	315	570	710	21	CF 1370 A	543,0


Palonnier pour big bag

Le palonnier pour big-bag en croix est muni de 4 oreilles permettant le passage rapide des sangles des Big-Bags.
Il est équipé d'un anneau de suspension central pour l'accrochage à un crochet de levage.

- Capacité 1 t à 3 t.
- Entraxe des sangles 900 mm x 900 mm.
- Construction en acier mécano soudé.
- Fabriqués sans soudures portantes.





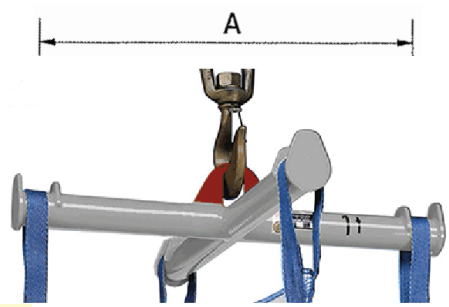

Cap T	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Référence	Prix
1	900	1289	30	100	60	25	130	12	CF 1430 A	536,0
2	900	1289	30	100	75	35	160	15	CF 1431 A	643,0
3	900	1289	30	100	75	35	160	20	CF 1432 A	917,0