Palonniers en H


Palonnier en H fixe

CMU T	Long. entre crochets mm	Larg. entre crochets mm	Haut. perdue mm	a mm	b mm	Poids kg	Référence	Prix
1	1000	1000	240	60	80	78	CF 1273 A	1 258,0
1	2000	1000	240	60	80	105	CF 1274 A	1 395,0
1	3000	1000	240	60	80	142	CF 1275 A	1 429,0
1	3000	2000	240	60	80	177	CF 1276 A	1 654,0
1	4000	1000	240	60	80	168	CF 1277 A	1 739,0
1	4000	2000	240	60	80	203	CF 1278 A	1 865,0
2	1000	1000	270	80	120	85	CF 1279 A	1 336,0
2	2000	1000	270	80	120	118	CF 1280 A	1 428,0
2	3000	1000	270	80	120	161	CF 1281 A	1 574,0
2	3000	2000	270	80	120	211	CF 1282 A	1 841,0
2	4000	1000	270	80	120	216	CF 1283 A	1 911,0
2	4000	2000	270	80	120	266	CF 1284 A	2 080,0
3	1000	1000	350	100	180	103	CF 1285 A	1 476,0
3	2000	1000	350	100	180	141	CF 1286 A	1 627,0
3	3000	1000	350	100	180	210	CF 1287 A	1 846,0
3	3000	2000	350	100	180	284	CF 1288 A	2 162,0
3	4000	1000	350	100	180	281	CF 1289 A	2 206,0
3	4000	2000	350	100	180	355	CF 1290 A	2 454,0
4	1000	1000	350	100	180	117	CF 1291 A	1 586,0
4	2000	1000	350	100	180	167	CF 1292 A	1 757,0
4	3000	1000	350	100	180	245	CF 1293 A	1 976,0
4	3000	2000	350	100	180	311	CF 1294 A	2 359,0
4	4000	1000	350	100	180	329	CF 1295 A	2 397,0
4	4000	2000	350	100	180	395	CF 1296 A	2 686,0
5	1000	1000	390	100	180	125	CF 1297 A	1 790,0
5	2000	1000	390	100	180	182	CF 1298 A	1 950,0
5	3000	1000	390	100	180	272	CF 1299 A	2 049,0
5	3000	2000	390	100	180	360	CF 1300 A	2 434,0
5	4000	1000	390	100	180	362	CF 1301 A	2 611,0
5	4000	2000	390	100	180	450	CF 1302 A	2 997,0
6	1000	1000	390	100	180	148	CF 1303 A	1 913,0
6	2000	1000	390	100	180	219	CF 1304 A	2 076,0
6	3000	1000	390	100	180	318	CF 1305 A	2 352,0
6	3000	2000	390	100	180	394	CF 1306 A	2 698,0
6	4000	1000	390	100	180	423	CF 1307 A	2 789,0
6	4000	2000	390	100	180	500	CF 1308 A	3 035,0



Descriptif

- Palonnier en H équipé de 4 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés.
- Œillet antidéchirement pour utilisation avec élingues synthétiques, câbles...
- Peinture antirouillle + finition polyuréthane jaune RAL 1028 haute résistance.
- Coefficient de sécurité = 4.
- Aucune soudure portante.
- Fabrication selon norme NFE 52210.
- Groupe = FEM5.
- Hauteur perdue réduite.
- Vitesse de levage = 16 m/mn maxi.
- Livré avec notice d'utilisation et d'entretien et certificat de conformité CE.
- Pour capacités supérieures et dimensions différentes nous consulter.

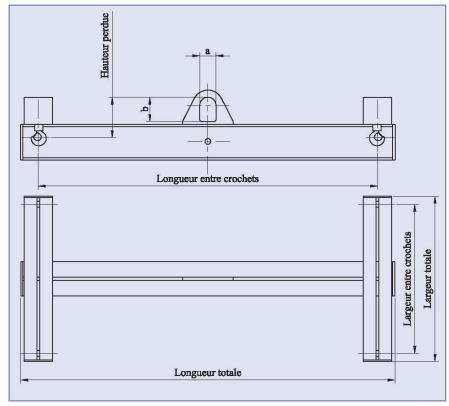




Palonnier en H réglable

Descriptif

- Palonnier en H réglable équipé de 4 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés.
- Réglage des crochets sur les poutres secondaires.
- Réglage des poutres secondaires sur la poutre principale.
- Œillet antidéchirement pour utilisation avec élingues synthétiques, câbles...
- Peinture antirouillle + finition polyuréthane jaune RAL 1028 haute résistance.
- Coefficient de sécurité = 4.
- Aucune soudure portante.
- Fabrication selon norme NFE 52210.
- Groupe = FEM5.
- Hauteur perdue réduite.
- Vitesse de levage = 16 m/mn maxi.
- Livré avec notice d'utilisation et d'entretien et certificat de conformité CE.
- Pour capacités supérieures et dimensions différentes nous consulter.

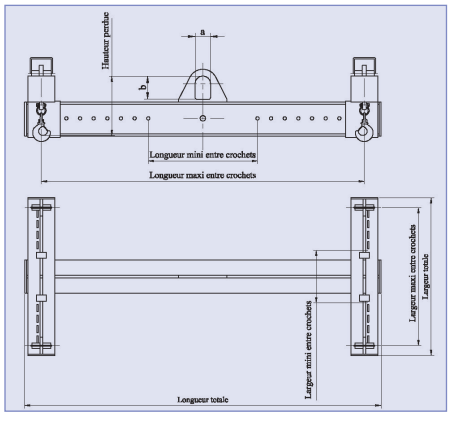

CMU T	Long. entre crochets mm	Larg. entre crochets mm	Haut. perdue mm	a mm	b mm	Poids kg	Référence	Prix
1	1000/500	1000/500	290	60	80	98	CF 1309 A	1 808,0
1	2000/1000	1000/500	290	60	80	125	CF 1310 A	1 891,0
1	3000/1000	1000/500	290	60	80	162	CF 1311 A	1 973,0
1	3000/1000	2000/1000	290	60	80	197	CF 1312 A	2 088,0
1	4000/2000	1000/500	290	60	80	188	CF 1313 A	2 217,0
1	4000/2000	2000/1000	290	60	80	223	CF 1314 A	2 334,0
2	1000/500	1000/500	320	80	120	105	CF 1315 A	1 851,0
2	2000/1000	1000/500	320	80	120	138	CF 1316 A	1 944,0
2	3000/1000	1000/500	320	80	120	181	CF 1317 A	2 086,0
2	3000/1000	2000/1000	320	80	120	231	CF 1318 A	2 257,0
2	4000/2000	1000/500	320	80	120	236	CF 1319 A	2 371,0
2	4000/2000	2000/1000	320	80	120	286	CF 1320 A	2 541,0
3	1000/500	1000/500	400	100	180	123	CF 1321 A	2 136,0
3	2000/1000	1000/500	400	100	180	161	CF 1322 A	2 264,0
3	3000/1000	1000/500	400	100	180	230	CF 1323 A	2 429,0
3	3000/1000	2000/1000	400	100	180	304	CF 1324 A	2 656,0
3	4000/2000	1000/500	400	100	180	301	CF 1325 A	2 789,0
3	4000/2000	2000/1000	400	100	180	375	CF 1326 A	3 016,0
4	1000/500	1000/500	400	100	180	147	CF 1327 A	2 382,0
4	2000/1000	1000/500	400	100	180	197	CF 1328 A	2 539,0
4	3000/1000	1000/500	400	100	180	275	CF 1329 A	2 705,0
4	3000/1000	2000/1000	400	100	180	341	CF 1330 A	2 999,0
4	4000/2000	1000/500	400	100	180	359	CF 1331 A	3 227,0
4	4000/2000	2000/1000	400	100	180	425	CF 1332 A	3 472,0
5	1000/500	1000/500	440	100	180	155	CF 1333 A	2 642,0
5	2000/1000	1000/500	440	100	180	212	CF 1334 A	2 791,0
5	3000/1000	1000/500	440	100	180	302	CF 1335 A	2 903,0
5	3000/1000	2000/1000	440	100	180	390	CF 1336 A	3 196,0
5	4000/2000	1000/500	440	100	180	392	CF 1337 A	3 469,0
5	4000/2000	2000/1000	440	100	180	480	CF 1338 A	3 711,0
6	1000/500	1000/500	440	100	180	178	CF 1339 A	2 681,0
6	2000/1000	1000/500	440	100	180	249	CF 1340 A	2 836,0
6	3000/1000	1000/500	440	100	180	348	CF 1341 A	3 117,0
6	3000/1000	2000/1000	440	100	180	424	CF 1342 A	3 459,0
6	4000/2000	1000/500	440	100	180	453	CF 1343 A	3 504,0
6	4000/2000	2000/1000	440	100	180	550	CF 1344 A	3 745,0

Délai Disponible 1 semaine 2/3 semaines Téléphoner