Échelles isolantes, coulissantes et convertibles

Échelle isolante en fibre de verre



Échelles professionnelles en fibre de verre particulièrement recommandées pour les électriciens. Les montants en fibre de verre offrent une isolation électrique et les marches sont antidérapantes.

L'échelle est légère et facile à manipuler.



- Assemblage montant-barreaux par sertissage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS STANDARD


- Notice de pose et d'utilisation
- Patins en caoutchouc antidérapant
- Charge maxi 150 kg
- Espacement entre les échelons 28 cm
- Section échelons 27x27 mm
- Largeur plan 42 cm
- Conditionnement sous film thermorétractable avec affiche



Stabilisateur

Charge maxi kg	Long. mm	Profondeur barreaux mm	Nbre de barreaux	Empa-tement mm	Stabili-sateur	Poids Kg	Référence	Prix
150	2300	27	8	420	sans	6,3	DA 1572 A	167,0
150	2850	27	10	420	sans	7,8	DA 1573 A	199,0
150	3450	27	12	420	avec	8,9	DA 1574 A	234,0
150	4000	27	14	420	avec	10,3	DA 1575 A	271,0
150	4550	27	16	420	avec	15	DA 1576 A	377,0

Echelle coulissante à main - 2 plans



- Barreaux de forme légèrement arrondie pour plus de confort aux pieds lors de la montée et de la descente.
- Verrouillage sécurisé du plan coulissant par crochet aluminium avec verrou.



Charge maxi kg	Long repliée mm	Long deployée mm	Profondeur barreaux mm	Nbre de barreaux	Empa-tement mm	Poids kg	Référence	Prix
150	1950	3050	28	2 x 6	423	6,4	DA 1407 A	338,0
150	2500	4200	28	2 x 8	423	8,6	DA 1408 A	406,0
150	3950	5000	28	2 x 10	423	11,3	DA 1409 A	517,0
150	3600	5850	28	2 x 12	423	14,3	DA 1410 A	850,0
150	4200	7250	28	2 x 14	423	17	DA 1411 A	917,0



Echelle coulissantes à cordes - 3 plans

- Pieds toujours parfaitement à plat grâce à l'orientation étudiée des barreaux.
- Glissières intégrées aux profils des montants pour un coulissement optimal et une rigidité ultra-renforcée de l'échelle.
- Pas de grippage : des guides polyamides sont incorporés aux glissières.



Soutien ultra-fiable des plans par parachute acier à double bras.
Verrouillage automatique par gravité.
Conçu pour résister à un effort de 400 kg.
Manipulation facilitée grâce à un anneau de corde mobile.




Larges patins articulés.
Semelles crantées et équipées de témoins d'usure.

Charge maxi kg	Long repliée mm	Long deployée mm	Profondeur barreaux mm	Nbre de barreaux	Empa-tement mm	Poids kg	Référence	Prix
150	3850	8850	28	3 x 13	550	33	DA 1423 A	1 682,0
150	4400	10550	28	3 x 15	550	43,2	DA 1424 A	1 806,0
150	4700	11400	28	3 x 16	550	45,8	DA 1425 A	1 897,0
150	4950	12200	28	3 x 17	550	48,6	DA 1426 A	2 144,0
150	5800	14000	28	3 x 20	550	50,5	DA 1427 A	2 333,0
150	6950	17250	28	3 x 24	550	82,7	DA 1428 A	3 674,0

Echelles convertible - Velocity

La Velocity 4-7 marches en aluminium offre une hauteur d'accès maximale en escabeau de plus de 3,30m. Elle est composée d'un alliage qui la rend 20% plus légère qu'une échelle industrielle comparable. Elle est également équipée du système de verrouillage de charnière à double pistons et du système Rock Locks pour ajuster la hauteur rapidement. La Velocity est utilisable dans une douzaine de positions : escabeaux, en extension, dans les escaliers, ou encore à 90° contre le mur. L'embase des montants de la Velocity est évasée pour un sentiment de sécurité et de stabilité.

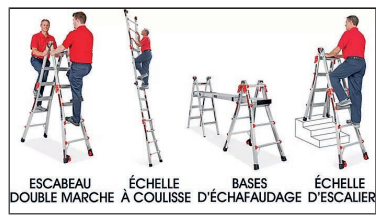



Charge maxi kg	Long replié mm	Accès maxi escabeau mm	Accès maxi échelle mm	Profond. marches mm	Nbre de marches	Empa-tement mm	Poids kg	Référence	Prix
150	1390	3370	5530	80	4 - 7	880	13,8	DA 1663 A	457,0
150	1680	3930	6730	80	5 - 9	1000	17,7	DA 1664 A	537,0
150	1990	4820	7680	80	6 - 11	1120	22,5	DA 1665 A	606,0

Délai Disponible 1 semaine 2/3 semaines Téléphoner

MANUQUIP