Échafaudages, plateformes pliantes aluminium


Échafaudage aluminium spécial escalier hélicoïdal



Montage rapide sans outils par une seule personne - Niveau intégré
Surface utile plancher : 0.95 x 0.60 m
Largeur d'embase minimum 0.81 m
Charge admissible 150 kg
Conforme au Décret 2004-924

Option kit roulage comprenant :
2 embases coulissantes avec 4 roues Ø 200 mm sur pied réglable.

Surface de réglage des pieds.



Charge kg	Hauteur plateau m	Hauteur travail m	Dim. utile L x l m	Poids kg	Référence	Prix
150	3	5	0,95 x 0,6	73	DD 1340 A	2 529,0
150	4	6	0,95 x 0,6	111	DD 1341 A	3 863,0
150	5	7	0,95 x 0,6	119	DD 1342 A	4 157,0
Option kit roulage					DD 1343 A	832,0

Plateforme pliante aluminium

Charge admissible 150 kg.

- Conforme au Décret 2004-924.
- Large surface de travail, plateau réglable tous les 100 mm.
- Roues diamètre 200 mm.
- Accès par échelle et portillon.
- Rigidité accrue pour usage intensif.



- Dimensions hors tout pliées :
PP 216 : 1,63 x 2,05 x 0,45 m.
PP 220 : 2,03 x 2,05 x 0,45 m.



Charge kg	Dim. utile L x l m	Hauteur plateau m	Hauteur travail m	Poids kg	Référence	Prix
150	1,5 x 1,5	0,80 - 1,80	2,80 - 3,80	119	DD 1346 A	4 268,0
150	1,9 x 1,9	0,80 - 1,80	2,80 - 3,80	152	DD 1347 A	4 887,0

Échafaudage valise aluminium

- Décret 2004-924.
- Montage sécurité intégré.
- Unique sur le marché.
- Encombrement Mini performance Maxi

Performance - Polyvalence - Manipulation aisée


- C'est la solution RÉGLEMENTAIRE à tout problème de travail en hauteur.
- Travail maxi 5 m avec socle-valise et 7 m hors socle valise.
- Se substitue avantageusement à tous les produits tels qu'escabeaux et échafaudages tout type.

Avantages

- Plateau protégé, ossature alu/bois contreplaqué Ctbx.
- Plinthe aluminium avec poignées intégrées.

Plateau d'une charge admissible de 225 kg pour un poids de 5,20 kg

- Réglage plateau tous les 0,25 m de 0,50 m à 3 m. (jusqu'à 5 m hors système socle).
- Embases coulissantes 1,10 m équipées de 4 pieds réglables dont 2 avec roues ø 125 mm non porteuses.
- Pieds réglables sur 200 mm tous les 20 mm.

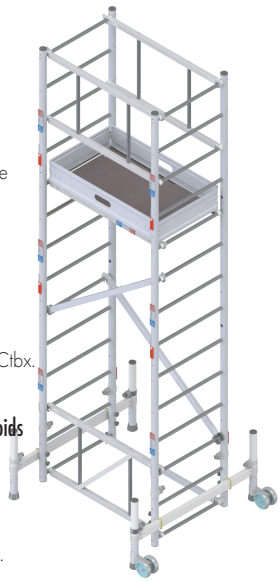

Charge kg	Hauteur travail m	Dim. utile L x l m	Largeur échelle m	Référence	Prix
225	4	0,96 x 0,46	0,66	DD 1212 A	1 568,0
225	5	0,96 x 0,46	0,66	DD 1387 A	2 353,0





Échafaudage roulant aluminium


- Certification EN 1004-3-D.
- Conformité Décret 2004-924.
- Montage sécurité intégré.

D'un investissement attractif, les TOPLIGHT sont robustes et faciles d'utilisation.
Montants ø 50 mm.

- Travail aisé à 2 personnes sur le TOPLIGHT Maxi et confortable grâce aux plateaux baquets avec 4 plinthes tout alu et poignées intégrées.
- Le contreventement à la base permet un montage facile et rapide même sur terrain dénivelé.
- Les TOPLIGHT sont équipés de roues à blocage ø 200 mm avec pieds réglables sur 200 mm tous les 25 mm.

Surface utile plancher :
2,30 x 0,60 m ou 1,68 x 0,60 m.
Charge admissible : 200 kg/m².



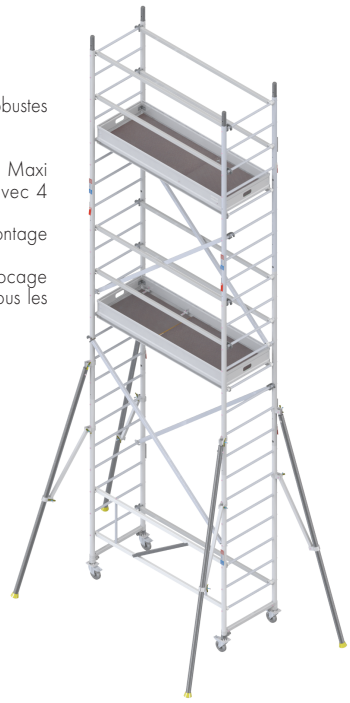

Charge kg	Dim. utile L x l m	Hauteur Travail m	Hauteur Plateau m	Nombre de niveaux	Largeur échelle m	Poids kg	Référence	Prix
200	1,68 x 0,6	4	2	1	0,70	74	DD 1214 A	1 902,0
200	1,68 x 0,6	5	3	1	0,70	81	DD 1215 A	2 085,0
200	1,68 x 0,6	6	4	2	0,70	111	DD 1216 A	2 800,0
200	1,68 x 0,6	7	5	2	0,70	119	DD 1217 A	2 984,0
200	1,68 x 0,6	8	6	3	0,70	155	DD 1218 A	3 857,0
280	2,3 x 0,6	4	2	1	0,70	84	DD 1219 A	2 161,0
280	2,3 x 0,6	5	3	1	0,70	91	DD 1220 A	2 351,0
280	2,3 x 0,6	6	4	2	0,70	129	DD 1221 A	3 273,0
280	2,3 x 0,6	7	5	2	0,70	137	DD 1222 A	3 462,0
280	2,3 x 0,6	8	6	3	0,70	181	DD 1223 A	4 542,0