Plateformes et échelles à crinoline



Plateforme à hauteur variable avec escalier

DA 1361 A | S/Dem.

Plateformes pour accès et mise en sécurité des bennes à déchets

1 Classic

Charge d'exploitation 300 kg
Uniformément répartis

- Accès en structure aluminium
- Assemblage garde-corps par visserie
- Marches striées prof. 185 mm
- Angle d'inclinaison de l'escalier : 50°
- Plateforme en tôle aluminium larmée
- Plinthe de butée
- Rampe et garde-corps Ø 40 mm
- 2 roues mobiles à frein à l'avant
- 2 roues fixes à l'arrière Ø 125 mm
- Patins chaussettes
- Stabilisateurs côté extérieur
- Anneaux de grutage.

Option :
portillon à l'entrée de la plateforme

RÉPARABLE SUR SITE

2 Confort

Charge d'exploitation 300 kg
Uniformément répartis

- Accès en structure aluminium 100 x 30 mm
- Assemblage par soudure
- Angle d'inclinaison de l'escalier : 45°
- Marche striées prof. 230 mm
- Plateforme en tôle à damiers
- Plinthe de butée de 150 mm
- Rampes et garde-corps Ø 40 mm
- 2 roues fixes à l'arrière
- 2 roues mobiles à frein à l'avant
- Patins chaussettes

Option :
- Pour un déplacement facilité, prévoir système de levier simple des roues
- Pour une sécurité accrue, prévoir portillon à l'entrée de la plateforme



	Modèle	Charge kg	Hauteur travail mm	Plateforme H x L x l mm	Nombre de marches	Largeur échelle mm	Poids kg	Référence	Prix
1	Classic	150	3250	1250 x 1000 x 600	6	600	68	DA 1625 A	2 410,0
1	Classic	150	3250	1250 x 2000 x 600	6	600	91	DA 1626 A	2 997,0
1	Classic	150	3250	1250 x 3000 x 600	6	600	115	DA 1627 A	3 430,0
2	Confort	150	3250	1250 x 1000 x 860	6	860	92	DA 1628 A	3 590,0
2	Confort	150	3250	1250 x 2000 x 860	6	860	121	DA 1629 A	4 023,0
2	Confort	150	3250	1250 x 3000 x 860	6	860	142	DA 1630 A	4 383,0
	Option système de levier des roues pour gamme confort							DA 1631 A	361,0
	Option portillon de sécurité pour gamme confort							DA 1632 A	483,0

Echelles à crinoline en aluminium


Les échelles à crinolines aluminium sont des installations permanentes destinées à sécuriser l'accès à l'extérieur ou à l'intérieur de bâtiments (toits, réservoirs, silos) ou sur machines.

Les + Produits

- Structure en alliage d'aluminium qui offre un excellent rapport force/poids et une garantie anticorrosion.
- Assemblage facile.
- Facilité et rapidité de pose : peu de pièces et de visseries et ne nécessitant pas de compétences particulières.

Descriptif

- Crinolines Centaure conformes à deux textes normatifs distincts, suivant la zone d'implantation : NF E 85-016 sur les bâtiments et Norme NF EN ISO 14122-4 sur les machines.
- Prémontage possible en usine.
- Livraison express avec notice claire et détaillée.
- Norme NF E 85-016 (sur bâtiment).
- Norme NF EN ISO 14122-4 (sur machines).

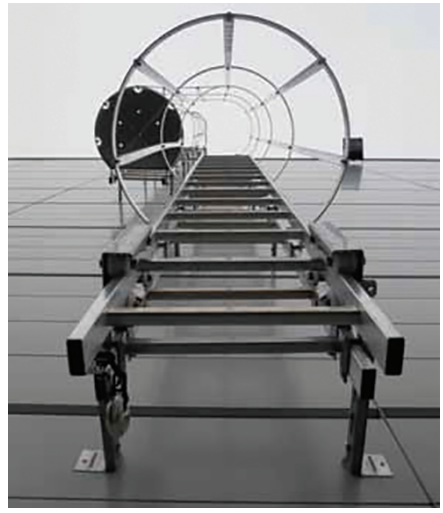

DA 1359 A | S/Dem.

Hauteur à franchir (mm)	Échelle à fixer 1120 mm	Échelle à fixer 1960 mm	Échelle à fixer 3080 mm	Échelle à fixer 3920 mm	Manchon (paire)	Patte standard (paire)	Crinoline (le mètre)	Sortie de face sans crino marche palière intégrée	Sortie de face avec crino marche palière intégrée	Portillon (à la norme)	Référence	Prix
2661 à 2999			1		1	4			1	1	DA 1554 A	1 441,0
4901 à 5740		1	1		2	5	3		1	1	DA 1555 A	2 025,0
6861 à 7700			1	1	2	6	5		1	1	DA 1556 A	2 145,0

Délai Disponible 1 semaine 2/3 semaines Téléphoner

MANUQUIP