Échafaudages roulants acier et alu

Échafaudage Rolly



- Décret du 01/09/2004.
- Norme ERPFH NF P 93-520.
- Acier galvanisé.
- Base pliante pour une mise en place rapide.
- Long. de plancher : 1,50 m - larg. 0,62 m.
- Plancher alu/bois avec plinthes intégrées.
- Réglage de la hauteur de 2,30 m à 3,80 m.
- Accès par l'extérieur des 2 côtés.
- Surface utile : 1,35 x 0,46 m.
- Stabilisateurs intégrés à la base et à réglage millimétrique.
- Roues à frein diam. 125 mm.
- Echelles munies de goupilles imperdables.

Rolly2 - H.travail 3,80 m.

Facile et rapide à monter en 2 minutes 30 maxi.
Passage des portes et plafonds bas
sans démontage grâce aux garde-corps "QUICK" rétractés en 20 secondes.



Modèle	Charge kg	Long. m	Larg. m	Hauteur plancher m	Hauteur travail m	Surface utile du plancher L x l m	Nbr de niveau	Roue Ø mm	Poids kg	Référence	Prix
Rolly	150	1,5	0,62	0,9	2,90	1,35 x 0,46	1	125	43	DD 1100 A	1 128,0
Rolly	150	1,5	0,62	1,8	3,80	1,35 x 0,46	1	125	52	DD 1101 A	1 291,0

Échafaudage télescopique Teletower






- Aluminium anodisé.
- Décret 2004-924.
- Ø des montants : Mini 44 mm à Maxi 68 mm.
- 7 hauteurs de travail maxi de 2.33 à 4 m.
- Réglage de la hauteur par montants télescopiques.
- Réglage tous les 25 cm.
- Longueur : 1,50 m - Largeur : 0,80 m.
- Dim. extérieures : Long : 1,55 m - Larg : 0,92 m.
- Dim. pliées : H.1,10 m Larg. 0,80 m - Ep. 0,45 m.
- Montage et démontage en sécurité par 1 opérateur.
- Lisses et sous-lisses intégrées à la structure.
- Plancher aluminium, une trappe, plinthes alu amovibles.
- 4 stabilisateurs intégrés et orientables.
- Roues à frein Ø 100 mm.
- Produit ni repris, ni échangé.

Charge kg	Long m	Larg m	Hauteur plancher m	Hauteur de travail m	Surface utile de plancher L x l m	Nb de niveaux	Roue diam mm	Poids kg	Référence	Prix
150	2	0,8	-	2,33 - 4	1,4 x 0,60	1	100	58	DD 1396A	2 393,0

Échafaudage Altitude Acier 150 - 200 - 250 kg

- Plancher alu/bois - 1 trappe, plinthes aluminium intégrées, sécurité anti-soulèvement.
- Stabilisateur unique, montage depuis le sol, à réglage millimétrique.
- Diamètre des montants : 35 mm

Montage et démontage en complète sécurité par un opérateur. Installation en dénivelés intégrée.

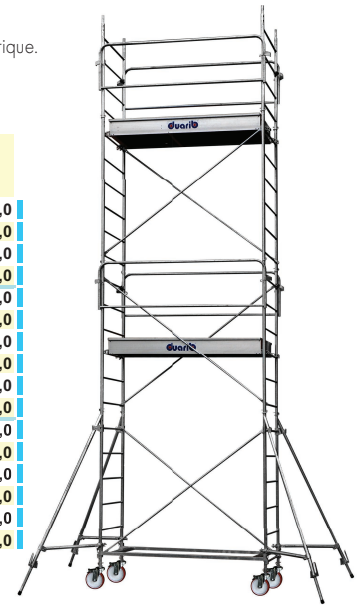

Modèles	Charge utile kg	Long. m	Largeur m	Hauteur plancher m	Hauteur de travail m	Surface utile du plancher L x l m	Nb de niveaux	Roue diam mm	Poids kg	Référence	Prix
AC150	150	1,5	0,62	1,80	3,80	0,55 x 1,34	1	125	54	DD 1336 A	1 518,0
AC150	150	1,5	0,62	2,80	4,80	0,55 x 1,34	1	125	59	DD 1337 A	1 904,0
AC150	150	1,5	0,62	3,80	5,80	0,55 x 1,34	2	125	82	DD 1338 A	2 354,0
AC150	150	1,5	0,62	4,80	6,80	0,55 x 1,34	2	125	86	DD 1339 A	2 676,0
AC200	205	2,0	0,69	1,90	3,90	0,55 x 1,34	1	200	71	DD 1225 A	1 713,0
AC200	205	2,0	0,69	2,90	4,90	0,55 x 1,34	1	200	78	DD 1226 A	1 870,0
AC200	205	2,0	0,69	4,60	6,60	0,55 x 1,34	2	200	108	DD 1227 A	2 302,0
AC200	205	2,0	0,69	4,90	6,90	0,55 x 1,34	2	200	113	DD 1228 A	2 819,0
AC200	205	2,0	0,69	6,20	8,20	0,55 x 1,34	3	200	119	DD 1229 A	3 774,0
AC200	205	2,0	0,69	6,90	8,90	0,55 x 1,34	3	200	150	DD 1230 A	4 127,0
AC250	260	2,5	0,69	1,90	3,90	0,55 x 1,34	1	200	78	DD 1233 A	1 986,0
AC250	260	2,5	0,69	2,90	4,90	0,55 x 1,34	1	200	86	DD 1234 A	2 217,0
AC250	260	2,5	0,69	4,60	6,60	0,55 x 1,34	2	200	122	DD 1235 A	3 125,0
AC250	260	2,5	0,69	4,90	6,90	0,55 x 1,34	2	200	127	DD 1236 A	3 288,0
AC250	260	2,5	0,69	6,20	8,20	0,55 x 1,34	3	200	134	DD 1237 A	4 127,0
AC250	260	2,5	0,69	6,90	8,90	0,55 x 1,34	3	200	170	DD 1238 A	4 670,0



Échafaudage aluminium standard et pliant

- Montage et démontage en sécurité.
- Possibilité de rehausser jusqu'à 6,80 m haut. travail.
- Plancher alu/bois - plinthes intégrées - 1 trappe.
- Roues diamètre 125 réglables tous les 10 mm sur 150 mm.
- Passage des portes de 0,73 m.
- Installation en dénivelés intégrés.

Décret 2004-924, norme NF en 1004.

Modèles	Charge kg	Haut plancher m	Haut travail m	Nbre de Niveau	Dim. HT L x l m	Dim. utile L x l m	Roue Ø mm	Référence	Prix
AL 135 Standard	150	1,8	3,8	1	1,50 x 0,62	1,25 x 0,53	125	DD 1397 A	1 498,0
AL 135 Standard	150	3,8	5,8	2	1,50 x 0,62	1,25 x 0,53	125	DD 1398 A	2 244,0
AL 135 Pliant	150	1,8	3,8	1	1,50 x 0,62	1,25 x 0,53	125	DD 1399 A	1 818,0
AL 135 Pliant	150	3,8	5,8	2	1,50 x 0,62	1,25 x 0,53	125	DD 1400 A	2 535,0
AL 165 Standard	157	2,8	4,8	1	1,75 x 0,62	1,5 x 0,53	125	DD 1401 A	1 865,0
AL 165 Standard	157	3,8	5,8	2	1,75 x 0,62	1,5 x 0,53	125	DD 1402 A	2 426,0
AL 165 Standard	157	4,8	6,8	2	1,75 x 0,62	1,5 x 0,53	125	DD 1403 A	2 721,0
AL 165 Pliant	157	2,8	4,8	1	1,75 x 0,62	1,5 x 0,53	125	DD 1404 A	2 093,0
AL 165 Pliant	157	3,8	5,8	2	1,75 x 0,62	1,5 x 0,53	125	DD 1405 A	2 732,0