Tables élévatrices de quai

Tables élévatrices de quai 2000 à 8000 kg

MARCO a SIGI brand

HYMO a SIGI brand

Fabrication scandinave

Avec clapet



Cap. Kg	Dim. Plateau L x l mm	Course mm	Haut. Repli. mm	Puis. Kw	Poids Kg	Référence	Prix
2000	2000 x 1500	1300	305	2,86	695	DB 1556 B	S/Dem
2000	2000 x 2000	1300	305	2,86	810	DB 1557 B	S/Dem
2000	2500 x 1500	1600	305	2,86	795	DB 1558 B	S/Dem
2000	2500 x 2000	1600	305	2,86	920	DB 1559 B	S/Dem
2000	2500 x 2400	1600	305	2,86	1050	DB 1560 B	S/Dem
2000	3000 x 2400	1600	305	2,86	1250	DB 1562 B	S/Dem
3000	2000 x 1500	1300	305	2,86	695	DB 1563 B	S/Dem
3000	2000 x 2000	1300	305	2,86	800	DB 1564 B	S/Dem
3000	2500 x 1500	1600	305	2,86	795	DB 1565 B	S/Dem
3000	2500 x 2000	1600	305	2,86	920	DB 1566 B	S/Dem
3000	2500 x 2400	1600	305	2,86	1170	DB 1567 B	S/Dem
3000	3000 x 2000	1600	305	2,86	1120	DB 1568 B	S/Dem
3000	3000 x 2400	1600	305	2,86	1240	DB 1569 B	S/Dem
4000	2000 x 1500	1300	305	2,86	755	DB 1570 B	S/Dem
4000	2000 x 2000	1300	305	2,86	875	DB 1571 B	S/Dem
4000	2500 x 1500	1600	450	2,86	1175	DB 1572 B	S/Dem
4000	2500 x 2000	1600	450	2,86	1320	DB 1573 B	S/Dem
4000	2500 x 2400	1600	450	2,86	1510	DB 1574 B	S/Dem
4000	3000 x 2000	1600	450	4,6	1440	DB 1575 B	S/Dem
4000	3000 x 2400	1600	450	4,6	1610	DB 1576 B	S/Dem
6000	2000 x 1500	1300	420	4,6	1080	DB 1577 B	S/Dem
6000	2000 x 2000	1300	420	4,6	1250	DB 1578 B	S/Dem
6000	2500 x 1500	1600	450	4,6	1265	DB 1579 B	S/Dem
6000	2500 x 2000	1600	450	4,6	1450	DB 1580 B	S/Dem
6000	2500 x 2350	1600	450	4,6	1620	DB 1581 B	S/Dem
6000	3000 x 2000	1600	450	4,6	1570	DB 1582 B	S/Dem
6000	3000 x 2400	1600	450	4,6	1730	DB 1583 B	S/Dem
8000	3000 x 2000	1600	600	4,6	2320	DB 1584 B	S/Dem
8000	3000 x 2400	1600	600	4,6	2500	DB 1585 B	S/Dem

- Cette table de quai est employée sur les quais pour le déchargement et chargement des véhicules. Elle compense la différence de niveau entre le véhicule et le quai stationnaire.
Il est principalement prévu pour une utilisation externe dans les conditions environnementales extrêmement difficiles.
- MarcoLift de quai est conçue et équipée pour résister à des agressions environnementales et de charge qui se produisent fréquemment au point de charge quand les véhicules croisent la table élévatrice.

La table de quai standard aux caractéristiques suivantes

- Capacité d'élévation jusqu'à 10000 kg.
- Course 1600 – 2000 mm.
- Dimension de la plateforme jusqu'à 3000 x 2400 mm.
- Comme standard, les tables de quai sont équipées de

- Graisseurs sur l'articulation.
- Plateforme renforcée avec plus de profils.
- Trappe d'accès dans la plateforme.
- Arrêts réglables du fond à chacun des quatre coins pour une plus grande stabilité en position abaissée.
- Fers de levage.


- Peinture 120 my de deux composants.
- Des solutions adaptées aux besoins du client selon des demandes particulières peuvent être fournies, et si nécessaire, des tables d'élévation spéciales.



DB 1608 A | S/Dem.



DB 1609 A | S/Dem.

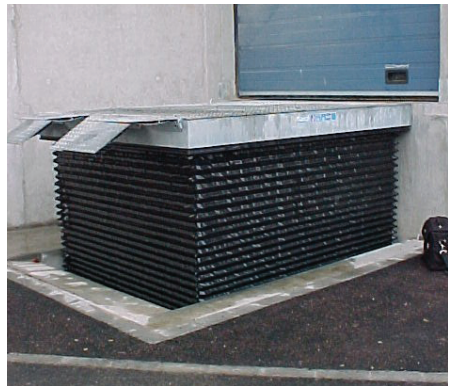

DB 1610 A | S/Dem.



DB 1601 A | S/Dem.