

Ponts de liaison et chargement en aluminium

Ponts de liaison en aluminium 600 à 1200 kg

- Chargement jusqu'à 1200 Kg avec une dénivellation importante.
- Utilisation possible avec diable, transpalette manuel, etc...

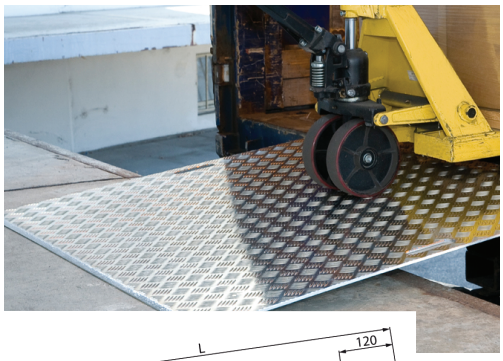


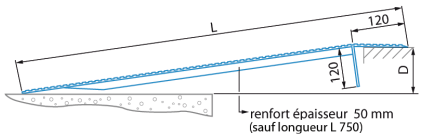


Cap. kg	Longueur L mm	Largeur B mm	Dénivelé mini / maxi mm	Poids kg	Référence	Prix
600	750	1250	0 / +100	20	DC 1008 A	424,0
600	1000	1250	+50 / +125	26	DC 1009 A	533,0
600	1200	1250	+60 / +150	34	DC 1010 A	632,0
600	1500	1250	+80 / +210	43	DC 1011 A	828,0
600	1800	1250	+105 / +260	52	DC 1012 A	1 071,0
1200	750	1250	+50 / +100	21	DC 1013 A	539,0
1200	1000	1250	+50 / +125	30	DC 1014 A	641,0
1200	1200	1250	+60 / +150	36	DC 1015 A	776,0
1200	1500	1250	+80 / +210	47	DC 1016 A	989,0
1200	1800	1250	+105 / +260	57	DC 1017 A	1 280,0
Option : Paire de roulettes pour le déplacement					DC 1018 A	93,0
Option : Chariot pour le transport et la mise en place					DC 1019 A	382,0

Ponts de liaison forte charge spécial quai/wagon 500 à 1000 kg

- Chargement jusqu'à 1000 Kg avec une dénivellation importante.
- Utilisation possible sur les quais de chemins de fer avec un chariot élévateur.

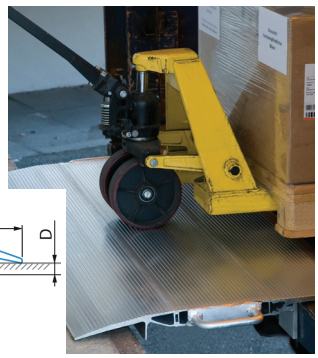


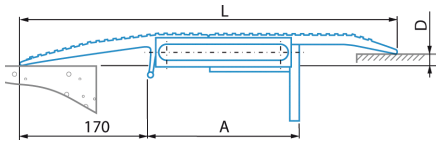


Cap. kg	Longueur L mm	Largeur mm	A mm	Dénivelé mini / maxi D mm	Poids kg	Référence	Prix
4000	500	1250	200	-40 / +80	22	DC 1032 A	585,0
4000	500	1500	200	-40 / +80	29	DC 1033 A	720,0
4000	625	1250	285	-55 / +100	30	DC 1034 A	731,0
4000	625	1500	285	-55 / +100	35	DC 1035 A	863,0
4000	750	1250	410	-70 / +115	33	DC 1036 A	789,0
4000	750	1500	410	-70 / +115	39	DC 1037 A	944,0
4000	1000	1250	660	-100 / +145	42	DC 1038 A	1 173,0
4000	1000	1500	660	-100 / +145	49	DC 1039 A	1 284,0

Ponts de chargement amovibles alu 550 kg

- Ce pont est amovible et sa mise en œuvre est rapide, sa longueur lui permet de rattraper un dénivelé (D) positif ou négatif de 75 mm.
- Son ailette centrale lui permet de se bloquer automatiquement et d'éviter tout risque de ripage.

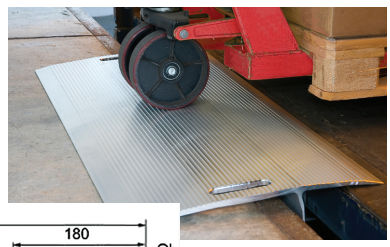

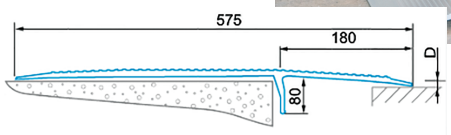


Cap. kg	Longueur L mm	Largeur mm	Denivelé mini / maxi mm	Poids Kg	Référence	Prix
4000	550	1250	-24 / + 52	22	DC 1271 A	490,0
4000	550	1400	-24 / + 52	25	DC 1272 A	550,0
4000	550	1500	-24 / + 52	27	DC 1273 A	580,0
4000	550	1750	-24 / + 52	31	DC 1277 A	688,0
4000	550	2000	-24 / + 52	36	DC 1274 A	790,0

Ponts de liaison forte charge 1600 à 4000 kg

- Chargement jusqu'à 4000 Kg avec une dénivellation importante.

Équipement en option

- Paire de roulettes.
- Poignées de préhension pour chariot élévateur.
- Destiné au passage de transpalette électrique, chariot élévateur, etc...

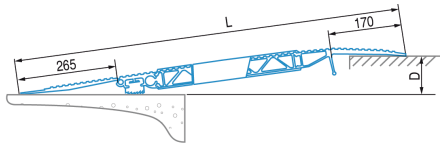

Modèles	Cap. kg	Longueur mm	Largeur mm	Dénivelé mini / maxi mm	Poids kg	Référence	Prix
HF 10	1600	2485	1250	0 / +265	100	DC 1042 A	2 072,0
HF 11	1600	2485	1500	0 / +265	180	DC 1043 A	2 332,0
HF 08	1800	2235	1250	0 / +235	91	DC 1044 A	1 869,0
HF 09	1800	2235	1500	0 / +235	107	DC 1045 A	2 111,0
HF 06	2000	1985	1250	0 / +200	82	DC 1046 A	1 303,0
HF 07	2000	1985	1500	0 / +200	86	DC 1047 A	1 358,0
HF 04	3000	1735	1250	0 / +170	70	DC 1048 A	1 170,0
HF 05	3000	1735	1500	0 / +170	83	DC 1049 A	1 326,0
HF 02	3500	1485	1250	0 / +140	61	DC 1050 A	1 025,0
HF 03	3500	1485	1500	0 / +140	72	DC 1051 A	1 204,0
HF 00	4000	1235	1250	0 / +110	52	DC 1052 A	899,0
HF 01	4000	1235	1500	0 / +110	61	DC 1053 A	1 025,0
HS 23	4000	2235	1250	+75 / +140	101	DC 1054 A	2 328,0
HF 24	4000	2235	1500	+75 / +140	117	DC 1055 A	2 624,0
HF 25	4000	2485	1250	+90 / +170	134	DC 1056 A	2 664,0
HF 26	4000	2485	1500	+90 / +170	65	DC 1057 A	2 858,0
HF 19	4000	1775	1250	+125 / +235	88	DC 1062 A	1 581,0
HF 20	4000	1775	1500	+125 / +235	117	DC 1063 A	1 827,0
HF 21	4000	1985	1250	+145 / +265	116	DC 1064 A	1 830,0
HF 22	4000	1985	1500	+145 / +265	134	DC 1065 A	2 035,0
Paire de roulettes pour le déplacement < 65kg					2	DC 1066 A	93,0
Paire poignées de préhension pour chariot élévateur					12	DC 1067 A	351,0
Chariot transport et mise en place - larg. 1250 mm					18	DC 1068 A	397,0
Chariot transport et mise en place - larg. 1500 mm					19	DC 1276 A	424,0