Ponts de chargement, plaques de seuil et ponts de liaison


Pont de chargement 7500 kg



- Construction mécano-soudée en tube d'acier avec une lèvre mobile permettant l'entrée d'un chariot élévateur dans des containers maritimes.
- La structure repose à plat sur le sol lorsque le chariot élévateur pénètre dans le container.
- Dimension hors tout 2000 x 1815x 200 mm
- Lèvre 2000 x 300 mm réglable de 0 à 200 mm, avec une hauteur sous la lèvre de 190 mm.
- Pente avant de 10°.
- Surface en tôle larmée de 10/12 mm.
- Chaînes de sécurité avec crochets de chaque côté pour un déplacement sécurisé.
- Œillet extractible pour élévateur, facilitant le transport de la rampe.
- Finition en peinture noire RAL 9017 avec signalisation.
- Renforcement en fer plat 30 x 10 mm sous la tôle à l'arrière.
- Chaîne avec crochet sur les côtés pour sécuriser la plate-forme.
- Crochets centraux pour levage par élévateur à fourche.
- Plaque signalétique fixée à gauche.

Cap. kg	Longueur mm	Largeur mm	Dénivelé mini / maxi mm	Hauteur mini / maxi mm	Poids kg	Référence	Prix
7500	2000	1815	0 / 200	0 / 190	282.5	DC 1693 A	1 514,0

Pont de chargement 6500 kg







- Capacité de 6500 kg
- Grande robustesse
- Permet de relier le sol à un container standard de manière à charger aisément du matériel
- Peinture epoxy

Cap. kg	Longueur mm	Largeur mm	Dénivelé mini / maxi mm	Dim. max fourreaux mm	Poids kg	Référence	Prix
6500	2000	2200	0 / 200	160 x 60	304	DC 1582 A	2 053,0


Pont de liaison polyester 3000 kg



- Résistante aux mauvaises conditions climatiques (pluie, gel...).
- Pont de chargement en polyester chargé de fibres de verre
- Coloris jaune (autres coloris sur demande)
- Dessus de la plaque de liaison antidérapant
- Dessous équipé de 2 cales métalliques afin d'éviter tout risque de ripage
- Permet le passage de transpalettes, de gerbeurs ou de chariots élévateurs
- Permet de rattraper un dénivelé grâce à ses dimensions (longueur 600 mm)
- Légère et facile à installer et facilement amovible
- Beaucoup moins bruyante que du métal
- Entièrement fabriquée en France.

Cap. kg	Longueur mm	Largeur mm	Dénivelé mini / maxi mm	Ecartement maxi. mm	Poids kg	Référence	Prix
3000	600	1000	75	300	10	DC 1703 A	245,0
3000	600	1500	75	300	15	DC 1704 A	290,0
3000	600	2000	75	300	20	DC 1705 A	335,0

Plaque de seuil 500 à 800 kg

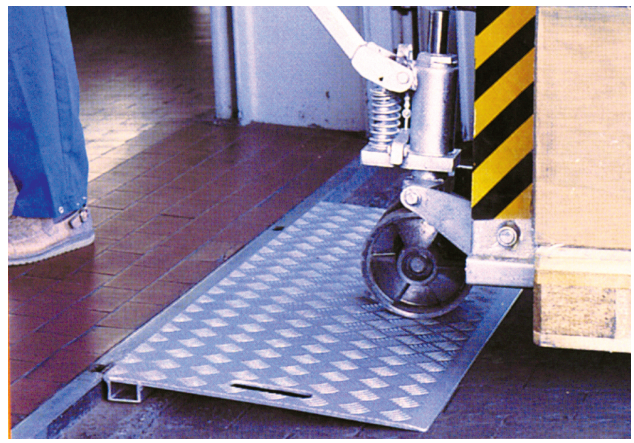

Caractéristiques

- Les plaques de seuil d'accès sont conçues pour franchir progressivement les seuils de portes. Elles possèdent une surface antidérapante et ne nécessitent aucun entretien.
- A la commande, il faut préciser la hauteur exacte à franchir.

Cap. kg	Longueur mm	Largeur mm	Dénivelé mini / maxi mm	Poids kg	Référence	Prix
300	500	1000	10 / 69	9	DC 1263 A	231,0
300	650	1000	70 / 120	11	DC 1264 A	262,0
3000	500	1250	30 / 70	15	DC 1265 A	459,0
3000	800	1250	70 / 110	25	DC 1266 A	777,0


Pont de liaison en aluminium 4000 kg



Solidaires du quai pour camion

- Déplacement dans un rail en acier en coulissant latéralement.
- Positionnement précis sur le plancher des camions.
- Blocage à la verticale et poignée de rappel.
- Les références DC 1109 A et DC 1113 A ont une sangle.

Charge : 4 000 kg.

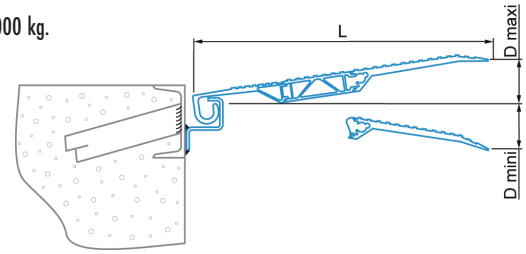

Cap. kg	Longueur mm	Largeur mm	Dénivelé mini / maxi mm	Poids kg	Référence	Prix
4000	410	1250	-73 / +29	20	DC 1109 A	439,0
4000	535	1250	-88 / +44	25	DC 1110 A	528,0
4000	785	1250	-120 / +76	34	DC 1111 A	638,0
4000	910	1250	-135 / +91	39	DC 1112 A	817,0
4000	410	1500	-73 / +29	24	DC 1113 A	452,0
4000	535	1500	-88 / +44	30	DC 1114 A	600,0
4000	785	1500	-120 / +76	40	DC 1115 A	832,0
4000	910	1500	-135 / +91	46	DC 1116 A	999,0
Rail galva à souder, long. de 3 m				24	DC 1117 A	199,0