Ponts de liaison solidaires du quai

Ponts de liaison en aluminium 1750 à 4000 kg


Solidaires du quai avec roulements à billes


- Déplacement dans un rail à l'aide de roulements à billes.
- Positionnement précis sur le plancher des camions.
- Blocage à la verticale et poignée de rappel.

Charge : 1 750 à 4 000 kg.

Cap. kg	Longueur mm	Largeur mm	Dénivelé mini / maxi mm	Poids kg	Référence	Prix
4000	815	1250	-120 / +80	67	DC 1099 A	1 181,0
2500	1315*	1250	-185 / +145	102	DC 1100 A	1 729,0
1750	1565*	1250	-215 / +175	113	DC 1101 A	1 937,0
4000	565	1500	-90 / +50	67	DC 1102 A	1 164,0
4000	815	1500	-120 / +80	77	DC 1103 A	1 279,0
4000	1065*	1500	-150 / +110	103	DC 1104 A	1 855,0
4000	1315 *	1500	-185 / +145	114	DC 1105 A	2 054,0
4000	1565 *	1500	-215 / +175	128	DC 1106 A	2 271,0
Rail acier à souder, long. de 3 m				36	DC 1107 A	185,0
Rail galva à souder, long. de 3 m				36	DC 1108 A	258,0

* modèles auto équilibrés avec ressort compensateur.

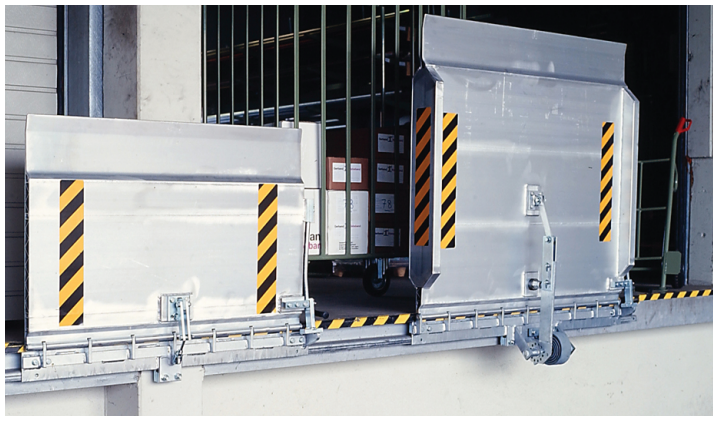

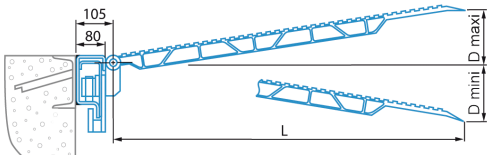

Ponts équilibrés en acier 5000 kg


- Montage facile réalisé par soudures.
- Verrouillage en position verticale.
- Poignée de positionnement.
- Ponts en acier galvanisé ou aluminium : nous consulter.

Charge en standard : 5000 kg.
Matériels aux normes françaises et européennes.
Prévoir sur le nez du quai un fer ayant
une partie verticale descendante de 220 mm.

RAL 5010

Modèle	Cap. Kg	Longueur mm	Largeur mm	Dénivelé mini / maxi mm	Poids kg	Référence	Prix
Fixe	5000	1250	1500	-200 / +110	230	DC 1209 A	1 965,0
Fixe	5000	1500	1500	-230 / +140	270	DC 1210 A	2 133,0
Fixe	5000	1500	1750	-230 / +140	300	DC 1211 A	2 425,0
Fixe	5000	1500	2000	-230 / +140	330	DC 1212 A	2 714,0
Fixe	5000	1750	1500	-280 / +170	290	DC 1213 A	2 240,0
Fixe	5000	1750	1750	-260 / +170	320	DC 1214 A	2 532,0
Fixe	5000	1750	2000	-280 / +170	350	DC 1215 A	2 823,0
Fixe	5000	2000	1500	-295 / +205	320	DC 1216 A	2 410,0
Fixe	5000	2000	1750	-295 / +205	360	DC 1217 A	2 763,0
Fixe	5000	2000	2000	-295 / +205	400	DC 1218 A	3 117,0
Coulissant	5000	1250	1500	-200 / +110	250	DC 1209 B	2 258,0
Coulissant	5000	1500	1500	-230 / +140	290	DC 1210 B	2 555,0
Coulissant	5000	1500	1750	-230 / +140	320	DC 1211 B	2 834,0
Coulissant	5000	1750	2000	-230 / +140	350	DC 1212 B	3 173,0
Coulissant	5000	1750	1500	-280 / +170	310	DC 1213 B	2 601,0
Coulissant	5000	1750	1750	-260 / +170	340	DC 1214 B	2 930,0
Coulissant	5000	1750	2000	-280 / +170	370	DC 1215 B	3 257,0
Coulissant	5000	2000	1500	-295 / +205	340	DC 1216 B	2 813,0
Coulissant	5000	2000	1750	-295 / +205	380	DC 1217 B	3 227,0
Coulissant	5000	2000	2000	-295 / +205	420	DC 1218 B	3 642,0
Rail acier à souder, long. 3000 mm					75	DC 1220 B	347,0
Rail galva à souder, long. 3000 mm					75	DC 1221 B	518,0

Modèle fixe

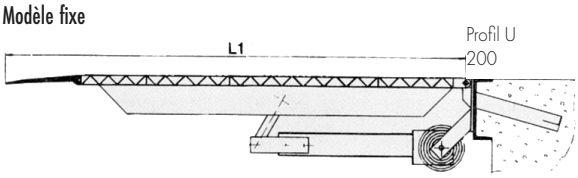

Modèle coulissant

