Mini niveleurs, butoirs et butées de quai


Mini-niveleur manuel de quai - 4000 kg

Mini-niveleur à fonctionnement manuel


• Le mini-niveleur de quai compact en acier fait partie de la vaste gamme de produit spécialement conçue pour le chargement et déchargement de véhicules dont le niveau de plancher est légèrement supérieur ou inférieur à la hauteur du quai.
• Il s'agit d'une solution idéale pour le transbordement d'une flotte de camions de même hauteur.
• La rampe de chargement possède de nombreux avantages dont sa rapidité et sa facilité d'installation. Son implantation simple ne nécessite pas de génie civil. Elle peut également être posée sur des quais déjà existants. Le pont de transbordement ancré sur le quai ne ripe pas et permet ainsi des chargements rapides en toute sécurité.

Ses avantages :

• Très facile à utiliser
• Poignée de traction et système de compensation
• Possibilité d'hydraulification ultérieure
• Pour construction neuve ou rénovation
• Peinture RAL de votre choix en option

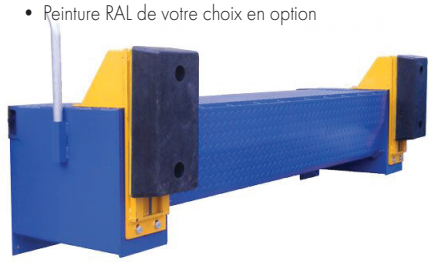



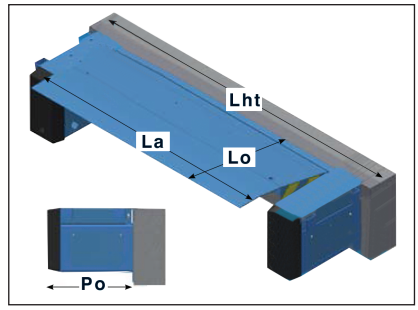

Cap. kg	Long. Lo mm	Larg. La mm	Larg. HT mm	Prof. Po mm	Dénivelé min / max mm	Type de lèvre	Référence	Prix
4000	885	2000	2570	680	-100 / 100	avec pli	DC 1577 A	S/Dem
Nez de quai de fixation (2600 x 250 x 8) chanfrein et chevilles							DC 1578 A	S/Dem
Paire de butoirs caoutchouc avec fixation							DC 1596 A	S/Dem

Mini-niveleur compact hydraulique - 4000 kg

La mini-rampe compacte dispose :


• D'une «position flottante» : la plate-forme suit les mouvements du véhicule au cours du chargement et du déchargement.
• D'une «position anti-écrasement» créant une zone refuge pour l'entretien et la manutention du pont en toute sécurité selon les préconisations de la CARSAT ou de la CRAM.
• D'une position permettant d'ouvrir les rideaux arrières des remorques depuis le quai.

Ses avantages :

• Tôle larmée antidérapante avec renfort
• Très faible encombrement
• Compatible avec un sas d'étanchéité
• Possibilité de coupler avec un système de cale électrique
• Dégagement d'une aire de survie





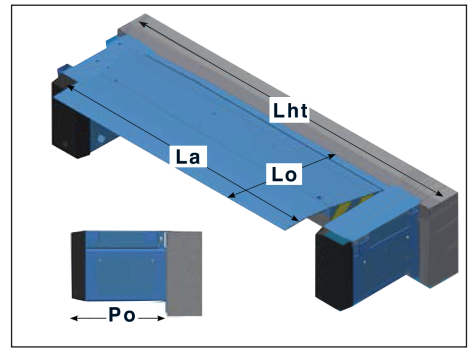

Cap. kg	Zone refuge	Long. Lo mm	Larg. La mm	Larg. HT mm	Prof. Po mm	Dénivelé min / max mm	Type de lèvre	Référence	Prix
4000	Oui	840	2000	2570	680	-100 / 100	avec pli	DC 1580 A	S/Dem
Nez de quai de fixation (2600 x 250 x 8) chanfrein et chevilles								DC 1581 A	S/Dem
Paire de butoirs acier modèle bas avec fixation								DC 1597 A	S/Dem

Butoirs et butées de quai en caoutchouc

Nos butoirs & butées de quai sont idéals pour protéger les quais et les bâtiments des chocs dûs aux manoeuvres des véhicules.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT :

• Facile à poser sur tous types de supports
• Caoutchouc haute densité, reprend sa forme originale après un choc.
• Résiste aux températures de -40 à +80°C.
• Fixations fournies.



Modèles	Dim. L x l x H mm	Colisage	Référence	Prix unitaire
Butoire de quai	900 x 100 x 100	2	DC 1677 A	77,0
Butoire de quai	900 x 150 x 150	2	DC 1678 A	138,0
Butée de quai	300 x 250 x 102	2	DC 1679 A	48,0
Butée de quai	450 x 250 x 102	2	DC 1680 A	76,0