Rampes mobiles de chargement, repliables

Rampes mobiles de chargement 8000 à 12 000 kg

Capacité : 8000 à 12000 Kg
Longueur Totale : 10 150 mm
Largeur Totale Extérieur : 2 170 mm
Largeur Intérieur (Utile) : 2 000 mm
Pénétration dans le camion : 250 mm

Mise à niveau ajustable par manivelle hydraulique : Hauteur Mini : 0.90 m - Hauteur Maxi : 1,40 m

Plateau cranté galvanisé à chaud anti-dérapant, 2 chaînes d'arrimage, crochet d'attelage rapide excentré, rampe montée sur galets Vulkollan doubles, 2 béquilles de soutien réglables, guide roues de sécurité latéraux.

Pentes : Mini : 11.25 % - Maxi : 15.56 %

Applications : Spécialement conçue pour l'utilisation industrielle, cette rampe mobile est parfaite pour l'utilisation dans les espaces restreints. Son utilisation sur des surfaces de type « enrobé » ou « Mac Adam » sera d'une grande efficacité.

Chargement / Déchargement de camions de type Plateau ou Tautliner, La gamme PRIME WLO + est fabriquée en acier lourd, galvanisé à chaud.

Sa plate-forme d'accès pleine vous permettra un accès facilité avec tous types de matériels de manutention, notamment les chariots élévateur électrique à 3 roues, transpalettes, gerbeurs, matériels TP.








Cap. kg	Longueur totale m	Largeur totale extérieur m	Largeur intérieur m	Hauteur mini / maxi m	Pente min / max °	Référence	Prix
8000	10,15	2,17	2	0,9/1,4	11,25 / 15,56	DC 1686 A	13 000,0
10000	10,15	2,17	2	0,9/1,4	11,25 / 15,56	DC 1687 A	13 667,0
12000	10,15	2,17	2	0,9/1,4	11,25 / 15,56	DC 1688 A	14 600,0

Rampes repliables pour fourgons 400 à 450 kg

- Cette rampe en aluminium a été étudiée dans les moindres détails.
- Grâce à une assistance par vérin à gaz, le pliage et le dépliage de la rampe se font sans effort par une seule personne.
- La surface de roulement, réalisée avec un profilé en aluminium extrudé et perforé par emboutissage, laisse une légère bavure sur la partie supérieure et rend la surface parfaitement antidérapante, contrairement à une tôle damier.
- Les trous facilitent l'évacuation de l'eau et de la neige.
- Son faible poids permet de conserver la capacité de chargement du véhicule.

Le verrouillage en position verticale se fait à l'aide de deux loquets.

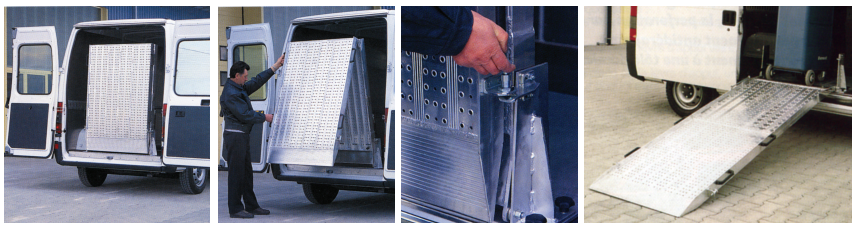



Cap. kg	Long. mm	Larg. utiles mm	Haut. repliée mm	Dénivelé mini mm	Dénivelé maxi mm	Poids Kg	Référence	Prix
450	1 800	800	980	195	430	42	DC 1303 A	1 416,0
450	1 800	1 000	980	195	430	50	DC 1303 B	1 694,0
450	2 000	800	1 045	230	490	45	DC 1304 A	1 386,0
450	2 000	1 000	1 045	230	490	53	DC 1304 B	1 823,0
450	2 000	1 200	1 045	230	490	62	DC 1304 C	2 114,0
450	2 200	800	1 150	260	545	48	DC 1305 A	1 636,0
450	2 200	1 000	1 150	260	545	56	DC 1305 B	1 977,0
450	2 400	800	1 250	290	600	51	DC 1306 A	1 449,0
450	2 400	1 000	1 250	290	600	60	DC 1306 B	1 747,0
450	2 400	1 200	1 250	290	600	70	DC 1306 C	2 460,0
450	2 600	800	1 360	320	680	53	DC 1307 A	1 859,0
450	2 600	1 000	1 360	320	660	63	DC 1307 B	2 208,0
450	2 600	1 200	1 360	320	560	74	DC 1307 C	2 607,0
430	2 800	800	1 465	350	720	56	DC 1308 A	1 799,0
430	2 800	1 000	1 465	350	720	66	DC 1308 B	2 137,0
400	3 000	800	1 575	385	775	59	DC 1309 A	2 096,0
400	3 000	1 000	1 575	385	775	70	DC 1309 B	2 255,0



Rampes d'accès pliables alu pour chariot 450 kg

- Rampe d'accès pliable en aluminium pour chariots, fauteuil roulants, etc...
- Repliable en deux -Compact - Avec poignée de transport
- Revêtement antidérapant haute performance
- Poudre époxy bleue azur - Antidérapant noir

Charge kg	Long. mm	Larg mm	Larg. utiles mm	Haut. mm	Epai. tôle mm	Référence	Prix
450	1006	890	810	80	3	DC 1584 A	476,0
450	1360	890	810	80	3	DC 1585 A	526,0
450	1660	890	810	80	3	DC 1586 A	871,0

Panneau + sonnette

