
Rampes de chargement aluminium

Rampes de chargement alu pour diables et brouettes type AVS 350 à 495 kg

• Cette rampe convient parfaitement pour le passage des diables ou des brouettes. Sa largeur permet de marcher sans risque de chute, et sa surface de roulement crénelée, particulièrement antidérapante, accepte le passage de roues d'un diamètre d'au moins 120 mm.
• Pour plus de sécurité les modèles peuvent comporter des rebords latéraux.


Surface antidérapante crénelée

Type sans rebord — **Type avec rebords**

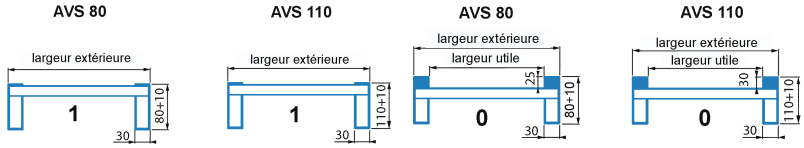


Modèles	Type rebords	Cap. kg	Long. mm	Larg. Utile mm	Larg. Totale mm	Dénivelé mini mm	Dénivelé maxi mm	Poids kg	Référence	Prix unitaire
AVS 80	sans	350	3060	540	600	680	850	29	DC 1501 A	701,0
AVS 110	sans	495	3950	540	600	880	1110	36	DC 1503 A	885,0
AVS 80	avec	350	3060	540	600	680	850	29	DC 1502 A	701,0
AVS 110	avec	495	3950	540	600	880	1110	36	DC 1504 A	885,0
AVS 80 repliable	sans	350	3060	540	600	680	850	32	DC 1681 A	930,0
AVS 80 repliable	avec	350	3060	540	600	680	850	32	DC 1682 A	930,0




Rampes de chargement alu pour roulettes et pneumatiques type AWR 320 à 440 kg



• Cette rampe de très faible épaisseur, est munie de rebords latéraux pour un meilleur guidage.
• La surface de roulement en tôle damier est antidérapante.
• Elle a été conçue pour de faibles charges et le passage de roues ou roulettes de faible diamètre.
• Une lèvre d'appui de 150 mm assure une stabilité optimale en partie supérieure.
Une butée en dessous de la rampe évite tout ripage.





Cap. kg	Long. mm	Larg. Utile mm	Larg. Totale mm	Dénivelé mini mm	Dénivelé maxi mm	Poids kg	Référence	Prix unitaire
440	1985	765	858	290	520	30	DC 1363 A	748,0
320	2490	765	858	370	670	38	DC 1364 A	886,0
440	1985	640	733	290	520	28	DC 1365 A	713,0
320	2490	640	733	370	670	35	DC 1366 A	893,0


Rampes de chargement alu pour fourgons et utilitaires type AHF 735 à 3000 kg

Modèle compact avec une épaisseur réduite. Surface antidérapante plane pour empêcher les vibrations.
Lèvre d'appui en standard avec 2 sécurités : Goujon amovible + taquet pour ridelles
Utilisations : fourgons et utilitaires Pneumatiques, roues et roulettes.

Cap. /paire kg	Long. mm	Larg. Utile mm	Larg. Totale mm	Dénivelé mini mm	Dénivelé maxi mm	Poids kg	Référence	Prix unitaire
1250	1505	250	255	200	360	8	DC 1665 A	201,0
1100	1995	250	255	280	500	11	DC 1666 A	253,0
920	2485	250	255	350	640	13	DC 1667 A	291,0
720	2975	250	255	430	780	16	DC 1668 A	335,0
2500	1505	500	505	200	360	16	DC 1669 A	403,0
2200	1995	500	505	280	500	21	DC 1670 A	501,0
1870	2485	500	505	350	640	26	DC 1671 A	600,0
1470	2975	500	505	430	780	31	DC 1672 A	686,0
3000	1505	750	755	200	360	26	DC 1673A	704,0
3000	1995	750	755	280	500	34	DC 1674 A	857,0
2820	2485	750	755	350	640	39	DC 1675 A	998,0
2160	2975	750	755	430	780	47	DC 1676 A	1 147,0




Surface antidérapante Qualifiée R11



Rampes de chargement alu pour roulettes et pneumatiques type AOL-R 400 kg

• Cette rampe inaltérable présente l'intérêt de pouvoir être installée provisoirement, ou définitivement, afin de permettre le franchissement de quelques marches.
• Un rebord latéral de sécurité de 100 mm fourni d'origine évite tout ripage.
• En fonction du dénivelé un garde corps pourra être conseillé.

Cap. kg	Long. mm	Larg. Utile mm	Larg. Totale mm	Dénivelé mini mm	Dénivelé maxi mm	Poids kg	Référence	Prix unitaire
400	1505	800	840	220	400	22	DC 1369 A	744,0
400	1995	800	840	300	540	29	DC 1370 A	962,0
400	2485	800	840	380	690	35	DC 1371 A	1 179,0
400	2975	800	840	460	830	44	DC 1372 A	1 309,0
400	3500	800	840	550	980	50	DC 1373 A	1 507,0
400	3990	800	840	610	1120	66	DC 1374 A	1 731,0



Nous indiquer les dimensions P 1, P 2 (éventuellement P 3, P 4, etc.) ainsi que les hauteurs de marches H 1, H 2 , H 3 (éventuellement H 4, H 5, etc.).

