
Cales de roue, patins et stabilisateurs

Cales de roue caoutchouc


- Résistant aux intempéries : sel, soleil, huile, acide...
- Caoutchouc renforcé - Peut être fixé à une chaine


1



2

	Dimensions H x l x P mm	Nbre de Poignée	Référence	Prix unitaire
1	140 x 100 x 220	1	DC 1590 A	23,0
2	150 x 130 x 270	1	DC 1591 A	37,0

Cales de hauteur en aluminium

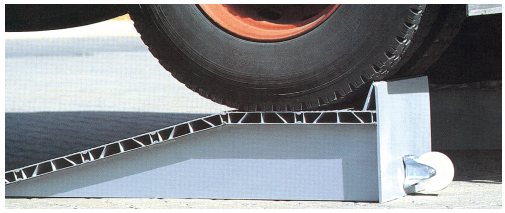

Facilement déplaçable grâce à sa roulette face avant.



Pour rattraper des différences de niveau lorsque les véhicules sont trop bas par rapport au niveau du quai.

Cap. /paire tonnes	Haut. mm	Dim. L x l mm	Poids kg	Référence	Prix unitaire
12	145	1440 x 500	31	DC 1225 A	759,0
12	190	1440 x 500	32	DC 1226 A	840,0
12	290	1440 x 500	38	DC 1227 A	918,0
12	390	1440 x 500	59	DC 1341 A	1 421,0

Cales de roues avec panneau

Panneau « STOP » qui s'adapte sur la cale roue de camion A093 et permet de bien visualiser que la cale est positionnée.



Désignations	Dimensions mm	Référence	Prix
Cale de roue	300 x 25 x 500	DC 1588 A	87,0
Panneau	410 x 245 x 180	DC 1589 A	84,0

Patins ronds pour stabilisateurs

Les patins monoblocs ronds PMR peuvent être manipulés grâce à des poignées en cordage jaune vif apportant une forte visibilité. Plus de confort pour l'utilisateur : Avantages : Augmentation de la surface de répartition de la charge au sol. Idéal pour les engins type : nacelles élévatrices, grues, camions avec bras grue, béquillage semi-remorques en stationnement...

Pas de risques de blessures dues aux échardes (bois). Aucun angle saillant, les bords sont chanfreinés. Matériel compact quelles que soient les conditions climatiques longévité accrue comparée au bois, nettoyage aisé.
Calcul pour déterminer la capacité du patin
Capacité = (2/3 du poids de la grue + capacité de charge de la grue) ÷2
Pour d'autres caractéristiques, nous consulter.



Modèle	Cap. /unité tonnes	Ø mm	Epai. mm	Poids kg	Référence	Prix unitaire
Rond	30	800	60	29	DC 1635 A	342,0
Rond	45	1000	60	47	DC 1636 A	465,0
Rond	50	1000	80	63	DC 1637 A	686,0
Rond	55	1200	60	68	DC 1639 A	697,0
Rond	80	1200	80	90	DC 1640 A	926,0

Box pour plaque de calage


Assurez-vous de ne pas perdre vos plaques de calage parmi tous vos équipements de travail ! Vous pouvez facilement les ranger grâce à nos supports. Ils sont parfaits pour le rangement de 1 ou 2 plaques de calage.
Fabriqués en acier galvanisé. Montage universel


1


2


3

	Modèle	Long. mm	Larg. mm	Epai. mm	Poids kg	Référence	Prix unitaire
1	Pour 2 plaques	443	412	40/50	6,23	DC 1659 A	152,0
	Pour 1 plaque	500	500	40/50/60		DC 1660 A	161,0
	Pour 1 plaque	600	600	40/50/60		DC 1661 A	175,0
2	Pour 2 plaques	500	500	2 x 40/50/60	7,5	DC 1663 A	150,0
3	Pour 2 plaques	600	600	2 x 40/50/60	10	DC 1664 A	175,0

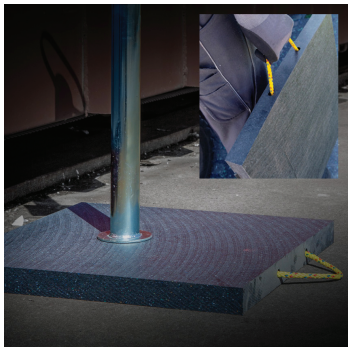

Patins de calage carrés

Elles empêchent non seulement le véhicule de glisser, mais également de s'enliser dans un sous-sol plus doux qui doit être protégé . Les plaques sont disponibles dans plusieurs tailles pour différentes utilisations dans des secteurs variés, telles que : grues mobiles, grues de chantier, grues automotrices, chariots élévateurs télescopiques, nacelles élévatrices, pompes à béton, échafaudages...
Équipées d'une sangle de portage pour une manipulation facile.
La forme compacte les rend faciles à empiler et à ranger.
Fabriquées à partir de matériaux de haute qualité, assurant une stabilité extrême.
Faciles à nettoyer, car il n'y a pas d'absorption d'humidité.

Cap. /unité tonnes	Long. mm	Larg. mm	Epai. mm	Poids kg	Référence	Prix unitaire
10	400	400	40	6	DC 1649 A	89,0
12	400	400	60	9	DC 1650 A	99,0
15	500	500	40	10	DC 1651 A	101,0
15	500	500	50	12	DC 1652 A	106,0
20	500	500	60	14	DC 1653 A	126,0
20	600	600	40	14	DC 1654 A	127,0
25	600	600	60	21	DC 1655 A	221,0
25	800	800	40	25	DC 1656 A	250,0
30	800	800	50	32	DC 1657 A	235,0
35	800	800	60	37	DC 1658 A	267,0