
Nacelles à ciseaux semi-électriques et automotrices

Nacelle semi-électrique



- De qualité premium, la nacelle semi-électrique ES35TC est compacte et légère.
- Ce matériel professionnel permet de travailler à une hauteur maximum de 5500 mm.
- Cette nacelle semi-électrique à ciseaux est un équipement idéal pour tout type de travaux de maintenance en hauteur.
- Pratique, le garde corps est repliable, ce qui permet de réduire au minimum l'encombrement de la nacelle pour la transporter dans un véhicule
- Le déplacement de la nacelle est manuel et l'élévation électrique
- Le temps de levage est de 23 secondes en charge (pour atteindre la hauteur maximum). Il en est de même pour la descente.
- Sa largeur hors tout est inférieure à 790 mm. Cette nacelle compacte peut ainsi être utilisée dans les espaces restreints.
- C'est un matériel sécurisé équipé d'un frein de sécurité lorsque la nacelle est en élévation.
- Sa capacité 240 kg pour un poids 362 kg.

Modèle	Cap. Kg	Haut. de travail m	Hauteur platef. mini / maxi mm	Haut. repliée m	Encombrement L x l mm	Batterie V/Ah	Dim. Panier L x P mm	Ø Roue avant/arrière mm	Poids kg	Référence	Prix
ES35TC	240	5,5	720 / 3500	1,785	1455 x 780	12 / 80	1306 x 526	200 / 200	362	DE 1127 A	6 120,0

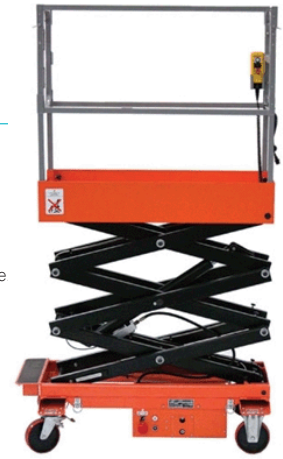

Nacelles à ciseaux automotrices

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Extension plate-forme 0,91 m.
- Largeur compacte de 81,3 cm.
- Encombrement réduit.
- Contrôle proportionnels des fonctions élévation/translation.
- Chargeur HF permettant de charger aussi bien des batteries classiques que des batteries au gel.
- Valve de descente manuelle de la nacelle.
- Panneaux de contrôle plateau et sol équipés d'interrupteurs d'arrêt d'urgence.
- Dispositif de limitation de vitesse en position relevée.
- Freins multi-disques offrant un freinage doux et progressif.
- Débrayage manuel des freins.
- Protection anti-nids de poule.
- Pneus non marquants.
- Câblage AC dans la plateforme.
- Capteur de dévers avec alarme sonore.
- Système de surcharge répondant à la norme en EN 280.
- Avertisseur sonore.
- Compteur horaire.

OPTIONS ET ACCESSOIRES (Nous consulter)

- Alarme de déplacement.
- Plateforme avec portillon.
- Arrivée d'air dans la plateforme.
- Régime nominale type EE.
- Rangement tubes, tuyauteries.
- Clignotants doubles.
- Klaxon.
- Batteries sans entretien.

Conformité aux normes CE (EN 280) (et aux standards du pays où la machine est livrée)



Caractéristiques communes

- Hauteur barrière de sécurité 1,10 m.
- Longueur - position repliée 1,82 m.
- Longueur avec extension de la plateforme 2,7 3m.
- Largeur 0,81 m.
- Empattement 1,32 m.
- Garde au sol - au centre de la machine 0,06 m.
- Garde au sol - barre anti-renversement déployée 0,02 m.
- Longueur plateau 1,64 m.
- Longueur plateau avec extension 2,54 m.
- Longueur de l'extension 0,91 m.
- Largeur de plateau 0,74 m.
- Hauteur de plinthe (chasse pied) 0,15 m.
- Rayon de giration extérieur 1,55 m.
- Rayon de giration intérieur 0 m.
- Alimentation 24V (4 batteries de 6V 225 Ah).
- Vitesse - position repliée 4 km/h.
- Vitesse position relevée 0,8 km/h.
- Vitesse montée/descente 16/23 sec.
- Contrôles proportionnels standards.
- Pneus (bandage plein - non marquant) 30x11x20 cm.
- Aptitude en pente 30 %.
- Entraînement sur roues avant jumelées.
- Freins multi disques sur roues arrières jumelées.

Modèles	Cap. kg	Hauteur de travail m	Hauteur platef. m	Haut repliée m	Encombrement L x l mm	Dim. Panier L x P mm	Batterie V/Ah	Ø Roue avant/arrière mm	Poids kg	Référence	Prix
GS-1932	227	7,79	5,8	2,01	1830 x 813	1630 x 740	24 / 225	300 / 300	1503	DB 1338 A	16 750,0
GS-2646	454	9,92	7,9	2,28	2410 x 1170	2260 x 1150	24 / 225	380 /380	2412	DB 1340 A	21 625,0
GS-3246	318	11,75	9,75	2,41	2410 x 1170	2260 x 1150	24 / 225	380 /380	2781	DB 1341 A	30 138,0