Nacelles automotrices

Nacelle automotrice - ELEVAH 5 et 5 PICKING

La nacelle Minilev E5 move est la plus compacte du marché : seulement 70 cm de largeur et 98 cm de longueur
Elle a une hauteur de travail de 5,15m et une capacité de

Fonctionne sur batteries et chargeur incorporé
Entrée en position debout avec porte "saloon"
Existe en version "light" et aussi en version "picking" avec

plateau rabattable commandé électriquement avec possibilité d'extension, ridelles, sangle... et capacité de 100kg





1 2

Consulter la vidéo

	Modèles	Cap. kg	Haut. de travail m	Hauteur platef. mini / maxi mm	Haut. repliée m	Encombrement L x l mm	Batterie V / Ah	Dim. Panier L x P mm	Poids kg	Référence	Prix
1	E5	200	5,15	289 / 3150	1,69	980 x 700	2 x 12 / 105	685 x 600	570	DE 1153 A	13 628,0
2	E5 picking	200	5,15	289 / 3150	1,69	980 x 700	2 x 12 / 105	685 x 600	590	DE 1154 A	15 092,0


Nacelle automotrice à mât vertical

- Les nacelles élévatrices NMV sont extrêmement maniables, compactes et stables.
- Leur polyvalence en font un outil indispensable pour tous travaux de picking.
- Grâce à son Joystick IS-MOVE, le déplacement se fait dans la plus grande souplesse.
- Sa conception basée sur des mâts triplex lui permet d'atteindre des grandes hauteurs de travail tout en gardant une hauteur basse repliée extrêmement faible.

Les avantages de la nacelle NMV :

- Bouton d'arrêt d'urgence
- Indicateur de charge LED
- Batteries sans entretien VARTA
- Joystick IS-MOVE PG
- Groupe hydraulique Hydr.app
- Roues silencieuses non marquantes
- Chargeur intégré
- Rayon de braquage nul
- Capacité de charge élevée : 300 kg
- Commandes proportionnelles
- Limiteur de charge
- Boitier de rangement pour le câble du chargeur



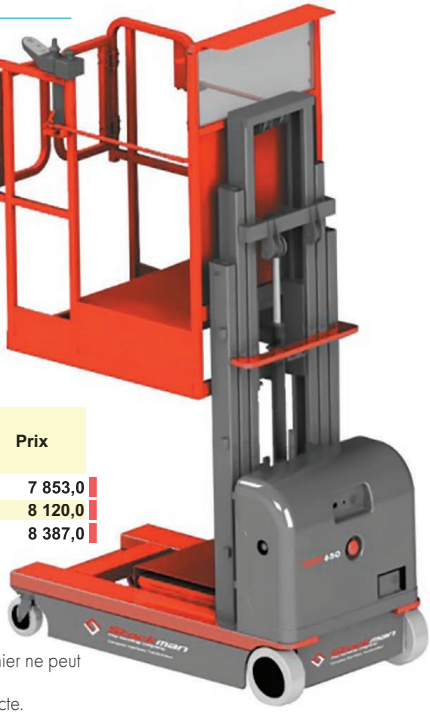

Modèles	Cap kg	Haut travail m	Haut plateforme m	Haut repliée mm	Encombrement L x l mm	Dim panier L x l mm	Batterie V/Ah	Poids kg	Référence	Prix
NMV 550	300	5,5	3,5	1675	1560 x 786	970 x 700	2 x 12/120	660	DB 1674 A	7 853,0
NMV 600	300	6	4	1840	1560 x 786	970 x 700	2 x 12/120	670	DB 1675 A	8 120,0
NMV 650	300	6,5	4,5	2007	1560 x 786	970 x 700	2 x 12/120	680	DB 1676 A	8 387,0

Nacelle automotrice - ELEVAH 40 MOVE et 40B Picking



1 2

- Système de verrouillage des portes : le panier ne peut s'ouvrir accidentellement.
- Solution maniable, efficace et ultra-compacte.
- Se range facilement dans un espace restreint.
- Frein de stationnement électronique et automatique.
- Températures de fonctionnement de - 10 ° à + 40 ° C

1 • Une des meilleures nacelles automotrices pour renforcer le niveau de sécurité tout en optimisant les temps et pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs.
• Son guidon confortable : vous pourrez l'utiliser sur une longue durée. Le guidon rend la manœuvre plus aisée, ce qui favorise le déplacement d'une zone à l'autre en restant toujours dans le panier.
• Son guidon est équipé d'un dispositif de sécurité, pour éviter une activation involontaire.
• Système de contrôle intégré et signal lumineux de mouvement pour une utilisation optimale.

2 • Nacelle équipée de planchers de travail stables et d'un garde-corps qui protègent l'utilisateur contre d'éventuelles chutes.
• Nacelle élévatrice à traction manuelle.
• Pour fonctionner normalement, ce modèle de plateforme requiert des batteries de 24 volts.
• Entièrement conçue en aluminium.
• Elle peut être réglée en hauteur à partir du bord, et ce, grâce à une télécommande manuelle.
• Dotée d'un plateau pliant électrique, elle aide à réaliser les activités de prélèvement en parfaite sécurité.

• Son timon de contrôle pratique facilite sa manœuvre. Il favorise donc le déplacement d'une zone à l'autre en maintenant votre position dans le panier.

	Modèles	Cap. kg	Haut. de travail m	Hauteur platef. mini / maxi mm	Haut. repliée m	Encombrement L x l mm	Batterie V / Ah	Dim. Panier L x P mm	Poids kg	Référence	Prix
1	40 Move	200	4	290 / 1950	1730	1000 x 715	2x12 / 45	685 x 580	280	DE 1174 A	8 897,0
2	40B Picking	200	4	290 / 1950	1730	1000 x 715	2x12 / 45	685 x 580	350	DE 1175 A	11 369,0