
Nacelles à mât vertical

Nacelle à poussée manuelle et élévation électrique

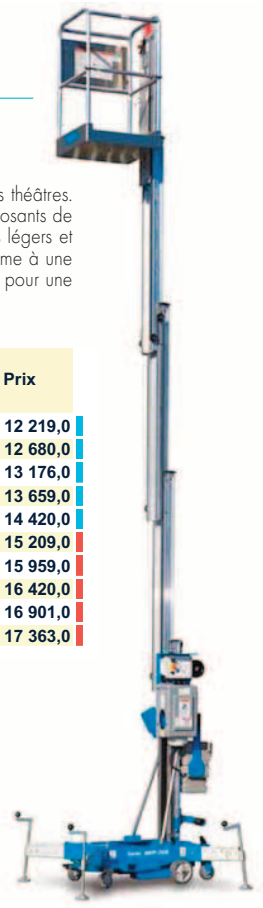

Compactes et faciles à utiliser, les nacelles Push Around Genie® AWP™ s'inscrive comme un choix privilégié pour un large éventail d'applications. Elles peuvent être installées par une seule personne en quelques minutes pour atteindre rapidement la hauteur de travail. La fonction de levage automoteur en CA ou CC vous permet d'accéder à n'importe quelle application, que le chantier dispose ou non d'une alimentation électrique. Les nacelles AWP sont parfaitement adaptées aux sols sensibles comme ceux des hôpitaux, des écoles, des gymnases ou des théâtres. Parfaits pour la maintenance industrielle, l'installation de composants de CVC et les centres commerciaux, les modèles AWP sont plus légers et mieux adaptés au transport à l'arrière d'une camionnette comme à une utilisation sur sols sensibles. Ils sont équipés de 4 stabilisateurs pour une fiabilité accrue lors des travaux en hauteur.

Modèle	Cap. kg	Haut. de travail m	Haut. de plancher mm	Haut. repliée m	Encombrement L x l mm	Alimentation V	Dim. Panier L x P mm	Ø Roue avant/arrière mm	Poids kg	Référence	Prix
AWP-20S AC	159	8.1	6100	1.98	1240 x 740	110/220V	690 x 660	-	307	DE 1164 A	12 219,0
AWP-20S DC	159	8.1	6100	1.98	1240 x 740	12V DC	690 x 660	-	347	DE 1165 A	12 680,0
AWP-25S AC	19	9.5	7500	1.98	1310 x 740	110/220V	690 x 660	-	330	DE 1166 A	13 176,0
AWP-25S DC	159	9.5	7500	1.98	1310 x 740	12V DC	690 x 660	-	371	DE 1167 A	13 659,0
AWP-30S AC	159	11	9000	1.98	1350 x 740	110/220V	690 x 660	-	352	DE 1168 A	14 420,0
AWP-30S DC	159	11	9000	1.98	1350 x 740	12V DC	690 x 660	-	393	DE 1169 A	15 209,0
AWP-36S AC	159	13.1	11100	2.78	1400 x 740	110/220V	690 x 660	-	461	DE 1170 A	15 959,0
AWP-36S DC	159	13.1	11100	2.78	1400 x 740	12V DC	690 x 660	-	502	DE 1171 A	16 420,0
AWP-40S AC	136	14.3	12300	2.78	1420 x 740	110/220V	690 x 660	-	472	DE 1172 A	16 901,0
AWP-40S DC	136	14.3	12300	2.78	1420 x 740	12V DC	690 x 660	-	513	DE 1173 A	17 363,0

Nacelle motorisée hauteur de travail 5 m



- Conçue pour la préparation de commande et le rayonnage en entrepôt industriel et logistique.
- Confort de travail et préserve les opérateurs des troubles musculo-squelettiques (TMS).
- Sécurisé avec une élévation sans à-coups grâce à la levée hydraulique proportionnelle.
- La vitesse d'élévation est de 22 mm/s (sans charge) et 20 mm/s (avec charge).
- Le plateau de chargement peut supporter des charges jusqu'à 100 kg.
- La hauteur du plateau de chargement est à réglage électrique.
- Prévu pour un usage intérieur, les roues motrices de la nacelle élévatrice sont non marquantes.
- Le rayon de braquage est de 1300 mm.

- Le démarrage de la nacelle motorisée se fait par code PIN et carte d'accès RFID.
- Équipée d'un écran LED rétro-éclairé, d'un variateur Curtis, d'une batterie et d'un chargeur 24V.
- La vitesse de déplacement de la nacelle motorisée évolue selon la hauteur d'élévation. Elle se déplace à 5,5 Km/h pour une hauteur de 0 à 0,5m du sol, 3,2km/h pour une hauteur de 0,5 à 1,5 m du sol et 1,4 km/h pour une hauteur de 1,5 à 3 m.
- La pente admissible avec charge est de 5 %, sans charge 8 %.
- Les dimensions des roues motrices sont de 256 mm (diamètre) x 80 mm (largeur) ou 203 mm (diamètre) x 56 mm (largeur).



Cap. Kg	Haut. de travail m	Hauteur de plateforme max.mm	Batterie V/Ah	Dim. Panier L x P mm	Ø Roue avant/arrière mm	Poids kg	Référence	Prix
135	5000	3015	24 / 106	640 x 525	220 / 70	690	DE 1161 A	12 167,0

Nacelle automotrice - TOUCAN 11,2 m de hauteur de travail



- Commandes proportionnelles par joystick
- Portes autobloquantes
- Translation à hauteur maximum
- Pneus non marquants
- Entraînement 4x2
- Système de freinage automatique
- Système de descente d'urgence
- Clapet de protection en cas de perte de pression hydraulique
- Système de diagnostic des pannes
- Alarme de dévers
- Alarme de mouvement
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Système de protection de recharge électrique
- Feu clignotant
- Protection automatique contre les nids-de-poule
- Double validation de la translation
- Indicateur de charge
- Déverrouillage manuel des freins
- Point d'attache de harnais
- Points d'arrimage et de levage
- Système de détection de surcharge
- Bouton d'arrêt d'urgence

Modèles	Cap. kg	Haut. de travail m	Hauteur platef. mini / maxi mm	Haut. repliée m	Encombrement L x l mm	Batterie V / Ah	Dim. Panier L x P mm	Poids kg	Référence	Prix
Toucan	200	11,2	290 / 9200	1,99	2500 x 1000	24V/240Ah	620 x 870	2950	DE 1155 A	25 744,0