Chargeurs déchargeurs et convoyeurs à bande

Convoyeurs à bande sur sol de glissement charge 60 kg/m - Type CB 89

Appareils destinés au convoyage de palettes, big bags, conteneurs.

- Châssis en tôle acier pliée 25/10ème.
- Finition : peinture Époxy RAL Gris 7035 ou bleu 5002 ou galvanisée.
- Bande PVC lisse jonctionnée sans fin.
- Moto réducteur positionné sous l'appareil, carter protection.
- Tension d'alimentation 220 - 380 V Tri, vitesse fixe 10, 15, 20, 25 m/min.
- 1 sens de fonctionnement.
- Charge maxi : 60 kg/m.

Les accessoires (pied, guidage, butées, etc.) sont à commander séparément, voir page E9.

ACCESSOIRES

Coffret électrique précablé, 1 sens de marche, 1 bouton marche/arrêt, 1 arrêt d'urgence avec son support. Variateur de vitesse en coffret. Tension d'alimentation 220 V mono ou 220-380 tri.



SUR DEMANDE

- Autres dimensions (largeur, longueur).
- Autres types de bandes transporteuses (alimentaire, à tasseaux, profil de guidage).
- Autres types de bandes transporteuses, vulcanisation en vos locaux.
- Groupe central de commande.
- Variation de vitesse.
- Élévateur ou descenseur.


Charge kg / m	Long. élément mm	Largeur utiles mm	Aliment. V tri	Vitesse m/min	Référence	Prix
60	1000	300	220-380	10 à 25	EB 1553 A	2 790,0
60	2000	300	220-380	10 à 25	EB 1558 A	3 119,0
60	3000	300	220-380	10 à 25	EB 1563 A	5 670,0
60	4000	300	220-380	10 à 25	EB 1568 A	5 580,0
60	5000	300	220-380	10 à 25	EB 1573 A	4 104,0
60	6000	300	220-380	10 à 25	EB 1578 A	4 433,0
Mètre sup. (jusqu'à 17 m)					EB 1583 A	329,0
60	1000	500	220-380	10 à 25	EB 1554 A	3 067,0
60	2000	500	220-380	10 à 25	EB 1559 A	3 473,0
60	3000	500	220-380	10 à 25	EB 1564 A	3 447,0
60	4000	500	220-380	10 à 25	EB 1569 A	6 353,0
60	5000	500	220-380	10 à 25	EB 1574 A	4 691,0
60	6000	500	220-380	10 à 25	EB 1579 A	5 097,0
Mètre sup. (jusqu'à 17 m)					EB 1584 A	406,0
60	1000	600	220-380	10 à 25	EB 1555 A	3 209,0
60	2000	600	220-380	10 à 25	EB 1560 A	3 660,0
60	3000	600	220-380	10 à 25	EB 1565 A	3 879,0
60	4000	600	220-380	10 à 25	EB 1570 A	4 562,0
60	5000	600	220-380	10 à 25	EB 1575 A	5 464,0
60	6000	600	220-380	10 à 25	EB 1580 A	5 464,0
Mètre sup. (jusqu'à 17 m)					EB 1585 A	451,0
60	1000	800	220-380	10 à 25	EB 1556 A	3 737,0
60	2000	800	220-380	10 à 25	EB 1561 A	4 265,0
60	3000	800	220-380	10 à 25	EB 1566 A	4 111,0
60	4000	800	220-380	10 à 25	EB 1571 A	5 322,0
60	5000	800	220-380	10 à 25	EB 1576 A	6 379,0
60	6000	800	220-380	10 à 25	EB 1581 A	6 379,0
Mètre sup. (jusqu'à 17 m)					EB 1586 A	528,0
60	1000	1 000	220-380	10 à 25	EB 1557 A	4 369,0
60	2000	1 000	220-380	10 à 25	EB 1562 A	4 974,0
60	3000	1 000	220-380	10 à 25	EB 1567 A	4 794,0
60	4000	1 000	220-380	10 à 25	EB 1572 A	6 186,0
60	5000	1 000	220-380	10 à 25	EB 1577 A	6 791,0
60	6000	1 000	220-380	10 à 25	EB 1582 A	7 397,0
Mètre sup. (jusqu'à 17 m)					EB 1587 A	606,0
Coffret électrique					EB 1588 A	548,0
Variateur de vitesse					EB 1589 A	1 411,0
Pieds réglables H 300/500 mm					EB 1600 A	129,0
Pieds réglables H 500/700 mm					EB 1601 A	129,0
Pieds réglables H 700/900 mm					EB 1602 A	142,0
Pieds réglables H 900/1100 mm					EB 1603 A	142,0
Guidage unilatéral prix au ml					EB 1604 A	32,0
Guidage bilatéral prix au ml					EB 1605 A	62,0
Butée fixe à lame bi-chrom.					EB 1606 A	52,0
Butée à rouleau Ø 50 mm					EB 1607 A	52,0
Paire d'éclisses galvanisées					EB 1608 A	26,0
Lot de 2 roues pivotantes avec frein Ø 125 mm					EB 1609 A	103,0

Chargeur/déchargeur mobile

Le chargeur mobile BestReach, unique en son genre, offre d'excellentes performances pour les applications de chargement de caisses, ce qui ajoute incontestablement de la valeur aux entrepôts de petite et moyenne taille dépourvus de quais de chargement.



EC 1118 A | S/Dem.

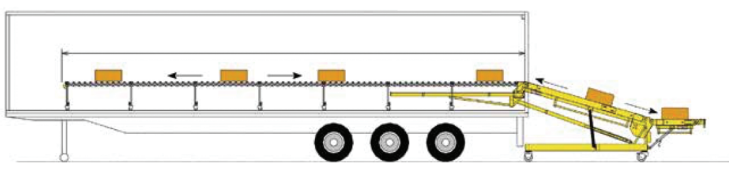

Chargeur/déchargeur véhicule léger



EC 1132 A | S/Dem.



